

emb

Werkzeuge | Messmittel | Arbeitsschutz

3

HÖCHSTE QUALITÄT

STARKE MARKEN

GROSSE AUSWAHL





Kennzeichnungen:

- Beschaffungsartikel
- ✓ Lagerartikel
- ◆ 48 Stunden abgehend
- ◇ 5 Tage abgehend
- ❖ 24 Stunden abgehend
- z Zuschlag KEP
- ! eingeschränkt KEP-fähig
- x nicht KEP-fähig
- N NEU

IMPRESSUM:

Ausgabe 3

Herausgeber:

emb Service GmbH
Elektromaschinenbau
Jägerstraße 9-13
09111 Chemnitz

Gesamtleitung:

(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
emb Service GmbH

Redaktion, Gestaltung und Produktion:

E/D/E Katalogistik

Bildnachweise:

E/D/E Fotostudio


Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
2. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
4. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
5. Im Katalog verwandte Bilder können von der

Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.

6. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/ Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Arbeitsschutz	Seite 3
Betriebseinrichtung	Seite 187
Elektro-/Druckluftwerkzeuge	Seite 439
Handwerkzeuge	Seite 469
Oberflächenbearbeitung	Seite 887
Maschinenwerkzeuge	Seite 935
Schraubwerkzeuge	Seite 989
Messtechnik	Seite 1287

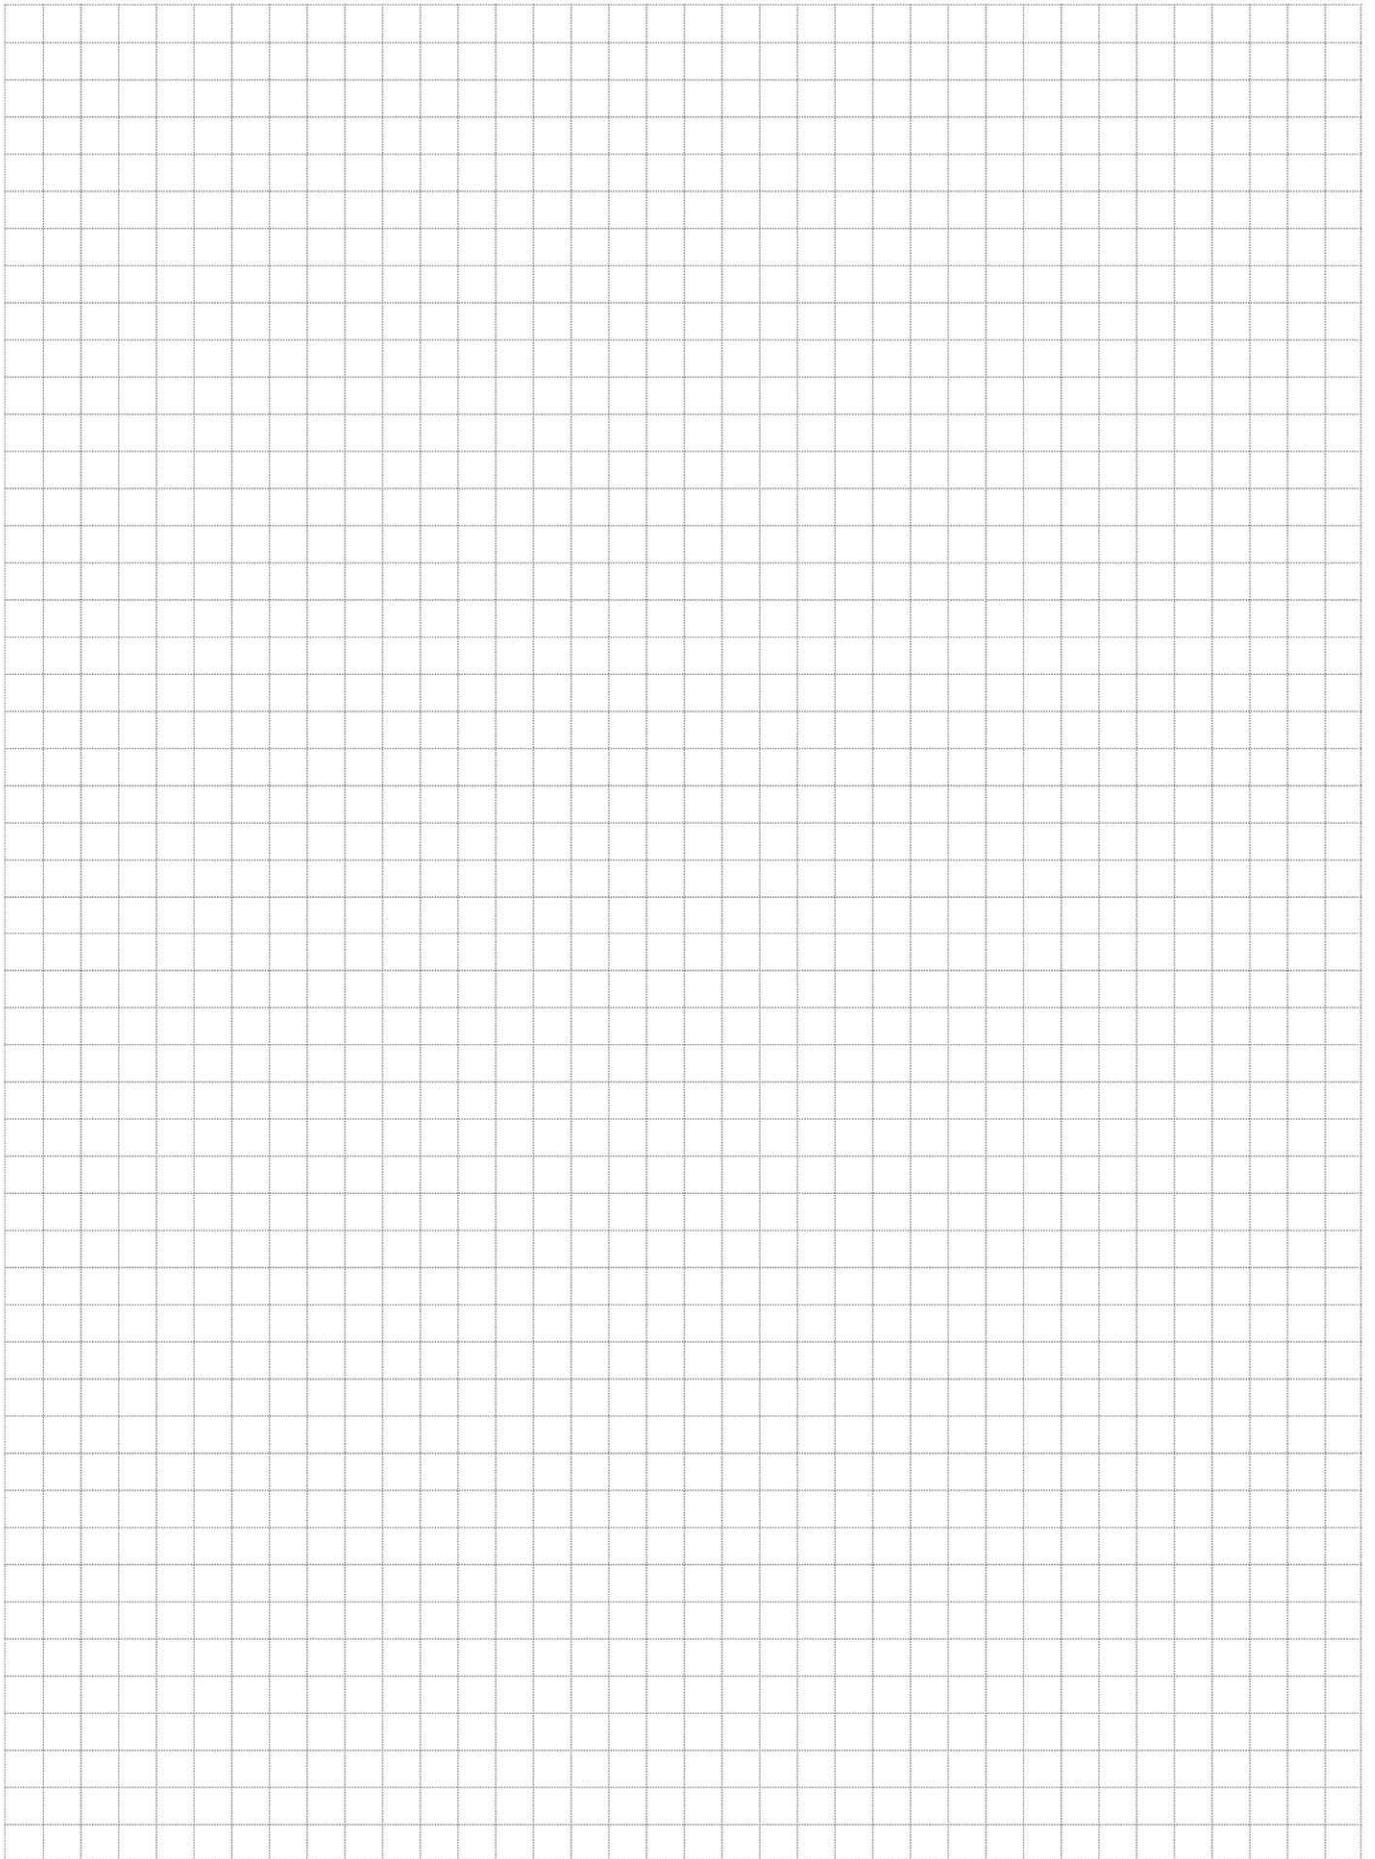

Arbeitsschutz

Atemschutz	Seite 4–25
Augen-/Gesichtsschutz	Seite 26–42
Betrieblicher Arbeitsschutz	Seite 43–90
Gehörschutz	Seite 91–113
Handschutz	Seite 114–169
Kopfschutz	Seite 170–186

3M™ Vollmaskenkörper »Serie 6000«

Eigenschaften:

- Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort
- Wartungsarm und wirtschaftlich
- Extrem leichte Maskenkörper sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Kompatibel – damit Sie flexibel bleiben

Zulassung/Norm: EN 136:2001

Bestehend aus: Vollmaske Silikon mit Sichtscheibe und Bändern, ohne Filter

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
»6700«	S	3790437	169,00
»6800«	M	3903275	135,60
»6900«	L	3790439	169,00

(000)

3M



Aufbewahrungsbox für Halbmaske Elipse Integra

Ausführung:

- Für GVS-Halbmaske »Elipse Integra«

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4779654	13,71

(000)

GVS

FILTER TECHNOLOGY



Aufbewahrungsbox für Halbmasken A1-P3

Ausführung:

- Für GVS »A1-P3«

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4779655	10,28

(000)

GVS

FILTER TECHNOLOGY



Aufbewahrungsbox für Halbmaske Elipse A2P3/ABEKP3

Ausführung:

- Für GVS-Halbmaske »A2P3/ABEKP3«

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4779656	13,71

(000)



Aufbewahrungsbox für Halbmaske

Ausführung:

- Für GVS »Elipse SPR 299« und »Elipse SPR 501«
- Mit Gürtelschlaufe

Bestell-Nr.	€
4629735	10,28

(000)



3M™ Faltmaske »Aura™ 9310+«

Eigenschaften:

- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit neu entwickeltem Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)

Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
FFP1	1 Stück	20 Stück	3627343	1,69

(000)



3M™ Faltmaske »Aura™ 9312+«

Eigenschaften:

- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)

Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
FFP1 NR D	1 Stück	10 Stück	3627344	2,99

(000)



3M™ Faltmaske »Aura™ 9332+«

Eigenschaften:

- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtrvlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)

Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
FFP3 NR D	1 Stück	10 Stück	3627347	9,49

(000)

3M



3M™ Faltmaske »Aura™ 9322+«

Eigenschaften:

- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtrvlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel (blau)

Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
FFP2 NR D	1 Stück	10 Stück	3627346	4,29

(000)

3M



3M™ Faltmaske »Aura™ 9320+«

Eigenschaften:

- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
FFP2 NR D	1 Stück	20 Stück	3627345	3,09

(000)

3M



3M™ Partikelmasken »8312«/»8322«

Eigenschaften:

- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, gegen Hitze- und Feuchtigkeitsstau
- Weiches und gepolstertes Innenvlies
- M-förmiger Nasenbügel
- Textile Befähigung, farbcodiert
- Sehr guter Tragekomfort
- Stabile Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit
- Bequem anzupassen
- Flexible Abdichtung mit Waffelmuster

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Beschreibung	Filterklasse	Einsatzlimit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»8322«	FFP2 NR D	10-facher Grenzwert (blau)	1 Stück	10 Stück	3903260	4,39

(000)



»8312«



»8322«

3M™ Feinstaubmaske »8825+«/»8835+«

Eigenschaften:

- Vorgeformte Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, Ventil verhindert Hitzestau in der Maske

und erleichtert das Atmen

- Extra breite, einstellbare Befähigung zur individuellen Anpassung
- Farbcodierte Ventilbeschriftung zur Erkennung der Schutzstufe
- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel
- Sehr guter Tragekomfort
- Gepolsterte Nasenbügel
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erfüllt die Anforderungen für Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen
- Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit

Anwendungsbereiche: Unter anderem Schweißarbeiten, Schutz vor quarzhaltigen Stäuben, Bau, chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009, Dolomit-Staub-Prüfung (D)



»8825+«



»8835+«



Innenansicht

Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»8825+«	FFP2 R	1 Stück	5 Stück	4410297	8,10
»8835+«	FFP3 R D	1 Stück	5 Stück	4410298	9,83

(000)

3M™ Faltmaske »Aura 1883+«

Eigenschaften:

- Atemschutzmaske mit abgedecktem mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebanderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)
- Zwei-Wege-Atemschutz
- Resistent gegen Flüssigkeitsspritzer
- Höchster Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung schützt die Maske vor Kontamination

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Rettungsdienste

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009, EN14683:2005

VE	Bestell-Nr.	€
8 Stück	4759257	8,34

(000)

3M



3M™ Spezialmaske »9914«

Eigenschaften:

- Speziell für die Anforderungen bei großen Geruchsbelästigungen entwickelt
- Mit integrierter Aktivkohleschicht
- Hoher Tragekomfort
- Gepolsterter Nasenbügel mit Gesichtsformanpassung
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz

Anwendungsbereiche: Von Müllentsorgung bis Tierkadaververwertung

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001+A1:2009, FFP1 NR D

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	10 Stück	4443535	5,60

(000)

3M



3M™ Einwegmaske »8833«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Stabiler Maskenkörper
- M-förmiger Nasenbügel
- Weiches, gepolstertes Innenvlies
- Flexible Abdichtung für einen sicheren, bequemen Sitz
- Höchster Schutz bei geringstmöglichem Atemwiderstand
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001+A1:2009, FFP3 R D

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	10 Stück	4513944	6,41

(000)

3M



3M™ Spezialmaske »9928«

Eigenschaften:

- Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz
- Mit gepolsterten Nasenbügel
- Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz
- Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz
- Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil steigert den Tragekomfort
- Mit extra breiter, hautfreundlicher Gesichtsabdichtung
- Bleibt formstabil
- Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
- Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Kein Verrutschen
- Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
- Ozonmaske mit Cool-Flow Ausatemventil gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes und auch gegen Ozon
- Mit integrierter Aktivkohleschicht

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Chemische Industrie, Asbestabbau, Schweißarbeiten

Zulassung/Norm: EN 149:2001+ A1:2009, FFP2 RD

VE	Bestell-Nr.	€
10 Stück	4752076	13,99

(000)

3M



3M™ Spezialmaske »9906«

Eigenschaften:

- Gepolsterte Nasenbügel sorgen für optimale Anpassung an die Gesichtsform
- Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Optimale Anpassung an die Gesichtsform
- Bleibt formstabil
- Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz
- Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz
- Mit integrierter Aktivkohleschicht für zusätzlichen Schutz und reduzierte Geruchsbelästigungen

Anwendungsbereiche: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes und gegen Fluorwasserstoffgas unter Grenzwert z.B. in der Aluminiumherstellung

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001+A1:2009, FFP1 NR D

VE	Bestell-Nr.	€
20 Stück	4752077	4,50

(000)

3M



3M™ Spezialmaske »9922«

Eigenschaften:

- Minimiert Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen
- Reduziert unangenehme Gerüche
- Mit integrierter Aktivkohleschicht
- Wirkt bis zum 10-fachen des Grenzwertes, gegen Ozon, gegen organische Gase unter Grenzwert
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz

Zulassung/Norm: DIN EN 149 + A1, FFP2 NR D

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	10 Stück	4443536	6,03

(000)

3M



3M™ Feinstaubmaske »Aura™ 9322+«

Eigenschaften:

- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Befähigung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP2 NR D mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und –verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 + A1:2009, FFP2 NR D

Gewicht: 15 g

3M



VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4642086	3,74 (000)

3M™ Feinstaubmaske »Aura™ 9312+«

Eigenschaften:

- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Befähigung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP1 NR D mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüchen, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemische Industrie Metallbearbeitung und –verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 + A1:2009, FFP1 NR D

Gewicht: 15 g

3M



VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4642084	2,54 (000)

3M™ Atemschutzmasken, Programm »Klassik«

Eigenschaften:

- Traditionelle Passform
- Vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- Flexible Nasenbügel für optimales Anpassen
- Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringen Atemwiderstand
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Vordehbare Bänder zur Anpassung an alle Kopfgrößen
- Hinweis: Nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bauwirtschaft, Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Umgang mit Gummi und Plastik, Laborarbeiten

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009



Beschreibung	Filterklasse	Einsatzlimit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»8710E«	FFP1 NR D	4-facher Grenzwert (gelb)	1 Stück	20 Stück	3396713	1,11
»8810«	FFP2 NR D	10-facher Grenzwert (blau)	1 Stück	20 Stück	3396712	2,19
»8812«, mit Ausatemventil	FFP1NR D	4-facher Grenzwert (gelb)	1 Stück	10 Stück	3396714	2,06
»8822«, mit Ausatemventil	FFP2 NR D	10-facher Grenzwert (blau)	1 Stück	10 Stück	3396715	3,20

(000)

3M™ Feinstaubmaske »Aura™ 9310+«

Eigenschaften:

- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Befähigung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP1 NR D bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
- Maximales Nutzungslevel bis zu 4 x AGW

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemische Industrie, Metallbearbeitung und -verarbeitung, Pharmazeutische Industrie

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 + A1:2009, FFP1 NR D

Gewicht: 10 g



VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4642083	1,43

(000)

3M™ Feinstaubmaske »Aura™ 9320+«

Eigenschaften:

- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Befähigung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP2 NR D bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
- Maximales Nutzungslevel bis zu 12 × AGW

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und -verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 + A1:2009, FFP2 NR D

Gewicht: 10 g

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4642085	2,70

(000)

3M



3M™ Feinstaubmaske »Aura™ 9330+«

Eigenschaften:

- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Befähigung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP3 NR D bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und -verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 + A1:2009, FFP3 NR D

Gewicht: 10 g

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4642087	6,62

(000)

3M



3M™ Feinstaubmaske »Aura™ 9332+«

Eigenschaften:

- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Innovative Kinnlasche
- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Befähigung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP3 NR D mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und -verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie

Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009, FFP3 NR D

Gewicht: 15 g

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4642088	7,52

(000)

3M



3M™ Partikelmasken »Aura™ 9422+« und »Aura™ 9432+«

Eigenschaften:

- Speziell für die Anforderungen bei der Lebensmittelverarbeitung
- Neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Ermöglicht eine hohe und zuverlässige Filterung von Feinstäuben
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Ohne ablösbare Kleinteile
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: z. B. Lebensmittelindustrie

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»Aura 9422+«	FFP 2 NR D	1 Stück	10 Stück	3805776	3,93
»Aura 9432+«	FFP 3 NR D	1 Stück	10 Stück	3805777	8,04

(000)



»9422+«



»9432+«

3M™ Schutzvlies »400«

Eigenschaften:

- Schutz gegen feste Partikel
- Für 3M™ Masken der Serie 4000

Bestehend aus: Schutzvlies/Vorfilter für Atemschutzmasken

PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1 Stück	10 Stück	1217448	1,09

(000)



3M™ Gas- und Kombifilter »6057«

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen anorganische Dämpfe und saure Gase
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse: ABE1

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2 Stück	3903273	6,78

(000)



3M™ Partikel-Einlegefilter »59...«

Eigenschaften:

- Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel
- Für die Kombination mit Gasfiltern
- Passend für die 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000+A1:2006




»5911«



»5925«



»5935«

Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»5911«	P1R	1 Stück	30 Stück	3790423	1,44
»5925«	P2R	1 Stück	20 Stück	4420440	3,59
»5935«	P3R	1 Stück	20 Stück	3790425	4,44

(000)

3M™ Gas- und Kombifilter »6055«

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse: A2



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2 Stück	3903272	7,10

(000)



3M™ Gase- & Dämpfe-Maskenset »7523M« / »7523L«

Eigenschaften:

- Gase- und Dämpfe-Maskenset, Schutzstufe A2P3
- Komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln

Bestehend aus:

»7523M«

- 1 x 3M™ Halbmaske »7502«, Größe M
- 2 x 3M™ Gas- und Kombifilter »6055« A2
- 4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter »5935« P3R
- 2 x 3M™ Filterdeckel »501«

»7523L«

- 1 x 3M™ Halbmaske »7503«, Größe L
- 2 x 3M™ Gas- und Kombifilter »6051« A1
- 4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter »5935« P3R
- 2 x 3M™ Filterdeckel »501«



Ausführung	Filterklasse	Bestell-Nr.	€
»7523M«	A2P3R	3155424	72,65
»7523L«	A2P3	3155425	72,65

(000)



3M™ Partikelfilter »2138«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006

Filterklasse: P3R + Aktivkohle

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	20 Stück	2880907	7,49

(000)

**3M™ Gas- und Kombifilter »6054«****Eigenschaften:**

- Schutz gegen Ammoniak und Derivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse: K1

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2 Stück	4196192	7,22

(000)

**3M™ Partikelfilter »2128«****Eigenschaften:**

- Zusätzlicher Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006

Filterklasse: P2R, mit Aktivkohle

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	20 Stück	2880910	5,99

(000)

**3M™ Gas- und Kombifilter »6099«****Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Dämpfe, anorganische und saure Gase
- Schutz gegen Ammoniak, organische Ammoniakderivate und Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Vollmaskenkörper

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004 + A1:2008

Filterklasse: A2B2E2K2HgP3R+Formaldehyd

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4 Stück	4444931	24,95

(000)

**3M™ Filter »6051i« (ohne Abb.)****Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe
- Mit Filterverbrauchsanzeige

Filterklasse: A1

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	8 Stück	4369149	8,49


(000)



3M™ Partikelvorfilter »400+«

Eigenschaften:

- Der 3M™ Schutzvlies ist ein Partikelvorfilter für die 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie »4000+«
- Für Schutz vor groben Verunreinigungen
- Er kann eingesetzt werden, um die Standzeit des integrierten Partikelfilters zu verlängern

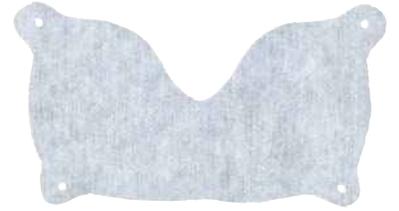VE	Bestell-Nr.	€
10 Stück	4721668	0,93 (000)

3M™ Jupiter Gebläseeinheit »0850010P« und Zubehör

Eigenschaften:

- Kompakte, schmale Bauform, leicht zu reinigen
- Einfache Kalibrierung
- Optischer und akustischer Alarm
- Dekontaminationsduschen möglich (IP 53)
- Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der Serie 100, 400, 600, 700, 800
- Mindestluftvolumenstrom: 150 l/min
- Maximaler Volumenstrom: 230 l/min
- Betriebstemperatur -5 °C bis +40 °C bei < 90 % Luftfeuchtigkeit
- Gewicht 815 g

Zulassung/Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.




Jupiter Gebläseeinheit



8-h-Akku



Kombinationsfilter



Vorfilter



Partikelfilter



Ladegerät

Beschreibung	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Kombinationsfilter (A2P)	Pack á 12 Stück	1 Pack	1 Pack	4232140	479,00
Vorfilter	Pack á 24 x 5 Stück	1 Pack	1 Pack	4222916	97,90
KombinationsfilterJupiter 08951 (AP)	Pack á 12 Stück	-	-	4779378	329,00
KombinationsfilterJupiter 4561825P (ABEP)	Pack á 12 Stück	-	-	4779772	599,00
Kombinationsfilter Jupiter 4530925P (ABEKP)	Pack á 12 Stück	-	-	4779773	699,00
Partikelfilter Jupiter 4500025P	Pack á 24 Stück	-	-	4779771	529,00
Ladegerät Jupiter CHG-02EU, 3-pol.	-	-	-	4505021	219,00

(000)

3M™ Gas- und Kombifilter »6051«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004**Filterklasse:** A1

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2 Stück	3903271	5,94

(000)

**3M****3M™ Partikelfilter »2135«****Eigenschaften:**

- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006**Filterklasse:** P3R

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	20 Stück	2880909	6,49

(000)

**3M****3M™ Partikelfilter »2125«****Eigenschaften:**

- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006**Filterklasse:** P2R

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	20 Stück	2880908	5,49

(000)

**3M****3M™ Filter »6091«, »6092« und »6095«****Eigenschaften:**

- Schützt vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
- Einfache und schnelle Filtermontage
- Hoher Tragekomfort und optimale Sicherheit
- Für 3M-Maskenserie 6000



6091



6092



6095

3M

Ausführung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€
»6091«	A1P3 R	4 Stück	4506495	16,99
»6092«	A1B1E1K1P3R + Formaldehyd	4 Stück	4506496	18,99
»6095«	A2P3 R	4 Stück	4506497	18,49

(000)

3M™ Filter »6055i«

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe
- Mit Filterverbrauchsanzeige

Filterklasse: A2

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	8 Stück	4369150	9,99 (000)

**3M****3M™ Gas- und Kombifilter »6075«**

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse: A1+Formaldehyd

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2 Stück	3981964	6,89 (000)

**3M****3M™ Gas- und Kombifilter »6059«**

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Zum Einsatz in Staubbereichen (z. B. beim Schweißen)
- Für 3M™ Vollmaskenkörper 6800 und Halbmaskenkörper 6200

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse: ABEK1

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2 Stück	4196193	7,49 (000)

**3M**

3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit »TR-302E+« und Zubehör

Ausführung:

- Kompakte, schmale Bauform
- Elektronische Luftstromkontrolle
- Optischer und akustischer Alarm
- Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige und Luftstufe)
- Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
- Mindestvolumenstrom 170 l/min
- Höhenkompensation
- Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

3M



Gebläseeinheit



Partikelfilter



Vorfilter



Gürtel



8-h-Hochleistungsbatterie



Ladegerät

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
Partikelfilter TR-3710E	4361027	209,00
Vorfilter	4222862	193,31

(000)

3M™ Halbmaske »7502«

Eigenschaften:

- Robust, komfortabel und sicher
- Mit 3M™ Schutzbrillen kompatibel
- Breites Filtersortiment
- Reduzierter Atemwiderstand (3M™ Cool Flow™ Ausatemventil)
- Elastische, einstellbare Befestigungen
- Doppelfiltersystem

Norm: EN 140

Bestehend aus: Maske Größe M, Bänder, ohne Filter.

Bestell-Nr.	Preis
4361029	39,47

(000)

3M



3M™ Atemschutzhalbmaske Serie »4000«

Eigenschaften:

- Einfache Handhabung
- Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters
- Mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar, erhöhte Standzeit
- Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Gase und Dämpfe

Bestehend aus:

- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Halbmaske
- Integrierte Filterelemente für geringen Atemwiderstand und uneingeschränkte Sicht
- Parabolisches Ausatemventil, reduziert Wärmestau
- Bebänderung mit Kopfhalterung

Anwendungsbereiche: Lackier- und Klebearbeiten, Ab- und Umfüllen organischer Lösemittel

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 405:2001+A1:2009

Ausführung:

»4251«: Schutz gegen Gase und Dämpfe und Stäube im Industrieumfeld

»4255«: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe und Partikel

»4277«: Schutz gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe wie SO₂/HCL und Partikel

»4279«: Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel

Ausführung	Filterklasse	Bestell-Nr.	Preis
»4251«	FFA1P2D	3416822	30,95
»4255«	FFA2P3RD	3416824	37,95
»4277«	FFABE1P3RD	3416825	39,95
»4279«	FFABEK3RD	3416826	43,95

(000)



3M™ Atemschutzmaske »4279+«

Eigenschaften:

- Das neue verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung, insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Gebrauchsfreie und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen
- Weiche, hautfreundliche und silikonfreie Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Schutz durch FFABE1P3 R D vor organischen (Siedepunkt über 65 °C) und anorganischen Gasen und Dämpfen,

sauren Gasen sowie Ammoniak und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert

Zulassung/Norm: DIN EN 405:2001 + A1:2009, FFABE1P3 R D

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4721667	40,46

(000)



3M™ Safety-Box »1000M«

Eigenschaften:

- Sicherheits-Box mit Atem-, Gehör- und Augenschutz
- Passend für jede Gesichtsform

Einsatzbereiche:

- Schleifen, Kleben, Lackieren

Lieferumfang:

1 Halbmaske 6200 (Größe M), 2 Gas- und Kombifilter 6055 A2, 4 Partikeleinlegefilter 5925 P2R, 2 Filterdeckel 501, 2 Aura™ Atemschutzmasken 9322+, 1 Bügelgehörschützer 1310, 2 Paar Ohrstöpsel 1100, 1 Vollsichtbrille 2890SA, 2 Reinigungstücher 105, 1 Infobroschüre.

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	3576107	82,46

(000)



3M™ Halbmaskenkörper Serie »6100«, »6200« und »6300«

Eigenschaften:

- Halbmaske mit elastischer Befähigung
- Doppelfiltersystem mit Bajonettverschluss für reduzierte Atemwiderstände
- Leichter, elastomerer Maskenkörper
- Kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Hochwertig und langlebig
- Wartungsarm

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 140

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
»6100«, Größe S	3756992	21,51
»6200«, Größe M	3574561	21,51
»6300«, Größe L	3790416	21,51

(000)

3M



3M™ Atemschutzmaske »4255+«

Eigenschaften:

- Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Mit weicher, hautfreundlicher und silikonfreier Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Befähigung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Schützt vor organischen Gasen und Dämpfen sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius)
- Gebrauchsfertig mit integrierten Filterelementen
- Die integrierten Filterelemente sind wartungsfrei

Zulassung/Norm: DIN EN 405:2001 + A1:2009, FFA2P3 R D

Inhalt: wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Lagerung und Transport

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4721665	33,02

(000)

3M



3M™ Atemschutzmaske »4277+«

Eigenschaften:

- Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung, insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Gebrauchsfreie und wartungsfreie Kompletmmaske mit integrierten Filterelementen
- Weiche, hautfreundliche und silikonfreie Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Beibänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Kopfhalterung passt sich unterschiedlichen Kopfformen und -größen an
- Schutz durch FFABE1P3 R D gegen organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen wie SO₂ und HCl, sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert
- Die beiden großflächigen Aktivkohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand

Zulassung/Norm: DIN EN 405:2001 + A1:2009, FFABE1P3 R D

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4721666	36,09

(000)



3M™ Silikonmaske Serie »7500«

Eigenschaften:

- Einfacher Handhabung
- Optimale Sicherheit
- Das Doppelfiltersystem reduziert Atemwiderstände und ermöglicht eine gute Gewichtsverteilung
- Perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung
- Langlebig bei vielfältigen Einsatzgebieten
- Aus hautfreundlichem Silikon
- Die "Drop-Down"-Bebänderung ermöglicht die Maske bei Nichtgebrauch vor der Brust zutragen
- Sicherer und schneller Bajonett-Klick-Filteranschluss
- Die 3M™ Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
- Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000

Zulassung/Norm: EN 140:1998

Bestehend aus: Maske, Bänder, ohne Filter



»7501«



»7502«



»7503«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
»7501«	S	4415886	39,47
»7502«	M	4361029	39,47
»7503«	L	4415887	39,47

(000)

3M™ Atemschutzmaske »4251+«

Eigenschaften:

- Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen
- Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
- Mit weicher, hautfreundlicher und silikonfreier Gesichtsabdichtung (nicht allergen)
- Bequeme Befähigung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Schützt vor organischen Gasen und Dämpfen bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius) und vor Partikeln bis zum 10-fachen Grenzwert
- Gebrauchsfertig mit integrierten Filterelementen
- Einfache Verwendung, weil keine Montage oder Wartung erforderlich ist

Zulassung/Norm: DIN EN 405:2001 + A1:2009, FFA1P2 R D

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4721664	26,37

(000)

3M



3M™ Gase- & Dämpfe-Maskenset »50733« / »50734«

Bestehend aus:

»50733«

- 1 x 3M™ Halbmaske »7503«, Größe L
- 2 x 3M™ Gas- und Kombifilter »6055« A2
- 4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter »5935« P3R
- 2 x 3M™ Filterdeckel »501«
- 10 x 3M™ Reinigungstücher »105«
- 1 x Aufbewahrungsbox

»50734«

- 1 x 3M™ Halbmaske »7502«, Größe M
- 2 x 3M™ Gas- und Kombifilter »6055« A2
- 4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter »5935« P3R
- 2 x 3M™ Filterdeckel »501«
- 10 x 3M™ Reinigungstücher »105«
- 1 x Aufbewahrungsbox

Größe	Bestell-Nr.	€
M	4779379	90,98
L	4124716	90,98

(000)

3M



3M™ Halbmaske »6500QL«

Eigenschaften:

- Starker, stabiler Maskenkörper aus Silikon
- Quick-Release-Mechanismus für schnelles, einfaches Auf- und Absetzen
- Einstellbare Kopfbefähigung
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil

Bestehend aus: Maske, ohne Filter (Ausatemventil als Ersatzteil lieferbar)

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
»6501QL«, Größe S	4222855	41,95
»6502QL«, Größe M	4222856	41,95
»6503QL«, Größe L	4222857	41,95

(000)

3M



3M™ Halbmaske »HF 802«

Eigenschaften:

- Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das 4-fach-Luftstrom Filtersystem
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld
- Kompatibilität mit bestimmten Schweißhelmen
- Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten
- Verstellbare Kopfbedänderung.
- 3M™ Secure Click™ - schnelle und einfache Filterverbindung
- Gesichtabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil

Größe	VE Stück	Bestell-Nr.	€
M	1 Stück	4734325	44,34 (000)

3M



Atenschutzmaske »Monsun FFP2/V«

Eigenschaften:

- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss
- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Filterklasse: DIN EN 149:2001, FFP2 NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen minder giftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes

Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 12	3258785	19,31 (000)

CLASSIC fortis



Atenschutzmaske »Monsun FFP1«

Eigenschaften:

- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss
- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Filterklasse: DIN EN 149:2001, FFP1 NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes

Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 20	3258786	18,09 (000)

CLASSIC fortis



Atenschutzmaske »Marin FFP3/V«

Eigenschaften:

- Breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

Filterklasse: DIN EN 149:2001, FFP3 NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes

Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 5	3258787	19,08 (000)

BASIC fortis



Atemschutzmaske »Marin« FFP2/»Soft« und »V«

Eigenschaften:

- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

Filterklasse: DIN EN 149:2001, FFP2 NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes

Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 5	4367018	18,32
Box à 12	3258788	18,75

(000)

BASIC




Atemschutzmaske »Monsun FFP3/V«

Eigenschaften:

- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe
- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss
- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Filterklasse: DIN EN 149:2001, FFP3 NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes

Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 12	3258784	33,75

(000)

CLASSIC




Atemschutzmaske »Marin FFP1«

Eigenschaften:

- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

Filterklasse: DIN EN 149:2001, FFP1NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes

Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 12	3258789	9,93

(000)

BASIC




Antibeschlagreiniger

Eigenschaften:

- Entfernt mühelos Schmutz-, Fett- und Schweißablagerungen
- Reduziert das Beschlagen der Scheiben
- Ist für alle Gläser geeignet, insbesondere für empfindliche Kunststofflinsen und Kunststoffoberflächen

Ausführung:

- Praktische Sprühflasche mit Pumpmechanismus (ohne Treibgas)
- Im Taschenformat

Inhalt: 17 ml

Hinweis: Beachten Sie bei jeder Reinigung, dass Staubpartikel oder Schmutz auf den Brillengläsern durch Pusten

oder unter fließendem Wasser entfernt werden müssen. Dann die Scheiben mit einem sauberen und trockenen Papiertuch reinigen, um ein Verkratzen zu vermeiden.




Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
17ml	4576282	6,87

(000)

Brillenband

Eigenschaften:

- Mit Schnalle

Farbe: schwarz




Bestell-Nr.	€
4576283	1,25

(000)

Brillen Reinigungsstation

Anwendungsbereich: Reinigen und Pflegen von Schutzbrillen mit Polycarbonat, CR39 und Glasscheiben

Inhalt: 250 ml Reinigungsflüssigkeit und 280 Tücher




Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
250ml und 280 Tücher	4576281	19,70

(000)

Schaumrahmen für 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400

- Schließung des Spalts zwischen Schutzbrille und Gesicht des Tragenden
- Verringerung des Verletzungsrisiko durch Projektile und andere Verunreinigungen
- Zusätzlicher Komfort, schützt vor Schweißperlen und eignet sich ideal für den Einsatz in einer heißen und feuchten Umgebung



Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3M™ SecureFit™ Schaumrahmen für Schutzbrille 400	1 Stück	5 Stück	4443534	27,95

(000)



Brillenetui »282«

Eigenschaften:

- Mit Gürtelschlaufen und Karabinerhaken
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

Maße: 150 (B) x 70 (H) x 70 (T) mm

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€
3291702	3,18

(000)



Klarsichtspray »Modell 210«

Eigenschaften:

- »Glas-Klar«-Klarsichtspray
- Reinigt die Sichtscheibe
- Verhindert das Beschlagen
- Unzerbrechliche Plastikflasche mit Sprühpumpe

Inhalt: 25 ml

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
25ml	1214260	5,07

(000)



Stirnpolster für 3M-Speedglas™ 100V

Beschreibung	Nr.	Bestell-Nr.	€
Stirnpolster Frottee (2-er Set)	H167520	2960292	28,41

(000)



3M™ Schutzbrille »QX 2000«

Eigenschaften:

- Komfortabel auch bei längerer Nutzung
- Einscheibenbrille mit Seitenschutz
- DX-Beschichtung gegen Beschlagen, Verkratzen und statische Aufladung
- UV-Schutz
- Bügellänge einstellbar
- Patentierte drehbare Bügelenden
- In zwei Größen verstellbare Nasenbügel

Anwendungsbereiche: Bau, Pharmazeutische Industrie, Laborarbeiten, Elektronische Industrie, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 26 g

Rahmenfarbe: blau

Scheiben	Bestell-Nr.	Preis
klar	3790417	11,49
gelb getönt	3903270	12,99

(000)



3M™ Schutzbrille »LIGHT VISION LED«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Batterien leicht auszuwechseln
- Gummierte Bügel und Nasenpolster
- Inklusive Mikrofaserbeutel
- Zwei integrierte Lithium-CR2032-Batterien

Anwendungsbereiche: Dunkle Bereiche, die sonst schwer auszuleuchten sind

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: silber-schwarz

Bestell-Nr.	€
3717498	18,62

(000)



3M™ Schutzbrille »Maxim™«

Eigenschaften:

- Robust und flexibel
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™-Beschichtung und UV-Schutz
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte, asphärische Scheiben für perfekte 180°-Sicht

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau

3M
KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

Bestell-Nr.	€
3717503	12,99 (000)

3M™ Schutzbrille »Maxim™ Ballistic«

Eigenschaften:

- Robust und flexibel
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™-Beschichtung und UV-Schutz
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Scheibenneigung individuell einstellbar
- Kurze und flache Bügel für die Kombination mit einem Kapselgehörschutz

Anwendungsbereiche: Industrie, Handwerk, Schießtraining

Material: Polycarbonatscheiben

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz

3M
KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

klar



bronze



gelb

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
klar	3717504	12,99
bronze	3723139	13,49
gelb	3723140	13,49

(000)

3M™ Schutzbrille »Tora™«

Eigenschaften:

- Sehr leicht, perfekte Passform
- Kompatibel mit anderen 3M-Produkten zum Arbeitsschutz
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Inklusive Brillenband

Gewicht: 22 g

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: klar

3M
KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

Bestell-Nr.	€
3717501	6,99 (000)

3M™ Schutzbrille »Solus™ 1000«**Ausführung:**

- Wahlweise mit Bügel oder Band tragbar
- Gummierte Bügelenden
- Band stufenlos verstellbar
- Weicher Nasensteg
- Belüfteter, weicher Schaumrahmen für dichten Sitz
- Beschusstest F (45 m/s)
- AF, UV

Norm: EN 166**Material:** Polycarbonat**Rahmenfarbe:** schwarz/blau**3M**

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
klar	4370766	19,89

(000)

3M™ Schutzbrille »2820«, »2821« und »2822«**Eigenschaften:**

- Die Scheibenneigung ist einstellbar
- Weiche Bügelenden
- Kompatibel mit 3M™ Partikelmasken

Gewicht: 22 g**Zulassung/Norm:** EN 166**Material:** Polycarbonat**Rahmenfarbe:** schwarz**3M**KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

2820



2821



2822

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
»2820«, klar	3717489	8,99
»2821«, grau getönt	3717490	8,99
»2822«, gelb getönt	3717491	8,99

(000)

3M™ Brille »SecureFit™200«

Eigenschaften:

- Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln
- Weicher, anpassbarer Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten,

Maschinenbau

Gewicht: 19 g



1



2



3

Abb.	Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
1	3M™ »SecureFit™ 201«, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	klar	4550302	8,49
2	3M™ »SecureFit™ 203«, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	gelb	4550303	8,99
1	3M™ »SecureFit™ 201«, kratzfest, UV-Schutz	klar	4627056	6,99
3	3M™ »SecureFit™ 202«, kratzfest, antibeschlag	grau	4549539	8,99

(000)

3M™ Brille »Solus 2000«

Eigenschaften:

- Kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung
- Scheiben aus strapazierfähigem Polycarbonat absorbiert 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung
- Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT
- Winkelverstellbare Ratschenbügel für individuelle Passform
- Mit Antibeschlag- und Antikratz Beschichtung für lange Lebensdauer

Anwendungsbereiche: Abbruch, Anlagenwartung, Automobil, Bau, Bergbau, Bohren, Forstwirtschaft, Gießerei, Labortätigkeiten, Lackierung, Lagerbetrieb, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Luftfahrt, Maschinenführung, Mauern und Fugen, Metallverarbeitung, Oberflächenbearbeitung, Öl- und Gas Produktion, Pharmaindustrie, Reinigung, Sägen, Sanierung, Straßenbau, Transport, UV-Schutz

Zulassung/Norm: EN 166:2001

Material Scheibe: Polycarbonat

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: blau-grau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

Scheibenfarbe	VE	Bestell-Nr.	€
klar	1 Stück	4752315	10,95

(000)

3M™ Integrierbare Schutzbrille »V9«

Eigenschaften:

- Kompatibel mit allen 3M™-Peltor™-Schutzhelmen
- Einfache Befestigung an der Innenausstattung
- Schützt die Augen zuverlässig vor Partikeln, Staub und mechanischen Einwirkungen
- Liegt dicht an und lässt sich bei Bedarf leicht zwischen Helmschale und Innenausstattung hochklappen
- Individuelle Anpassung durch mehrere Gelenke im Brillenbügel
- Anti-Scratch-Beschichtung
- Robust
- Anti-Fog-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten mit Blendung und Außenarbeiten

Modell	Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
V9C	antikratz, antibeschlag	klar	4627061	12,75
V9G	antikratz, antibeschlag	grau	4596267	12,75
V9A	antikratz, antibeschlag	gelb	3757951	12,75

(000)



3M

3M™ Schutzbrille »Secure Fit™ 600«

Eigenschaften:

- Optische Klasse 1
- 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie
- Hoher Tragekomfort und gute Passform
- Zwei separate Gläser, dadurch hohe optische Leistung und großes Sichtfeld
- Rahmen mit Halbrand
- Weiche Nasenauflage
- Beschusstest F (45 m/s)

Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: grau

3M

KRATZ
FEST

ANTI
BESCHLAG



601, klar



601, klar mit Schaumrahmen



602, grau



603, gelb



611, grau



617, IR1.7



630, IR3.0



650, IR5.0



Schaumrahmen

Beschreibung	Scheibenfarbe	VE	Bestell-Nr.	€
Schutzbrille Secure Fit™ 601, kratzfest, antibeschlag	klar	1 Stück	4506498	17,99
Schutzbrille Secure Fit™ 602, kratzfest, antibeschlag	grau	1 Stück	4506499	18,49
Schutzbrille Secure Fit™ 603, kratzfest, antibeschlag	gelb	1 Stück	4506500	18,49
Schutzbrille Secure Fit™ 617, kratzfest, antibeschlag	IR1.7	1 Stück	4506501	24,95
Schutzbrille Secure Fit™ 630, kratzfest, antibeschlag	IR3.0	1 Stück	4506502	24,95

(000)

3M™ Brille »SecureFit™400«

Eigenschaften:

- Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln
- Weicher, anpassbarer Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Beidseitige Beschichtung
- Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau

Gewicht: 19 g

Farbe Bügel: schwarz-grün



Abb.	Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
1	3M™ SecureFit™ Schutzbrille 401, kratzfest, antibeschlag	klar	4433436	7,98
2	3M™ SecureFit™ Schutzbrille 402, kratzfest, antibeschlag	grau	4433437	8,40
3	3M™ SecureFit™ Schutzbrille 403, kratzfest, antibeschlag	gelb	4433438	8,40
4	3M™ SecureFit™ Schutzbrille 408, kratzfest	blau-verspiegelt	4433439	9,57
5	3M™ SecureFit™ Schutzbrille 410, kratzfest, I/O	verspiegelt	4433440	9,57

(000)

3M™ Schutzbrille »Secure Fit™ 400« mit Leseinsatz

Ausführung:

- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) für sicheren und komfortable Sitz
- Sehr leicht, 19 g
- Leseinsatz ermöglicht präzise Detailarbeit
- Rahmenlose Scheibe
- Weicher, flexibler Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Breite und flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz
- Beschusstest F (45 m/s)

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz/grün

Scheibenfarbe: klar



Ausführung	Leseinsatz (Dioptrien)	Bestell-Nr.	€
415 - AF	1,5	4506503	19,49
425 - AF	+2,5	4506505	19,49
420 - AF	+2,0	4506504	19,49

(000)

3M™ Schutzbrille »Fuel™«

Eigenschaften:

- Belüftungssystem im Nasensteg und an den Bügeln
- Stromlinienförmige Form mit Torsion-Lock™-Bügeln
- Schmiegt sich am Kopf an
- Weiche, universell passende Nasenauflage für mehr Komfort
- Beständig gegen Stoß, Torsion und extreme Hitzeeinwirkung
- Dreifach-Reflex-Beschichtung für Kratzfestigkeit und hohen UV-Schutz
- Maxi-Impact-System (Stoßfestigkeit)

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Material: Hoch verdichtetes Nylonmaterial

Rahmenfarbe: silber

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
silber-blau verspiegelt	3805771	20,95
gold-rot verspiegelt	3805772	20,95

(000)

3M

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

silber-blau



gold-rot

3M™ Schutzbrille »Tora™ CCS«

Eigenschaften:

- Rahmen schaumgepolstert
- Mit Belüftungsschlitz
- Brillenbügel können mit 3M™-Gehörschutzstöpseln mit Band versehen werden (ausgenommen Polyesterbänder)

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheiben

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau

Bestell-Nr.	€
4222888	6,90

(000)

3M

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

3M™ Schutzbrille »2720«, »2721« und »2722«

Eigenschaften:

- Robust und stoßfest
- Hohe Haltbarkeit
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Schmalere Nasensteg für Kompatibilität mit 3M-Partikelmasken

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheiben

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: blau

3M

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

2720



2721



2722

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
klar	3593958	8,49
grau	3593959	8,49
gelb	3686617	8,49

(000)

3M™ Schutzbrille »Marcus Grönholm«

Ausführung:

- Hypoallergener Metallrahmen
- Flache, formbare Bügel
- Bügel mit Federgelenk für Helmbenutzung
- Gummierte Bügelenden
- Verstellbare Nasenauflage
- Beschusstest F (45 m/s)
- AS, AF, UV

Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz/braun

3M


Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
blau verspiegelt	4446346	20,95

(000)

3M™ Schutzbrille »Maxim™« DX

Eigenschaften:

- Individuell einstellbare Bügellänge und Scheibenneigung
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- 180°-Sicht durch asphärische Scheibe
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Schutz vor statischer Aufladung

Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz

3M
KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

klar



bronze



gelb

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
bronze	4627058	13,49
gelb	4627059	13,49

(000)

3M™ Schutzbrille »Solus™«

Eigenschaften:

- Sportliches Design
- Sehr leicht
- Hoher Tragekomfort

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Weiche Bügelenden
- Farblich akzentuierte Bügel
- Weicher Nasensteg, universell passend
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Handwerk, Maschinenbau, Holz- und Metallverarbeitung

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 23 g

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-orange

3M
KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

Bestell-Nr.	€
3599496	10,99

(000)

3M™ Schutzbrille »Maxim™« IR

Eigenschaften:

- Robust und flexibel
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™-Beschichtung und UV-Schutz
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte, asphärische Scheiben für perfekte 180 °-Sicht

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
grün getönt, IR 3.0	3790415	18,49
grün getönt, IR 5.0	3723141	21,95

(000)

3M

KRATZ
FEST

ANTI
BESCHLAG

FLEXIBLE
BÜGEL

UV
SCHUTZ



grün getönt IR 3.0



grün getönt IR 5.0

3M™ Klarvisier Polycarbonat »5F-11«

Ausführung:

- Kombinierbar mit dem 3M-Multisystem G500
- Durch Einrasten wird der Gesichtsschutz schnell und einfach mit der Gesichtsschutzhalterung kombiniert
- Gebogene Form für enge Passform am Gesicht
- Klares Polycarbonatvisier mit kratzfester Beschichtung
- Schutz vor UV, IR und Lichtbogenblitzen
- Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
- Visier der optischen Klasse 1, geringer Schlagschutz

Anwendungsbereich: Schleifen, Malen und Lackieren, Fertigung, Demontage, Gebäudeinstandhaltung, Schweißen, Elektrotechnik, Reinigen, Maschinenbetrieb

Zulassung/Norm: EN 166:2001, CE Zertifizierung

Material: Polycarbonat

Farbe: klar

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Bestell-Nr.	€
24,38	18,20	3,05	4627060	13,07

(000)

3M



3M™ Sichtscheiben »WP96« und »WP98«

Schutzvisier »WP 96«

Eigenschaften:

- Optimaler Gesichtsschutz bei mechanischen Arbeiten
- 2 mm stark
- Klar
- Hohe mechanische Festigkeit

Material: Polycarbonat

Schutzvisier »WP 98«

Eigenschaften:

- Schützt vor Schlägen, Flüssigkeits- und Chemikalienspritzern
- 1,5 mm stark
- Klar
- Für besonders guten Sitz ist der Schirm auf der Innenseite des Halters angebracht

Material: Acetat

Beschreibung	Scheibendicke mm	Bestell-Nr.	€
»WP 98«	1,5	2382264	19,91
»WP 96«	2,0	4385778	11,10

(000)

3M



»WP 98«



»WP 96«

3M™ »Peltor®« Visier-Set

Eigenschaften:

- Komplett mit Halterung und Visier (ohne Helm)
- Scheibe aus Polycarbonat, Stärke: 1 mm
- Passend für alle Helme mit Stecktaschen

Bestell-Nr.	€
1214638	20,43

(000)

PELTOR® 3M



3M™ Visier »5C-1« für 3M™ Peltor™ Schutzhelm

Ausführung:

- Besonders robust
- Kombinierbar mit den 3M-Schutzhelmen G22, G3000 und Multisystem G500
- Halterung V5 erforderlich zur Kombination mit 3M Peltor-Schutzhelm

Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Zulassung/Norm: Nach EN 1731, Lichtreduktion 24 %

Material: Edelstahl

Gewicht: 54 g

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€
3723146	12,68

(000)

3M



3M™ Halbvisier »Modul R«

Eigenschaften:

- Einstellbares Belüftungssystem (offene und geschlossene Position)
- Wird einfach an der Lasche des Kopfbandes der 3M™ »Modul-R« Schutzbrille befestigt
- Das Gesicht wird vollständig vor Flüssigkeiten, Staub sowie Schlägen und Stößen geschützt

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Scheibe: klar

	Bestell-Nr.	€
	3686620	11,37

(000)




3M™ Vollsichtbrille »2895S«

Eigenschaften:

- Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
- Unbelüftet
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Verstellbare Gelenke

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat

Scheibenfarbe: IR 5.0 Tönung

Rahmenfarbe: dunkelblau

	Bestell-Nr.	€
	4222889	19,67

(000)


KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

3M™ Vollsichtbrille »Fahrenheit™«

Eigenschaften:

- Zu tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken und Atemschutz-Halbmasken
- Komfortable Passform
- Individuell einzustellen durch Nylon-Kopfband
- UV-Schutz
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- Zylindrische Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- Indirekte Belüftung gegen Beschlagen und Eindringen von Flüssigkeit und Staub
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen, der das Gesicht weit umschließt
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: klar

	Bestell-Nr.	€
	3903274	8,82

(000)


KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

3M™ Vollsichtbrille »2890«

Eigenschaften:

- Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
- Indirekte Belüftung
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Verstellbare Gelenke

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: grau

3M
KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

Ausführung	Bestell-Nr.	€
mit Polycarbonatscheibe	3764665	13,40
mit Acetatscheibe	3717499	15,42

(000)



3M™ Vollsichtbrille »Modul-R«

Eigenschaften:

- Sehr leichte und schlanke Schutzbrille
- Hoher Tragekomfort
- Schutz vor Schlägen, Stößen und Staub
- Spritzschutz vor chemischen Flüssigkeiten
- Verstellbares Nylonband
- Kann dank Schwenkbügelsystem auf einem Helm getragen werden

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau

3M


Bestell-Nr.	€
3686619	16,91

(000)

Vollsichtbrille »Pluto«

Eigenschaften:

- Mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Gummiband,
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: klar

BASIC
fortis


Bestell-Nr.	€
3258034	1,71

(000)

Vollsichtbrille »Alcor«

Eigenschaften:

- Ergonomisches, komfortables Design
- Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld
- Scheiben höchster optischer Qualität – Klasse 1
- Schützt gegen flüssige Spritzer, große Staubpartikel, flüssiges Metall und heiße Festkörper
- Über der Korrekturbrille tragbar

Anwendungsbereiche: Labore, chemische Industrie etc.

Zulassung/Norm: EN 166 1B 349

Material: Scheibe aus Polycarbonat

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau

COMFORT
fortis


Bestell-Nr.	€
3258028	7,67

(000)

Vollsichtbrille »Sirius«

Eigenschaften:

- Leichtgewicht
- Silikonrahmen sorgt für besten Tragekomfort und höchsten Schutz vor chemischen Spritzern
- Ergonomischer Rahmen bleibt weich und resistent, auch bei extremen Temperaturen
- Uneingeschränktes Sehfeld
- Über den meisten Korrekturbrillen zu tragen

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: grau

Bestell-Nr.	€
3258026	11,81
	(000)

INNOVATION

fortis



Vollsichtbrille »Merkur«

Eigenschaften:

- Mit direkter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibenfarbe: klar

Bestell-Nr.	€
3240975	1,44
	(000)

BASIC

fortis



Bügelbrille »Rana«

Eigenschaften:

- Mit Belüftungssystem
- Ideal am Arbeitsplatz und in der Freizeit
- Eleganter, sportlicher Stil
- Umhüllende Form
- Leicht
- Kratzfest und beschlagfrei
- Im Trend liegende Farbkombinationen
- Auch ganztägig bequem zu tragen
- Rahmen: Extrem flexibel – passt sich jeder Kopfform optimal an und bietet ganztägigen Tragekomfort
- Bügelenden: Zwei-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Glas: erweitertes, umhüllendes Glas sorgt für eine extra Abdeckung der Augenpartie und der Wangen
- Nasensteg: weich, flexibel, guter Sitz

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-orange

Bestell-Nr.	€
3258027	10,02
	(000)

INNOVATION

fortis

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Bügelbrille »Saturn«

Eigenschaften:

- Längenverstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: dunkelblau

Bestell-Nr.	€
3240971	2,91
	(000)

fortis

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Bügelbrille »Pollux«

Eigenschaften:

- Bügel in der Länge und Neigung einstellbar
- Gestellbrille in topmodischer Form
- Weiche Zwei-Komponenten-Brille – außen hart, innen weich

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Scheiben aus 2 mm PC

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau-grau

Bestell-Nr.	€
3240969	4,94 (000)

COMFORT **fortis**

KRAZ
FEST

ANTI
BESCHLAG



Besucherbrille »Mars«

Eigenschaften:

- Ideal für Besucher und bei internen Betriebsbegehungen
- Bietet Augenbrauen- und Seitenschutz
- Über Korrekturbrillen tragbar
- Integrierte Belüftungsschlitze

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: klar

Bestell-Nr.	€
3240974	1,68 (000)

BASIC **fortis**



Bügelbrille »Eris«

Eigenschaften:

- Softpadtechnologie
- Leichte Schutzbrille im modernen Design
- Sehr gute Passform
- Ideal über Korrekturbrillen zu tragen
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Extra breite Bügelenden geben extremen Halt
- Längenverstellbar

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung: Drehen, Fräsen, Flexen etc., Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-grün

Bestell-Nr.	€
3397991	11,78 (000)

INNOVATION **fortis**

KRAZ
FEST

ANTI
BESCHLAG



Bügelbrille »Vesta«

Eigenschaften:

- Extrem leichte und moderne Schutzbrille
- Sportliche Linie
- Kratzfest und beschlagfrei
- Mit integriertem Seitenschutz
- Bügel mit K2-Technologie garantieren besseren Halt und Tragekomfort
- Nasensteg ist weich und rutschfest

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat-Scheiben

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-grün

Bestell-Nr.	€
3903287	8,28 (000)

COMFORT **fortis**

KRAZ
FEST

ANTI
BESCHLAG



Bügelbrille »Capella«

Eigenschaften:

- Antiscratch-beschichtet
- Verstellbare Bügellänge
- Mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: schwarz

Bestell-Nr.	€
3258033	4,50

(000)

CLASSIC


KRATZ
FEST

Bügelbrille »Polaris«

Eigenschaften:

- Kratzfest und beschlagfrei durch Beschichtung
- Umhüllende Form
- Seitenschutz gegen Blendung
- Sonnenschutzfilter für Farberkennung (TSR)
- Schutz vor Blendung und UV400-Schutz
- Lackierter Rahmen

Anwendungsbereiche: Arbeiten im Freien, Baustellen, Straßenarbeiten, Führen von Fahrzeugen

Zulassung/Norm: EN 166, EN 172

Scheibenfarbe: grau

Rahmenfarbe: schwarz

Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	€
klar	rot	3574646	9,72
grau getönt	schwarz	3574647	10,55

(000)

COMFORT


KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

klar



grau getönt

Bügelbrille »Uranus«

Eigenschaften:

- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz
- Verstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: schwarz

Bestell-Nr.	€
3240973	2,72

(000)

BASIC




Gesichtsschutzschirm

Eigenschaften:

- Einrastend
- Hochklappbar
- Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken
- Sitzt fest und dennoch komfortabel

Anwendungsbereiche: Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern von Chemikalien oder schnell fliegenden Teilchen geschützt werden muss

Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B

Material: Klare Polycarbonatscheibe

Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)

Kopfweite: Für alle Kopfgrößen einstellbar

Bestell-Nr.	€
3258032	19,49

(000)




Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm (o.Abb.)

Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B

Material: Klare Polycarbonatscheibe

Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)



	Bestell-Nr.	€
	3258031	11,81
		(000)

Augendusche im Koffer

Ausführung:

- Koffer aus Kunststoff mit transparentem Deckel und Griff
- Mit Wandhalterung
- Benutzerfreundlich, Flasche öffnet sich automatisch beim Entnehmen aus der Wandhalterung
- Mit Augenschale für optimalen Fluss

Anwendungsbereiche: Bei mobilen Arbeiten oder beim Transport ins Krankenhaus

Inhalt: 5 x Cederroth Augendusche à 0,5 l

Maße: 40 cm (breit) x 28 cm (hoch) x 8,5 cm (lang)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis
5 x 500ml	4438662	169,00 (000)

Gürteltasche für Augendusche Nr. 7221

Eigenschaften:

- Bietet Platz für eine Flasche Cederroth Augendusche
- Material: Nylon mit Gürtelschlaufe

Maße: B 80 x H 16 x T 45 mm



	Bestell-Nr.	€
	4438657	6,23 (000)

Erste Hilfe Spender »Wound Care Dispenser«

Eigenschaften:

- Aus ABS-Kunststoff
- Für die Versorgung kleinerer Wunden
- Staubschutzabdeckung
- 40 x Wundreinigungstücher,
- Pflaster SoftFoam
- 40 Textilpflaster
- 45 wasserabweisende Pflaster
- 21 XL Textilpflaster
- 1 Spezialschlüssel

	Bestell-Nr.	€
	4628215	35,76 (000)



Riemen für Wandhalterung Nr. 7200

Eigenschaften:

- Mit Klettverschluss
- Zubehörteil zu Cederroth Wandhalter für Augenwäsche
- Mit rotem Griff für schnelles und einfaches Öffnen

Bestell-Nr.	€
4438658	9,11 (000)



Erste-Hilfe-Station

Eigenschaften:

- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen wie etwa Köche, Elektriker oder Schweißer

Inhalt:

- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 2 Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich 45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster
- 20 Stück Salvequick Wundreiniger
- 1 Cederroth Schutzpaket
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

Maße: 290 (B) x 560 (H) x 120 (T) mm

Bestell-Nr.	€
4227381	216,62 (000)



Erste-Hilfe- und Brandwunden-Station

Eigenschaften:

- Plombierbar nach DIN 13157, Koffer ist immer komplett
- Ausgerüstet für die Versorgung von Verbrennungen und Schnittwunden
- Geeignet für Berufsgruppen mit hohem Risiko für Verbrennungen

Inhalt:

- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 4 Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Burn Gel 100 ml
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser einschließlich Soft Foam Blue 2 m x 6 cm
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich Blue Detectable Pflaster (35 Regular und 30 Regular/Fingertip)
- 20 Stück Salvequick Wundreiniger
- 1 Verpackung Burn Cover mit 10 Stück Hydrogelpflaster
- 1 Beatmungsmaske
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

Maße: 315(B) x 572 (L) x 227 (T) mm

Bestell-Nr.	€
4597307	311,36 (000)



Augendusche im Taschenformat

Eigenschaften:

- Kann bequem in der Tasche oder in einer dazu gehörenden Gürteltasche getragen werden
- Benutzerfreundlich, Flasche öffnet sich mit einem einzigen Handgriff
- Wirkt neutralisierend bei Laugen und Säuren
- Mit ergonomischer Augenschale für reichlich Spülfluss
- Haltbarkeit: 4,5 Jahre
- Inhalt: 235 ml steril isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel, für Einmal-Gebrauch
- Maße: B 66 x H 160 x T 45 mm

	Bestell-Nr.	€
	4438660	15,14
		(000)



Erste Hilfe Station »First Aid Station Set DIN 13157«

Ausführung:

- Set aus einer First Aid Station und einem First Aid Kit (Erste-Hilfe-Koffer)
- Mit einer Vielzahl von Erste-Hilfe-Produkten für die Nutzung in Notfallsituationen
- Die Erste-Hilfe-Produkte im Koffer entsprechen DIN 13157
- Leichter Zugang zu allen Produkten
- Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

Füllung:

- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- Ein (x 2) Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- Ein Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml
- Ein Salvequick-Pflasterspender einschl. 45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster
- Ein (x 20) Stck. Salvequick Wundreiniger
- Ein Cederroth Schutzpaket
- Eine Erste-Hilfe-Anweisung
- Eine Nachfüllschlüssel
- Eine Bohrschablone

Füllung gemäß DIN 13157:

- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm
- Eine Kälte-Sofortkomresse
- 2 Fixierbinden 8 cm x 4 m
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- Ein Verbandtuch 60 x 80 cm
- 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Folienbeutel
- 2 Paar Handschuhe
- Eine Rettungsdecke
- 2 Fixierbinden 6 cm x 4
- Eine Schere
- 2 Dreiecktücher
- 2 Augenkompressen
- 28 Mixed Pflasterstrip
- Eine Erste-Hilfe Anweisung
- Ein Inhaltsverzeichnis
- Eine Wandhalterung



Bestell-Nr.	€
4438632	251,48

(000)

Augenspülstation

Eigenschaften:

- Bietet Platz für 2 Flaschen
- Flaschen öffnen sich beim Herausdrehen aus den Halterungen automatisch
- Spüllösung mit neutralisierender Wirkung auf Basen und Säuren (Wirkung bei Alkalien stärker als bei Säuren)
- Spülen und Neutralisierung in einer Flasche
- Haltbarkeit: 4,5 Jahre
- Füllstand gut sichtbar durch transparente Klappe
- Zusätzliches Fach für weitere Produkte wie Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe
- Integrierter Spender für Salvequick Pflaster
- Maße: 290 (B) x 560 (H) x 120 (T) mm

Inhalt:

- 2 Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml
- Salvequick-Pflasterspender mit 40 Textil- und 45 Kunststoffpflastern
- Eine Anweisung für die Augendusche
- Ein Schlüssel

Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	€
Station inkl. 2 Flaschen	2 x 500ml	4185864	167,36
2 Nachfüllflaschen	2 x 500ml	4378022	35,69

(000)



Erste-Hilfe-Station Verbrennungen

Eigenschaften:

- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen wie etwa Köche, Elektriker oder Schweißer

Inhalt:

- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
- 4 Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 Cederroth Burn Gel 100 ml
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser einschließlich Soft Foam Blue 2 m x 6 cm
- 1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich Blue Detectable Pflaster (35 Regular und 30 Regular/Fingertip)
- 20 Stück Salvequick Wundreiniger
- 1 Verpackung Burn Cover mit 10 Stück Hydrogelpflaster
- 1 Beatmungsmaske
- 1 Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 Nachfüllschlüssel
- 1 Bohrschablone

Maße: 290 (B) x 560 (H) x 120 (T) mm

Bestell-Nr.	€
4597306	291,42

(000)



Wandhalter für Erste-Hilfe-Kit

Eigenschaften:

- Optimale Ergänzung zur ortsfesten Erste-Hilfe-Station von Cederroth
- Robuste, stabile Wandhalterung aus Blech zur einfachen Montage an der Wand
- Passend zu First Aid Kit DIN

	Bestell-Nr.	€
	4438630	24,17 (000)



Erste-Hilfe-Kit

Eigenschaften:

- Erste-Hilfe-Etui zur Ergänzung einer Erste-Hilfe-Station
- Zur Befestigung am Gürtel
- Material: Nylon mit Gürtelschlaufe

Ausführung	Bestell-Nr.	€
small	4438648	14,57
medium	4438649	52,80 (000)



Wandhalter für Augenspülflasche

Eigenschaften:

- Für 2 Flaschen à 500 ml Cederroth Augendusche 500 ml
- Inklusive langnachleuchtender Anleitungstafel

Inhalt	Bestell-Nr.	€
2 x 500ml	4438656	36,11 (000)



Wandhalterung für Augendusche

Eigenschaften:

- Robuste und praktische Wandhalterung für Cederroth Augendusche 500 ml
- Flasche öffnet sich automatisch bei Entnahme aus der Wandhalterung
- Wandhalterung individuell an Arbeitsplätzen und in verschiedenen Räumlichkeiten montierbar
- Mit langnachleuchtendem Instruktionsschild

Maße: 90 (B) x 270 (H) x 70 (T) mm

	Bestell-Nr.	€
	4378021	10,32
		(000)



First Aid Kit »Large«

Eigenschaften:

- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen, Fahrzeugbranche & Werkstätten, Forst & Landwirtschaft, Gastronomie, Gesundheits- & Bildungsbereich, Handwerk, Haustechnik & Büro, Lager & Logistik

Maße: 310 (B) x 247 (H) x 80 (T) mm

Inhalt:

- 3 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910)
- 2 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911)
- 20 x Salvequick Pflaster (REF 1880)
- 10 x Salvequick Wundreiniger (REF 1880)
- 1 x Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm (REF 666150)
- 1 x Beatmungsmaske (REF 2596)
- 2 x Safety Hand Cleanser (REF 2596)
- 2 Paar Handschuhe (REF 2596)
- 1 x Rettungsdecke (REF1892)
- 2 x Elastische Binden 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 2 x Metallisierte Kompressen 20x40 cm (REF 1893)
- 1 x Netzverband (REF 1893)
- 1 x Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 1 x Dreiecktuch (REF 1889)
- 1 x Erste-Hilfe-Anleitung

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4779840	81,84
		(000)



Verbandbuch DIN A5

Eigenschaften:

- Für die Dokumentation von Verletzungen und Unfällen während der Arbeit
- Für den Nachweis von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen (z. B. für Spätfolgen)
- 50 Blatt, perforiert
- Nach DGUV
- Aufbewahrungspflicht: 5 Jahre

	Bestell-Nr.	€
	2972046	5,93
		(000)



Erste-Hilfe-Station

Eigenschaften:

- Optimale Versorgung bei Augenunfällen und Schnittverletzungen
- Erhöht den Sicherheitsstandard in jedem Betrieb
- Augenspülflasche, Pflaster und Wundreinigungstücher sind am gefährdeten Arbeitsplatz immer griffbereit zur Hand

Inhalt:

- Sterile und wartungsfreie 500-ml-Augenspülflasche (0,9 % Natriumchloridlösung) mit ergonomisch geformter Augenschale und Wandhalterung
- Pflasterspender »QuickFix«, inklusive 45 Stück elastischen und 45 Stück wasserfesten PE-Pflastern
- Spenderbox mit 40 Stück einzeln abgepackten »QuickClean«-Wundreinigungstüchern und Wandhalterung



Erste-Hilfe-Station



Ersatzflasche



Nachfüllpack Wundreinigungstücher

plum

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Station	3291699	85,90 (000)

Erste-Hilfe-Set »QuickFix & Rinse«

Eigenschaften:

- Wandstation für individuelle Kombinationen aus Pflastern und Augenspülampullen
- 5 Augenspülampullen mit 0,9 % steriler Natriumchloridlösung
- Schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Unfällen
- Pflaster und Ampullen entpacken bzw. öffnen sich bei Entnahme von selbst
- Kompakt und leicht an der Wand zu montieren

Inhalt:

- 45 x elastische Pflaster
- 5 x 20 ml Augenspülampullen

Bestell-Nr.	€
4828182	26,79 (000)



plum
Safety

Augenspülstation »4650«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung“
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen

Inhalt: 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

Maße: H 265 x B 227 x T 110 mm (Wandbox)

Anwendungsbereich: Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper und Staub sowie Schmutz anfallen

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	1 Pack	4828183	52,97 (000)



plum
Safety

Augenspülampullen »QuickRinse«

Eigenschaften:

- Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
- Leicht und schnell anzuwenden
- Zum Nachfüllen der »QuickSafe Box« und für den Einzeleinsatz
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Inhalt: 5 x 20 ml

Anwendungsbereich: Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	1 Pack	4828200	8,94

(000)



plum
Safety

Gürteltasche »4692« für 200-ml-Spülflasche

Eigenschaften:

- Kann am Gürtel befestigt werden
- Schützt die Flasche sicher vor äußeren Verschmutzungen
- Klettverschluss ist im Erste-Hilfe-Fall leicht und schnell zu öffnen
- Für 200-ml-Flasche

Maße: 80 mm (H) x 175 mm (B) x 85 mm (T)

Bestell-Nr.	€
2763395	8,00

(000)



plum
Safety

Augen-Notfallstation »4770«

Eigenschaften:

- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Nach DIN EN 15154-4

Inhalt:

- 1 x 200ml ph Neutral
- 1 x 500ml Augenspüllösung
- 1 Spiegel
- 1 Piktogramm
- Befestigungsmaterial

Maße: H 290 x B 228 x T 80 mm

Anwendungsbereich: für Arbeitsplätze, an denen Säuren oder Alkali in das Auge gelangen können

Bestell-Nr.	€
4828190	49,67

(000)



plum
Safety

Augen-Notfallstation »DUO 4810«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung“
- Mit separater Piktogramm- und Spiegel
- Mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt:

- 1 x 500-ml Phosphatpuffer-Lösung DUO
- 1 x 1000 ml NaCl DUO
- Anleitung

Anwendungsbereich: Besonders bei Augenunfällen mit Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen geeignet

	Bestell-Nr.	€
	4828195	83,30
		(000)

plum
Safety



Augenspül-Kombi-Station »4789«

Eigenschaften:

- Mit separater Piktogramm- und Spiegel
- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung“
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen

Anwendungsbereich:

- Für Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können

Inhalt:

- 1 x 200 ml-Flasche pH-neutral
- 1 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung
- Befestigungsmaterial

Maße: H 265 x B 227 x T 110 mm (Wandbox), 300 x 210 mm (Augen-Notfallplan)

	Bestell-Nr.	€
	4828191	59,60
		(000)

plum
Safety



Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Complete«

Eigenschaften:

- Flexibles und übersichtliches System
- Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall
- Transparenter Klappdeckel
- Staubgeschütztes Gehäuse
- Separat verpackte Produkte
- Leicht und schnell zu bedienen
- Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff

Inhalt:

- Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen
- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband-Set mit 1 Stück 17 x 17 cm und 2 Stück 7,5 x 12 cm
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 500 ml Plum-Augenspüllösung
- 1 x 200 ml pH-neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung
- Befestigungsmaterial

Maße: B 253 x H 430 x T 92 mm

Anwendungsbereich: Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen

	Bestell-Nr.	€
	4828202	122,70
		(000)

plum
Safety



Augenspülstation »4694«

Eigenschaften:

- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Nach DIN EN 15154-4

Inhalt: 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

Maße: H 290 x B 228 x T 80 mm

Anwendungsbereich: Für Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper in das Auge gelangen können (z.B. Staub, Schmutz, Splitter)

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	1 Pack	4828185	46,35 (000)

plum
Safety



Augenspülstation »DUO 4816«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung“
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Flaschen mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt: 2 x 1000 ml PLUM-Augenspüllösung DUO

Anwendungsbereich: Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können

Bestell-Nr.	€
4828196	77,67 (000)

plum
Safety



Augenspülstation »4611«

Eigenschaften:

- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am einzelnen Arbeitsplatz geeignet
- Lieferung inklusive Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm

Inhalt: 1 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

Bestell-Nr.	€
4828181	27,86 (000)

plum
Safety



Verbandbuch DIN A5

Eigenschaften:

- Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1

Bestell-Nr.	€
2966652	7,49 (000)

SÖHNGEN®



Reinigungsspray für Augen und Wunden

Eigenschaften:

- Geschmeidiger Spülfluss
- Spray kann mehrmals verwendet werden
- Zur Reinigung und Spülung von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung

Spülzeit: 5 Minuten

	Bestell-Nr.	€
	4358852	13,28 (000)



Sofort-Kühlpack

Ausführung:

- Kältekompresse
- Schmerzlindernd
- Abschwellend

Maße: 250 mm (L) x 146 mm (B)

	Bestell-Nr.	€
	4438647	4,31 (000)



Bandage, elastisch mit Clip

Ausführung:

- Mit festen Kanten
- Ausgestattet mit Befestigungsclip
- Zur Unterstützung und Fixierung eines Wundverbands
- Nicht geeignet für den Einsatz direkt an offenen Wunden

Maße: 4 cm (lang) x 8 cm (breit)

	Bestell-Nr.	€
	4438642	2,99 (000)



Verbrennungsgel-Kompresse

Eigenschaften:

- Wasserlöslich
- Kühlt und mildert den Schmerz bei Brandwunden
- Verhindert das tiefere Eindringen der Verletzung in die Haut

Inhalt: 2 Kompressen 10 x 10 cm im Karton

	Bestell-Nr.	€
	4358853	13,40 (000)



Beatmungsmaske mit Rückschlagventil

Eigenschaften:

- Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung
- Vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem
- Mit Rückschlagventil



	Bestell-Nr.	€
	4358847	5,48 (000)



Blutstiller 4-in-1

Eigenschaften:

- Steriler Universalverband
- Druckverband für starke Blutungen
- Deckverband für oberflächliche Wunden
- Brandwundenverband mit wundenfreundlicher Kompressenschicht
- Provisorischer Stützverband
- Mit Anleitungen auf der Verpackung

Inhalt:

- Eine Kompresse (14 x 23 cm)
- 2 elastische Binden (10 cm x 3 m)



	Bestell-Nr.	€
	4358845	7,37 (000)



Wundreiniger

Ausführung:

- Feuchttücher 210 x 140 mm
- Gelegt auf 40 x 40 mm
- Einzeln eingesiegelt
- 40 Tücher im Nachfüllpack



	Bestell-Nr.	€
	4438635	10,88 (000)



Netzverband

Eigenschaften:

- Große Kompresse mit Netzverband zum Fixieren
- 1 Kompresse 20 cm x 40 cm

Bestell-Nr.	€
4438634	4,86 (000)



Beatmungsmaske im Schlüsselringetui

Ausführung:

- Hilfsmittel für Mund-zu-Mund Beatmung
- Mit Rückschlagventil
- Anweisungen direkt auf dem Tuch
- Nicht wiederverwendbar

Inhalt: 1 Beatmungsmaske mit Rückschlagventil

Bestell-Nr.	€
4438646	6,14 (000)



Brandpflaster

Ausführung:

- Passt in die Erste Hilfe Station
- Pflaster sorgt für feuchtes Wundklima
- Schmerzlinderung
- Schnellere Wundheilung
- Kein Verkleben mit der Wunde
- Wundkissen besteht aus einem wasserbasierten Hydrogel, Haltbarkeit 3 Jahre

Anwendungsbereiche: Burn Cover eignet sich auch für kleinere Schnitt- und Schürfwunden, Umgang mit Lebensmitteln, aufgrund der guten Sichtbarkeit, Cederroth Burn Cover schützt kleinere Brandwunden und lindert den Schmerz

Inhalt: 10 sterile Pflaster (74 x 45 mm)

Bestell-Nr.	€
4438663	15,11 (000)



Maxi-Pflaster »Salvequick«

Ausführung:

- Steriler Schnellverband
- Atmungsaktiv
- Weich und flexibel
- Sicherer Halt durch Klebstoff an allen Seiten

Anwendungsbereiche: Für größere Wunden, z. B. Operations- und Schürfwunden

Inhalt: 5 Stück

Maße: 540 cm (breit) x 760 cm (lang)

Bestell-Nr.	€
4438669	4,04
	(000)



Textiles Plaster »Salvequick«

Ausführung:

- Elastisch
- Hohe Klebkraft
- Ideal für Ellbogen, Knie und Gelenke
- Atmungsaktiv und schmutzabweisend

Maße: 6 cm (breit) x 5 cm (lang)

Bestell-Nr.	€
4438670	16,31
	(000)




Bandagen für Arm/Kopf

Maße: 96 mm (lang) x 96 mm (breit) x 136 mm (hoch)

Anwendungsbereiche: Für Arm-, Hals- oder Kopfverletzungen, auch als Druckverband geeignet

Bestell-Nr.	€
4438643	3,99
	(000)

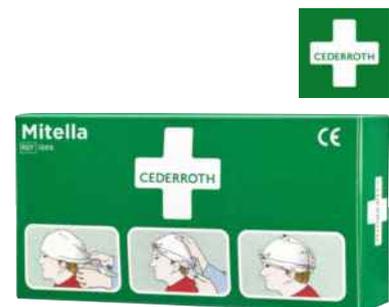

Wundreiniger-Box »Salvequick«

Eigenschaften:

- Ersetzt Watte und flüssigen Wundreiniger aus der Flasche
- Sterile physiologische Kochsalzlösung
- Passend für die Erste-Hilfe-Station

Inhalt: 20 Streifen à 120 mm (L) x 110 mm (B)

Bestell-Nr.	€
4358849	5,45
	(000)



Beatmungs-Set

Eigenschaften:

- Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung
- Vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem

Inhalt:

- Eine Beatmungsmaske
- 2 Paar Handschuhe
- 2 Reinigungstücher

	Bestell-Nr.	€
	4358848	8,21 (000)



Blutstiller 4-in-1-mini

Eigenschaften:

- Kleiner elastischer, steriler Erstverband
- Für Verletzungen an Fingern und Zehen

Inhalt:

- Eine Kompresse (8 x 12 cm)
- Eine elastische Binde (6 cm x 3 m)

	Bestell-Nr.	€
	4358846	3,44 (000)



Schaumbandage

Eigenschaften:

- Als Pflaster und Bandage verwendbar
- Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken
- Hält auch im Wasser
- Einfach ein passendes Stück abreißen und ein- oder zweimal um die Verletzung legen
- Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht
- Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station
- Kann auch im Wasser benutzt werden
- Elastisch
- Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut
- Enthält kein Latex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Maße	PE	VE	Bestell-Nr.	€
40 cm lang, 6 cm breit	1 Pack	1 Pack	4378019	2,13
2-m-Rolle, 6 cm breit	1 Stück	1 Stück	4597206	5,96 (000)



2-m-Rolle, blau



40 cm x 6 cm, blau

Nachfüllset nach DIN 13157

Inhalt:

- Erste-Hilfe-Anleitung
- 2 Plastik-Beutel
- 6 Verbände 10 x 10 cm
- 2 Augenverbände
- 5 Vliesstofftücher 20 x 30 cm
- 1 Bandage 60 x 80 cm
- 2 elastische Bandagen 6 cm x 4 m
- 28 Pflaster in verschiedenen Größen: 4 Pflaster 19 x 72 mm, 8 Pflaster 25 x 72 mm, 4 Fingerpflaster, 8 zuschneidbare Pflaster 10 x 6 cm, 4 Fingerspitzenpflaster



	Bestell-Nr.	€
	4438631	73,86
		(000)

Schaumbandage

Eigenschaften:

- Als Pflaster und Verband verwendbar
- Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Kälte, Nässe, Trockenheit
- Hält auch im Wasser
- Selbstklebendes, klebstofffreies Pflaster
- Haftet nicht an Haut oder Haaren
- Geeignet zum Nachfüllen des Wound Care Dispenser

Maße: 450 cm lang, 6 cm breit



VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4779691	8,43
		(000)

Pflaster & Wundreinigungstuch SALVEQUICK

Inhalt:

- 20 x Salvequick Pflaster
- 10 x Salvequick Wundreiniger



	Bestell-Nr.	€
	4438641	6,74
		(000)

Listerschere

Ausführung:

- Kunststoffgriff
- Abgerundete Spitzen
- Große Augen

Länge: 190 mm

Material: Edelstahl



	Bestell-Nr.	€
	4438628	4,29
		(000)

Verbrennungsgel-Spray

Eigenschaften:

- Wasserlöslich
- Kühlt und mildert den Schmerz bei Brandwunden
- Verhindert das tiefere Eindringen der Verletzung in die Haut

Inhalt	Bestell-Nr.	€
100ml	4597302	19,26
		(000)



Tapeband »Salvequick«

Ausführung:

- Hautfreundliches chirurgisches Klebeband
- Atmungsaktiv

Anwendungsbereiche: Geeignet zur Fixierung von Wundauflagen/Verbänden oder zur direkten Versorgung kleiner Wunden

Maße: 2,5 cm (breit) x 5 m (lang)

	Bestell-Nr.	€
	4438653	2,45
		(000)

Salvequick



Pflastersortiment »Alumed«

Eigenschaften:

- 50-teiliges Wundpflastersortiment
- Mit aluminisierten Kompressen

Inhalt:

- 5 x Fingerkuppen 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenk 3,8 x 7,5 cm
- 14 x Fingerverbände 2 x 12 cm
- 16 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm

Bestell-Nr.	€
3176513	8,37
	(000)



Pflastersortiment »Heimwerker-Set«

Eigenschaften:

- 11-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:

- 5 x Wundpflaster starr 6 x 10 cm
- 2 x Fingerverbände elastisch 2 x 12 cm
- 2 x Fingerkuppen elastisch 4 x 7,0 cm
- 2 x Fingergelenk elastisch 3,8 x 7,5 cm

Bestell-Nr.	€
2609980	1,80
	(000)



Füllsortiment »DIN 13169«

Eigenschaften:

- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen/-schränke gemäß ASR A 4.3 nach DIN 13169
- 126 Teile

Inhalt: siehe Abb.

Bestell-Nr.	€
1194958	24,75
	(000)



Pflastersortiment »40400«

Eigenschaften:

- 50-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:

- 5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
- 5 x Quadratpflaster 6 x 6 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 12 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 18 cm
- 5 x Pflasterstrips rund 2,3 cm
- 10 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm

Bestell-Nr.	€
1194954	6,80
	(000)



Wundverband »YPSIDERM plus«

Eigenschaften:

- Transparent
- Selbstklebend und wasserdicht
- Saugfähige Wundauflage
- Einzeln eingesiegelt
- Steril

Maße: 72 mm (B) x 50 mm (L)

	Bestell-Nr.	€
	3176334	14,48 (000)



Füllsortiment »DIN 13157«

Eigenschaften:

- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen gemäß ASR A 4.3 für Betriebe und Baustellen nach DIN 13157
- 64 Teile

Inhalt: siehe Abb.

	Bestell-Nr.	€
	1194957	14,82 (000)



Pflastersortiment »YPSIPOR supersoft«

Eigenschaften:

- 25-teiliges Wundpflastersortiment
- Mit wiederverschließbarem Beutel
- Pflaster einzeln verpackt
- Besonderheit: mit Silikon Gelkleber, zum schmerzlosen Entfernen

Inhalt:

- 20 x Pflasterstrips
- 3 x Rundpflaster
- 2 x Wundpflaster

	Bestell-Nr.	€
	4627541	8,63 (000)




Augenspülampulle »QuickRinse Mini«

Eigenschaften:

- Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
- Leicht und schnell anzuwenden
- Durch die praktische Taschengröße kann die Packung bequem mitgeführt werden und ist so jederzeit schnell griffbereit
- Kann im Erste-Hilfe-Kasten, in Kittel- oder Jackentasche, Handschuhfach, Werkzeugkasten etc. mitgeführt werden
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt: 4 x 20 ml

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis
4 x 20ml	4188680	8,99 (000)

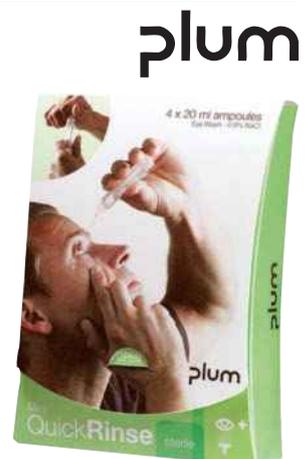

Augenspülstation »Maxi«


Eigenschaften:

- Flaschen gemäß DIN EN 15154-4
- Keine Wartung und Reinigung erforderlich
- Flaschen Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung)
- Wandhalterungen und separate Piktogrammtafel mit Spiegel
- Für Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper (Staub, Schmutz u.ä.) ins Auge gelangen können

Inhalt:

- 2 x 1000 ml Flaschen

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4828188	57,27
(000)		



Augenspülung »DUO 4800«

Eigenschaften:

- Für den Einzelsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
- Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 1000 ml

Bestell-Nr.	€
4828192	25,79
(000)	



Nachfüllpack Pflasterspender »QuickFix«


Eigenschaften:

- Nachfüllpack für Pflasterspender »QuickFix«
- Blood Stopper Pflaster mit blutstillender Wirkung und hämostatischem Effekt
- Durch Alginatfasern in den Vliesstofffasern der Wundauflage wird ein Gel erzeugt, das die Blutung in 1-2 Minuten stoppt
- Die Schutzwirkung des Pflasters und der natürliche Heilungsprozess werden so unterstützt

Inhalt:

- 45 Stück Blood Stopper Pflasterstrips

VE	Bestell-Nr.	€
1 Pack	4828221	7,40
(000)		

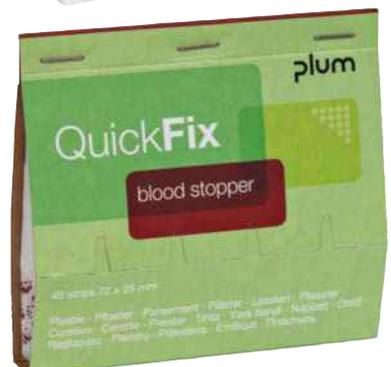

Augenspülstation »DUO4802«

Eigenschaften:

- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Mit 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 1000 ml NaCl DUO

Bestell-Nr.	€
4828194	39,62 (000)

plum
Safety



Augenspülwandbox leer

Eigenschaften:

- Schützt vor Staub und Schmutz
- Schnell und leicht zu öffnen
- Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung "Augenspüleinrichtung"
- Zur Aufbewahrung der Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO geeignet

Maße: 280 mm (H) x 230 mm (B) x 110 mm (T)

Material: Polystyrol

Bestell-Nr.	€
4382972	33,77 (000)

plum
Safety



Aloe Vera Burn Gel

Eigenschaften:

- Für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen, Verbrühungen, Sonnenbrand und strahlenbedingten Hautverletzungen
- Wirkt kühlend und beruhigend
- Unterstützt den Heilungsprozess durch Feuchtigkeitszufuhr
- Nicht anzuwenden bei Verbrennungen 2. Grades, Verätzungen, phototoxischen Reaktionen, arzneimittelbedingten Hautreaktionen oder Hautschäden durch Stromschläge u.ä

Inhalt: 50ml

Bestell-Nr.	€
4628278	12,36 (000)

plum
Safety



Nachfüllpackung Wundreinigungstücher »Quick Clean«

Eigenschaften:

- Optimale Versorgung bei Augenunfällen und Schnittverletzungen
- Erhöht den Sicherheitsstandard in jedem Betrieb

Inhalt: Spenderbox mit 40 Stück einzeln abgepackten »QuickClean«-Wundreinigungstüchern

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Pack	1 Box	4828223	9,45
			(000)



Augenspülung »DUO 4801«

Eigenschaften:

- Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 500 ml

Bestell-Nr.	€
4828193	23,42
(000)	



Augenspüllösung (pH-neutral)

Eigenschaften:

- Für den Einzeleinsatz und zur Auffüllung der Augen-Notfallstation und der »Quick Safe«-Box
- Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Für mobile Einsätze (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation, von Säuren und Alkali
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 200 ml

Bestell-Nr.	€
4828189	11,25
(000)	



Wund- und Augenspray

Ausführung:

- Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
- Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe
- Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
- Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)

Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
50	4549941	10,16
250	4549940	20,42

(000)

plum
Safety



Nachfüllpackung Wundreinigungstuch »QuickClean«

Eigenschaften:

- Zum Säubern von kleineren Wunden und Schnittverletzungen
- Enthält steriles Wasser

Inhalt: 20 Wundreinigungstücher

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	1 Box	4828198	8,61

(000)

plum
Safety



Pflasterspender »Blood Stopper«

Eigenschaften:

- Pflasterspender mit 2 x 45 Stück Blood Stopper Pflasterstrips
- Mit blutstillender Wirkung.
- Jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen von selbst
- Maße Spender: B 23 x H 13,5 cm.
- Maße Pflaster: 7,2 x 2,5 cm

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4828214	27,38

(000)

plum
Safety



Augenspüllösung (Natriumchlorid)

Eigenschaften:

- Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box
- 200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Nach DIN EN 15154-4

Anwendungsbereiche: Zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)

plum
Safety



»4707«, 1000 ml



»4691«, 200 ml



»4604«, 500 ml

Ausführung	Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
»4707«	1000 ml	4828187	18,77
»4691«	200 ml	4828184	8,49
»4604«	500 ml	4828180	12,15

(000)

Nachfüllpackung Verbrennungsgel »QuickCool«

Eigenschaften:

- Für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen
- Wirkt kühlend und schmerzlindernd
- Enthält Teebaumöl

Inhalt: 18 Sachets mit schmerzlinderndem Gel

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	1 Box	4828197	15,12

(000)



plum
Safety

Nachfüllpackung für »QuickSafe« Box Wundverband Set »QuickStop«

Eigenschaften:

- Steriler Wundverband mit integrierter Kompresse
- Elastisch
- Nicht klebend
- Hautfreundlich
- Als Druck-, Deck- und Stützverband einsetzbar

Inhalt:

- 1 x Wundverband 3 m x 8 cm mit Kompresse 17 x 17 cm
- 2 x Wundverband 2 m x 7 cm mit Kompresse 7,5 x 12 cm

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	1 Pack	4828199	9,84

(000)



plum
Safety

Nachfüllpack DIN 13169 und DIN 13169-E

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
1	DIN 13169	2966671	63,98
2	DIN 13169-E	1194959	53,34

(000)



1



2

Nachfüllpack für Verbandsschrank »Heidelberg«

Bestell-Nr.	€
2966649	20,22

(000)

SÖHNGEN®



Füllsortiment »DIN 13157«

Eigenschaften:

- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1 für Betriebe und Baustellen nach DIN 13157

Inhalt: siehe Abb.

Bestell-Nr.	€
2775869	17,00

(000)



Füllsortiment »DIN 13169«

Eigenschaften:

- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen/-schränke nach DIN 13169

Inhalt: siehe Abb.

	Bestell-Nr.	€
	2775870	30,00
		(000)



Pflasterspender »Salvequick«, leer

Ausführung:

- Benutzfreundlich, Pflaster entpacken sich beim Herausziehen
- Nachfüll-Einsätze sind arretiert, Schwund wird vermieden
- Ohne Inhalt

Maße: 115 mm (breit) x 220 mm (lang) x 52 mm (hoch)

	Bestell-Nr.	€
	4438652	12,56
		(000)



Nachfüllpackungen »Salvequick«

Salvequick®



»6036«



»42096«



»6444«



»6470«



»6943«



»6454«



»6735CAP«



»51030127«



»6754CAP«



»51030126«



»42097«



»42095«

Ausführung	Beschreibung	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»6036«	wasserfest	6 Refills	1 Pack	1 Pack	4378011	29,43
»42096«	wasserabw.Fingerverb.	6 Refills	1 Stück	1 Stück	4627544	12,96
»6444«	Textilpflaster	6 Refills	1 Pack	1 Pack	4378012	36,27
»6470«	Textilpflaster, groß	6 Refills	1 Pack	1 Pack	4378014	37,92
»6943«	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend	6 Refills	1 Pack	1 Pack	4378017	41,96
»6454«	Fingerspitzenpflaster	6 Refills	1 Pack	1 Pack	4378013	34,62
»51030127«	Blue Detectable-Pflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	6 Refills	1 Pack	1 Pack	4597304	59,34
»51030126«	Blue Detectable-Fingerspitzenpflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	6 Refills	1 Pack	1 Pack	4597303	69,90
»42097«	Fingerverbände, detektierbar	6 Refills	1 Stück	1 Stück	4627546	18,24
»42095«	Fingerverbände, elastisch	6 Refills	1 Stück	1 Stück	4627545	11,40

(000)

Pflasterspender »Salvequick Blue Detectable«

Eigenschaften:

- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Nachfüllpackungen sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Besonders für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie vorgesehen
- Die Pflaster lassen sich von den meisten Metalldetektoren nachweisen
- Dank der blauen Farbe sind sie visuell leicht festzustellen
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen

Maße: 230 (B) x 120 (H) x 55 (T) mm

Inhalt: 2 x 35 Blue Detectable Pflaster

Salvequick®



	Bestell-Nr.	€
	4597305	31,22
		(000)

Pflasterspender »Salvequick«

Eigenschaften:

- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Nachfüllpackungen sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen
- Anwendung direkt nach Entnahme möglich

Maße: 230 (B) x 120 (H) x 55 (T) mm

Inhalt:

40 x Textilpflaster (»6444«)

45 x wasserfeste Pflaster (»6036«)



	Bestell-Nr.	€
	3809192	22,97
		(000)

Pflasterspender »Snögg Soft Foam«

Eigenschaften:

- Mit praktischer Schneidevorrichtung
- Mit Wandhalterung
- Leichtes Anbringen und Auffüllen des Pflasterspenders
- Der Spender wird zusammen mit einer Rolle geliefert
- Gute Sichtbarkeit
- Wundverband haftet auf sich selbst
- Die Soft Foam Bandage schützt die Wunde, stoppt die Blutung und löst sich nicht
- Klebstofffreie, weiche, elastische und selbsthaftende Bandage
- Verklebt nicht mit der Wunde oder Haaren
- Luftdurchlässig und bleibt fest auch bei Nässe
- Immer griffbereit
- Einfach abzuschneiden
- Einfach anzuwenden
- Gewicht: 538 g

Inhalt: 1 Rolle Cederroth Soft Foam Bandage blau, 6cm x 4,5m

Maße: Spender: 160 mm (B) x 90 mm (H) x 160 mm (T), Rolle: 60 mm (B) x 4,5 m (L)



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
Soft Foam Spender	4840792	29,45
		(000)

Pflasterspender »QuickFix UNO«, transparent

Eigenschaften:

- Transparenter Spender
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Benutzerfreundlich – Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Maße: 130 mm (B) x 85 mm (H)

Inhalt: 45 Stück elastische, atmungsaktive Textilgewebepflaster



plum

Bestell-Nr.	Preis
4442611	17,99 (000)

Pflasterspender »Quick Fix UNO«, transparent, ohne Befüllung

Eigenschaften:

- Transparenter Spender
- Maße: 130 mm (B) x 85 mm (H)

Inhalt: ohne (kann mit allen Nachfüllpackungen des Quick Fix Sortiments befüllt werden)

Bestell-Nr.	Preis
4442613	10,99 (000)



plum

Pflasterspender »Quick Fix UNO«, weiß

Eigenschaften:

- Weißer Spender
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Benutzerfreundlich – Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Maße: 130 mm (B) x 85 mm (H)

Inhalt: 45 Stück elastische, atmungsaktive Textilgewebepflaster



plum

Bestell-Nr.	Preis
4442612	20,95 (000)

Pflasterspender »Quick Fix UNO«, weiß, ohne Befüllung

Eigenschaften:

- Weißer Spender
- Maße: 130 mm (B) x 85 mm (H)

Inhalt: ohne (kann mit allen Nachfüllpackungen des Quick Fix Sortiments befüllt werden)

	Bestell-Nr.	Preis
	4442614	13,99
		(000)

plum



Pflasterspender »QuickFix detectable« für die Lebensmittelindustrie

Eigenschaften:

- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren
- Aus elastischem Textilgewebe
- Besonders für hygienisch sensible Bereiche (z. B. Lebensmittelindustrie, Großküchen etc.)
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 45 Stück optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche

plum
Safety



Pflasterspender



Nachfüllpackung »Quickfix long«



Nachfüllpackung »Quickfix«

Ausführung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Spender	1 Stück	1 Stück	4828208	31,85
Nachfüllpack 45 Pflaster	1 Stück	1 Pack	4828218	10,07
Nachfüllpack 30 Pflaster, lang	1 Stück	1 Stück	4828213	9,84

(000)

Nachfüllpack »QuickFix Alu«

Eigenschaften:

- Alu Pflaster mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage
- Verkleben nicht mit der Wunde, sind atmungsaktiv und unterstützen den Heilungsprozess
- Für empfindliche Haut geeignet
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand

Inhalt: 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm

	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	1 Stück	1 Pack	4828220	8,72
				(000)

plum
Safety



Pflasterspender »QuickFix Water Resistant«

Eigenschaften:

- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Die Pflaster sind aus einem schützenden, hautfreundlichen und atmungsaktiven PE-Material hergestellt
- Die PE-Pflaster sind besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2x45 Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Spender	4828205	23,09
Nachfüllpack 45 Pflaster	4828215	5,96

(000)



Pflasterspender



Nachfüllpackung

Nachfüllpack »QuickFix Aloe Vera«

Eigenschaften:

- Nachfüllpack für Pflasterspender »QuickFix«
- Die Wundaufgabe ist mit Aloe Vera getränkt und feuchtigkeitsspendend
- Hautschonend und atmungsaktiv
- Unterstützt den natürlichen Heilungsprozess
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand

Inhalt: 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	1 Pack	4828219	7,17

(000)



Pflasterspender »QuickFix Elastic«

Eigenschaften:

- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an
- Angenehmes Tragegefühl
- Atmungsaktiv
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 45 Stück elastische Textilgewebepflaster

Ausführung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Spender	1 Stück	1 Stück	4828207	24,81
Nachfüllpack	1 Stück	1 Pack	4828217	6,33

(000)

plum
Safety



Pflasterspender



Nachfüllpack

Pflasterspender »QuickFix Elastic long«

Eigenschaften:

- Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet
- Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an
- Atmungsaktiv
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 30 Stück elastische Fingerverbände zum mehrfachen Umwickeln um den Finger

Ausführung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Spender	1 Stück	1 Stück	4828222	26,46
Nachfüllpack 30 Stück	1 Stück	1 Pack	4828212	7,02

(000)

plum
Safety



Pflasterspender



Nachfüllpack

Pflasterspender »QuickFix Alu«

Eigenschaften:

- Mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen
- Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Spender, 2 x 45 Pflaster	4828209	30,24
Spender leer	4828203	14,34

(000)

plum
Safety



Pflasterspender »QuickFix Aloe Vera«

Eigenschaften:

- Mit Aloe Vera Pflastern
- Hygienisch, einfach zu bedienen und flexibel
- Beruhigend und feuchtigkeitsspendend
- Jedes Pflaster ist einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen von selbst
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm

Bestell-Nr.	€
4828210	26,93

(000)

plum
Safety



Pflasterspender »aluderm®-aluplast«

Eigenschaften:

- Aus ABS-Kunststoff
- Inklusive Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
- Wundpflaster mit aluminiumbedampftem Wundkissen
- Besonders hautfreundlich
- Atmungsaktiv und hypoallergen
- Alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingeseigelt
- Farbe: orange

Maße: 160 (B) x 122 (H) x 57 (T) mm

Inhalt:

- 30 x Strips: 7,2 x 1,9 cm
- 30 x Strips: 7,2 x 2,5 cm
- 25 x Fingerkuppenverbände
- 20 x Fingerverbände, 12 x 2 cm
- 10 x Fingergelenkverbände
- Miniblock Notfallversorgungsnachweis

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Pflasterspender	2762532	20,88
Nachfüllset	2762549	12,68

(000)

SÖHNGEN®



Pflasterspender



Nachfüllset

SecuBox® »Maxi 12« für Brillen

Ausführung:

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Anwendungsbereiche: Produktionseingänge, Labore oder ähnliche Bereiche

Maße: 236 x 315 x 200 mm

	Bestell-Nr.	€
	4445980	112,38
		(000)

GEBRA


SecuBox® ohne Gebotszeichen

Ausführung:

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

GEBRA


»Mini«, blau



»Mini«, transparent



»Midi«, blau



»Midi«, transparent

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
»Mini«, blau	4445969	12,26
»Mini«, transparent	4445972	15,17
»Midi«, blau	4445973	29,45
»Midi«, transparent	4445977	35,25

(000)

SecuBox® »Mini Standard« für Bügelbrillen**Ausführung:**

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 120 x 120 mm

	Bestell-Nr.	€
	4445970	13,05 (000)

GEBRA

**SecuBox® »Midi Standard« für Gehörschutz****Ausführung:**

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 225 x 125 mm

	Bestell-Nr.	€
	4445975	30,32 (000)

GEBRA

**SecuBox® »Midi Standard« für Vollsichtbrillen****Ausführung:**

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 225 x 125 mm

	Bestell-Nr.	€
	4445974	30,32 (000)

GEBRA

**SecuBox® »Midi Standard« für leichten Atemschutz****Ausführung:**

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 225 x 125 mm

	Bestell-Nr.	€
	4445976	30,32 (000)

GEBRA



SecuBox® »Maxi Standard« für schweren Atemschutz

Ausführung:

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 315 x 200 mm

	Bestell-Nr.	€
	4445978	40,22
		(000)

GEBRA



Ruheliege »ultraREST 200«

Ausführung:

- 2-teilig
- Liegeflächenhöhe ca. 500 mm

Farbe: schwarz

	Bestell-Nr.	€
	4628578	299,16
		(000)

ultraMEDIC



Erste-Hilfe-Kit

Eigenschaften:

- Zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs
- Burn Gel-Produkte bieten Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand
- Einfach anzuwenden mit klarer Anleitung
- Tasche mit praktischem Griff
- Gut sichtbar mit aufgedrucktem Flammensymbol und orangem Reißverschluss
- Durchsichtige, ausklappbare Kunststoffhüllen sorgen für einen guten Überblick über den Inhalt
- Ideal für Arbeitsplätze mit hoher Verbrennungsgefahr durch offenes Feuer, Flammen, heiße Oberflächen, Dampf, heiße Flüssigkeiten und Öfen

Inhalt:

- 1 x Burn Gel 100 ml
- 1 x Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm
- 2 x Burn Gel Dressing 20x20 cm
- 4 x Burn Gel Dressing 10x10 cm
- 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 1 x Netzverband
- 6 x Elastische Fixierbinden
- 2 Paar Handschuhe
- 1 x Schere
- Erste-Hilfe-Anleitung und Anleitung für Brandwunden



VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4779692	120,30 (000)

Rettungsdecke

Ausführung:

- Aluminium beschichtet
- Schützt vor Unterkühlung

Material: Polyester

Maße: 160 cm (hoch) x 210 cm (breit)



Bestell-Nr.	€
4438644	4,16 (000)



Wandhalterung für Cederroth Erste-Hilfe-Kästen

Ausführung:

- Passend für Erste-Hilfe-Kästen und Augenduschkoffer 7255

Maße: 215 mm (breit) x 90 mm (lang) x 125 mm (hoch)

Bestell-Nr.	€
4438645	20,22 (000)



Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157

Eigenschaften:

- Pflasterspender an der Außenseite für einfaches entnehmen der Pflaster
- Durch Pflasterspender an der Außenseite, bleibt der Inhalt unberührt und hygienisch sauber
- Übersichtliche Einteilung der Produkte im Kofferinneren
- Produkte mit Anweisungen versehen
- Platz für ergänzende Produkte
- Nach DIN 13157

Maße: 310 (B) x 247 (H) x 80 (T) mm

Inhalt:

- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller
- 45 Salvequick-Kunststoffpflaster
- 40 Salvequick-Textilpflaster
- Eine Beatmungsmaske
- 2 Paar Handschuhe
- Eine Rettungsdecke
- 2 Elastische Binden (8 cm x 4 m)
- 2 Elastische Binden (6 cm x 4 m)
- Ein Salvequick-Cold-Pack
- 2 Dreiecktücher
- Ein Verbandtuch 60 x 80 cm
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 5 Non-Woven-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Augenkompressen
- 2 Plastiktüten
- Ein Wundklebeband Sensitive 5 m x 2,5 cm
- 28 Pflaster in gemischten Größen: 4 Pflaster 19 x 72 mm, 8 Pflaster 25 x 72 mm, 4 Fingerpflaster, 8 Pflaster 10 x 6 cm, 4 Fingerkuppenpflaster
- Eine Schere
- Eine Pinzette
- Eine Erste-Hilfe-Anweisungen



	Bestell-Nr.	€
	4841153	177,29

(000)

Verbandschrank »Famulus«

Eigenschaften:

- 1-türiger Kunststoffschrank
- Mit 7 Innenfächern, teilweise verstellbar
- Drei Türfächer eignen sich besonders zur Ablage von Kleinteilen
- Ein geführtes Türscharnier verhindert das selbstständige Zuklappen der Schranktür
- Der Schrank ist abschließbar
- Montagematerial und ein nachleuchtender Aufkleber mit einem weißen Kreuz auf grünem Grund im Lieferumfang enthalten

Inhalt: ohne (muss gesondert bestellt werden)

Maße: 340 mm (B) x 450 mm (H) x 150 mm (T)

	Bestell-Nr.	€
	1194967	43,58

(000)



Abb. zeigt Schrank mit Inhalt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verbandschrank »Rollmed«

Eigenschaften:

- Verbandschrank aus Kunststoff, weiß
- 14 transparente Schubladen
- Übersichtlich
- Platz für persönliche Medikamente
- Seitliche Verriegelung erschwert das unbefugte Öffnen (z. B. durch Kinder)

Inhalt: nach DIN 13157

Maße: 480 mm (B) x 420 mm (H) x 100 mm (T)

	Bestell-Nr.	€
	3176514	80,63

(000)



KFZ-Verbandtasche »Mini Combi«

Eigenschaften:

- KFZ-Verbandtasche aus Nylon
- Mit Reißverschluss und zwei Klebebändern
- Office
- Kunststoffkasten aus PP
- Mit Außenschutzfolie
- Mit integrierter Wandhalterung
- Inklusive Warndreieck

Inhalt: DIN 13164 sowie EURO-Warndreieck Nano nach ECE-Richtlinie

Maße: 220 mm (B) x 120 mm (H) x 80 mm (T)

	Bestell-Nr.	€
	3681137	12,99
		(000)



KFZ-Verbandtasche »Monza«

Eigenschaften:

- Verbandtasche aus Nylon, blau
- Mit Reißverschluss und Außenschutzfolie
- Griffflasche
- Selbstklebeetikett mit Verfallsdatum

Inhalt: DIN 13164

Maße: 250 mm (B) x 150 mm (H) x 70 mm (T)

	Bestell-Nr.	€
	1223695	7,85
		(000)



KFZ-Verbandtasche »Mini«

Eigenschaften:

- Verbandtasche aus Nylon
- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Zwei Klettbänder zur Fixierung im Kofferraum

Inhalt: DIN 13164

Maße: 220 mm (B) x 85 mm (H) x 80 mm (T)

	Bestell-Nr.	€
	3574514	6,98
		(000)



Verbandkasten »DIN 13169«

Eigenschaften:

- Stahlblechkasten, lackiert, grün
- Plombierbar
- Optional mit Halterung

Inhalt: nach DIN 13169-E gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1,3

Maße: 350 mm (B) x 255 mm (H) x 105 mm (T)

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
Verbandkasten	1194964	66,08
Halterung	1194955	13,52
		(000)



KFZ-Verbandkasten »Klassik«

Eigenschaften:

- Verbandkasten aus Kunststoff
- Schlagfest und bruchsicher
- Mit Außenschutzfolie
- Deckelbedruckung 9-sprachig

Inhalt: DIN 13164

Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 80 mm (T)

	Bestell-Nr.	€
	3574513	7,43
		(000)



Verbandtasche »VELO«

Eigenschaften:

- Verbandtasche aus Nylon, blau-rot

Inhalt:

- 1 Schnellverband
- 1 Dreiecktuch
- 1 Rettungsdecke
- 2 Wundreinigungstücher
- 2 Einmalhandschuhe
- 4 Wundpflaster
- 2 Fingerverbände
- 2 Fingerkuppenverbände
- 6 Pflasterstrips

Maße: 110 x 40 x 170 mm

Bestell-Nr.	€
1223694	6,45
	(000)



Verbandtasche »Office Plus«

Eigenschaften:

- Handliche Tasche aus Nylon
- Mit zusätzlicher Außentasche für den persönlichen Bedarf
- Verbandbuch DIN A5 und Stift

Inhalt: nach DIN 13157

Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 100 mm (T)

Bestell-Nr.	€
1194963	27,38
	(000)



Verbandkasten »Office«

Eigenschaften:

- Kunststoffkasten aus hitzebeständigem ABS
- Mit Gummidichtung und Außenschutzfolie
- Mit integrierter Wandhalterung

Inhalt: nach DIN 13157-C

Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 90 mm (T)

Bestell-Nr.	€
2428166	18,74
	(000)



Verbandtasche »Travel«

Eigenschaften:

- Verbandtasche aus Nylon, blau-rot

Inhalt:

- 1 YPSIDERM Blasenpflaster Finger + Zehen, klein
- 1 YPSIDERM Blasenpflaster Ferse + Ballen, groß
- 8 YPSIPOR Wundpflaster elastisch, 10 cm x 6 cm
- 1 YPELAST Schnellverband Gr. 2 steril, 6 cm x 8 cm
- 1 Alumed Wundkomresse steril, 10 cm x 10 cm 3 Temosept Wundreinigungstücher, 14 cm x 19 cm 1 YPSIFIX Fixierbinde elastisch, 6 cm x 4 m
- 1 YPSISAVE Dreiecktuch weiß, 96 x 96 x 136 cm
- 2 YPSIMED Einmalhandschuhe nahtlos, groß
- 1 YPSISAVE Rettungsdecke silber / gold, 210 cm x 160 cm
- 1 Verbandschere klein
- 1 Zeckenzange 2 in 1
- 1 Splitterpinzette klein, 8 cm
- 1 Blattlupe 3-fach Vergrößerung
- 2 Verbrennungsschutz
- 1 Broschüre Erste Hilfe Maßnahmen.

Maße: 120 x 60 x 170



Bestell-Nr.	€
4627542	13,59

(000)

Verbandtasche »Alpin-Set«

Eigenschaften:

- Verbandtasche aus Nylon, blau-rot
- Mit 2 Tankas und Füllung

Inhalt:

- 1 Schnellverband
- 1 Dreiecktuch
- 1 Rettungsdecke
- 2 Wundreinigungstücher
- 2 Einmalhandschuhe
- 4 Wundpflaster
- 2 Fingerverbände
- 2 Fingerkuppenverbände
- 6 Pflasterstrips

Maße: 115 x 40 x 170 mm



Bestell-Nr.	€
4627543	6,45

(000)

Verbandschrank »Madrid«

Eigenschaften:

- Stahlblech
- Eintürig
- Verschießbar
- Zwei Einlegeböden
- Klappbares Ablagetableau
- Tür mit drei Ablageschalen
- Siebdruckbeschriftung
- Farbpiktogramme
- Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu sechs Schubladen erweitert werden
- Farbe: weiß

Maße: 452 (B) x 552 (H) x 170 (T) mm

Inhalt: Füllung gemäß DIN 13169

SÖHNGEN®



Bestell-Nr.	€
2530144	160,76

(000)

Erste-Hilfe-Koffer »SPEZIAL«

Eigenschaften:

- Branchenkoffer
- Beinhaltet viele weitere Erste-Hilfe-Produkte, die auf die Unfallgefahren der jeweiligen Bereiche abgestimmt sind
- Alle steril verpackten Verbandstoffe sind 20 Jahre haltbar und mit einem Verfallsdatum bedruckt
- Koffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff, orange
- Staub- und spritzwasserdicht
- Verstellbare Inneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inhalt kann verplombt werden
- 90°-Stopp-Arretierung, Lieferung inklusive Wandhalterung

Maße: 400 (B) x 300 (H) x 150 (T) mm

Inhalt: Gemäß DIN 13157

SÖHNGEN®



»Verwaltung«



»Baustelle«



»Metallverarbeitung«



»Holzbearbeitung«



Ausführung	Bestell-Nr.	€
»Verwaltung«	2335415	177,99
»Baustelle«	2335416	185,15
»Metallverarbeitung«	2335417	200,39
»Holzbearbeitung«	2767124	197,00

(000)

Erste-Hilfe-Koffer »San«

Eigenschaften:

- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm
- Farbe: orange

Maße: 310 (B) x 210 (H) x 130 (T)

Inhalt: gemäß DIN 13157



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Koffer	2428169	86,90
Füllung DIN 13157	3370341	34,61
Füllung DIN 13157-C	1194956	26,85

(000)

Verbandschrank »Heidelberg«

Eigenschaften:

- Stahlblech
- Eintürig
- Verschließbar durch Sicherheitschloss (zwei Schlüssel)
- Ein Einlegeboden
- Klappbares Ablagetableau
- Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu zwei Schubladen erweitert werden
- Farbe: weiß

Maße: 302 (B) x 362 (H) x 140 (T) mm

Inhalt: Füllung gemäß DIN 13157

Bestell-Nr.	€
2874469	82,41

(000)

SÖHNGEN®



Verbandkasten »OSLO«, DIN 13169

Eigenschaften:

- Aus lackiertem Stahlblech
- Abgerundete Kanten
- Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Zwei Spannverschlüsse und Fallgriffe
- Beinhaltet 55 Komponenten und 131 Einzelteile

Maße: 350 (B) x 250 (H) x 100 (T) mm

Inhalt: gemäß DIN 13169

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Verbandkasten	3726057	76,76
Wandhalterung	3726058	11,90

(000)

SÖHNGEN®



Erste-Hilfe-Koffer »Joker«

Eigenschaften:

- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombier Vorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Farbe: orange

Maße: 260 (B) x 170 (H) x 170 (T) mm

Füllung: gemäß DIN 13157

Bestell-Nr.	€
3802715	86,51

(000)

SÖHNGEN®



Kfz-Verbandkasten

Ausführung:

- Hochschlagzäher Kunststoff
- Mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
- Siebdruckbeschriftung

Inhalt: Standard nach DIN 13164

Maße: ca. 260 x 160 x 80 mm

Bestell-Nr.	€
3097026	12,36

(000)

SÖHNGEN®



Erste-Hilfe-Koffer »Multi«

Eigenschaften:

- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombier Vorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Farbe: orange

Maße: 400 (B) x 300 (H) x 150 (T) mm

Inhalt: gemäß DIN 13169

	Bestell-Nr.	€
	2428170	127,79
		(000)

SÖHNGEN®



Erste-Hilfe-Koffer »Quick«

Eigenschaften:

- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombier Vorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm
- Farbe: orange

Maße: 260 (B) x 170 (H) x 110 (T) mm

Inhalt: gemäß DIN 13157

	Bestell-Nr.	€
	2428168	58,49
		(000)

SÖHNGEN®



Verbandkasten »Kiel«

Eigenschaften:

- Aus hochschlagzähem Kunststoff
- Mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Siebdruckbeschriftung
- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
- Farbe: orange

Maße: 260 (B) x 160 (H) x 80 (T) mm

Inhalt: gemäß DIN 13157

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Verbandkasten	3764549	23,96
Wandhalterung	3764550	2,48
		(000)

SÖHNGEN®



Wandhalterung

Erste-Hilfe-Koffer »Extra«

Eigenschaften:

- Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert
- Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit
- Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe
- Koffer aus ABS-Kunststoff
- Nachleuchtende Reflexionsstreifen, die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen
- Verstellbare Inneneinteilung
- Abdeckplatten über den Kofferschalen
- Drehverschlüsse
- Tragegriff
- Plombier Vorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

Inhalt: gemäß DIN 13157

SÖHNGEN®



»Extra Plus Industrie« – mit Erweiterungsset für Industriebetriebe

»Extra Plus Handwerk« – mit Erweiterungsset für Handwerksbetriebe

»Extra Büro«

»Extra Handwerk«

Maße (B x H x T) mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
400 x 300 x 150	»Extra Plus Industrie« – mit Erweiterungsset für Industriebetriebe	2530140	194,03
310 x 210 x 130	»Extra Plus Handwerk« – mit Erweiterungsset für Handwerksbetriebe	2530143	135,44
260 x 170 x 110	»Extra Büro«	2767117	80,25
260 x 170 x 110	»Extra Handwerk«	2767120	80,25

(000)

Erste-Hilfe-Schrank »ultraLOCKER 1350«

Inhalt:

- Krankentrage nach DIN 13024 N
- Rettungssitz
- Erste-Hilfe Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13157
- Taschenlampe mit Rot/Grün-Farfilter
- Rettungstuch zum Abtransport von Verletzten
- Reflex-Rettungsdecke
- Wolldecke

Bestell-Nr.	€
2775876	726,00

(000)



Erste-Hilfe-Koffer »ULTRAWORKS«

Eigenschaften:

- Aus Kunststoff, grau
- Maße: 250 (B) x 170 (H) x 80 (T) mm
 Füllung: gemäß DIN 13157

Bestell-Nr.	€
3420787	21,60

(000)



Erste-Hilfe-Koffer »ULTRABOX SUPER II«

Eigenschaften:

- Aus Kunststoff, orange

Maße: 330 (B) x 130 (H) x 250 (T) mm

Füllung: gemäß DIN 13169

Bestell-Nr.	€
3021761	122,00
	(000)



Erste-Hilfe-Koffer »ULTRABOX BASIC«

Eigenschaften:

- Aus Kunststoff, orange

Maße: 285 (B) x 120 (H) x 215 (T) mm

Füllung: gemäß DIN 13157

Bestell-Nr.	€
4628579	59,00
	(000)



3M™ Bügelgehörschützer »1310«

Eigenschaften:

- Flexible Bügel
- Besonders leicht
- Runde Stöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang
- Stöpsel einfach auszutauschen

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 30 dB(A), M = 22 dB(A), L = 19 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

	Bestell-Nr.	€
	4446348	5,87 <small>(000)</small>



Ersatzstöpsel für 3M™ Bügelgehörschützer »E-A-Rcaps™ 200«, »E-A-RFlexicap™«, »E-A-Rband™«

Eigenschaften:

- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Weiche PU-Stöpsel
- Rund
- Einfach auszutauschen

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	50 Paar	3681184	1,62 <small>(000)</small>



3M™ Bügelgehörschützer »E-A-Rband™«

Eigenschaften:

- Einzigartige Form des Bügels vermeidet Reiben an der Kleidung oder das Anstoßen an andere persönliche Schutzausrüstungen
- Der Bügel sitzt sicher und verrutscht nicht
- Schnelles Auf- und Absetzen, dadurch ideal für Menschen in wechselnden Lärmsituationen
- Kann bequem um den Hals getragen werden, wenn er nicht benötigt wird

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 14 dB(A)

RNR* 83 dB(A) – 93 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.

	Bestell-Nr.	€
	3805778	5,99 <small>(000)</small>



3M™ Bügelgehörschützer »E-A-R™ Caboflex™ 600«

Eigenschaften:

- In verschiedenen Positionen tragbar
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Besonders leicht
- Schnell auf- und abzusetzen
- Bei Nichtgebrauch am Hals tragbar
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Gehörschützer mit Kinnbügel
- Leichter Bügelgehörschutz für Arbeiten in wechselnden Lärmereichen
- Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Ersatzstöpsel erhältlich

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 15 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 83 dB(A) – 93 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.

Bestell-Nr.	€
2623724	7,59
	(000)

3M



3M™ Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer »E-A-R™ Caboflex™ 600«

Eigenschaften:

- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Konisch geformt
- Einfach auszutauschen

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	50 Paar	1214650	4,04
			(000)

3M



3M™ Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer »1310«

Zulassung/Norm: EN 352-2

Eigenschaften:

- Runde Formsitzen, oberflächlich im Gehörgang
- Einfach auszutauschen

Material: Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 30 dB(A), M = 22 dB(A), L = 19 dB(A)

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	20 Paar	3594000	1,98
			(000)

3M



3M™ Bügelgehörschützer »E-A-R™caps™ 200«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr leicht
- Unter dem Kinn oder im Nacken zu tragen
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Geringe Lärmübertragung durch den Bügel
- Bei Nichtgebrauch am Hals tragbar
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Keine Modellierung notwendig
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsatzbar in verschiedenen Lärmereichen
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher

Dämmwerte: SNR = 23 dB(A), H = 27 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

	Bestell-Nr.	€
	3482985	4,35

(000)



3M™ Bügelgehörschützer »E-A-R™ Flexicap™«

Eigenschaften:

- Lässt sich in verschiedenen Positionen tragen
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Hoher Tragekomfort durch weiche PU-Stöpsel
- Sehr leicht
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Bügelgehörschutz mit innovativem Scharnier-Kopfbügel
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsatzbar in Lärmereichen für den ganzen Tag
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher
- Ersatzstöpsel erhältlich

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 26 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

	Bestell-Nr.	€
	3790422	6,99

(000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X1P3E« zur Helmbefestigung

Eigenschaften:

- Zur Helmbefestigung
- Farbcode grün, entspricht der Dämpfungsstufe 1 in dieser Serie
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmalere Kapselaufbau

Zulassung/Norm: EN 352

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 30 dB(A), M = 23 dB(A), T = 15 dB(A)

Gewicht: 184 g

Farbe: schwarz-grün

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Bestell-Nr.	€
3803094	23,73 (000)



3M™ Peltor™ Pro AM/FM-Radio-Ohrbügel »WorkTunes™«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Große, leicht zu bedienende Funktionstasten
- Robuste Konstruktion, Kopfbügel aus Edelstahl
- Eingebaute Antenne
- Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
- Schlankes Profil
- Eingebautes AM/FM-Radio mit Sendersuche und digitalem Senderspeicher
- Schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher
- Verbindung mit Smartphone möglich

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€
4415411	108,03 (000)



3M™ Peltor™ Schweißabsorber »HY100A«

Eigenschaften:

- Passend für alle 3M™ Kapselgehörschützer

Bestell-Nr.	€
3430105	105,39 (000)



3M™ Peltor™ Hygienesatz »HY53« für »Optime PTL«

Bestell-Nr.	€
2874481	9,99
	(000)

PELTOR™
3M

**3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »H31 A 300«****Eigenschaften:**

- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmäler Kapselaufbau
- Standardmodell für starken Lärm
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Starke Dämmung auch im tiefen Bereich

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352

Farbe: orange-schwarz

Bestell-Nr.	€
2623187	22,29
	(000)

PELTOR™
3M

**3M™ Peltor™ Hygienesatz »HY 79«**

Bestell-Nr.	€
2751841	18,41
	(000)

PELTOR™
3M



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime 1 H510P3E« und »Optime 1 H510P3EA«

Eigenschaften:

- Leichte Montage
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Steckbefestigung für Helme mit 30 mm-Schlitz
- Bügel aus rostfreiem Federstahl
- Weiche Polsterung
- Einsetzbar als Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder bei privaten Anwendungen wie dem Rasenmähen
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 32 dB(A), M = 23, T = 15 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352

Farbe: gelb-schwarz

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
»Optime™ I H510P3E«	3717510	21,03
»Optime™ I H510P3EA«	3805774	25,73

(000)



»Optime™ I H510P3E«



»Optime™ I H510P3EA«

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ III H540A«

Eigenschaften:

- Kopfbügel aus rostfreiem Federstahl
- Hoher Tragekomfort
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352

Farbe: schwarz-rot

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
	3576038	26,33

(000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X4A«

Eigenschaften:

- Gut sichtbar
- Schutz vor niederfrequentem Lärm
- Neu entwickeltes Dämmkissen
- Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmäler Kapselaufbau

Zulassung/Norm: EN 352

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), T = 22 dB(A)

Gewicht: 234 g

Farbe: gelb-grün-fluoreszierend

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

Bestell-Nr.	€
3803091	35,82

(000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ I H510A«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Geringes Gewicht
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Kapselgehörschutz mit Kopfbügel aus rostfreiem Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Einsetzbar als Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder bei privaten Anwendungen wie dem Rasenmähen

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352

Farbe: gelb-schwarz

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Bestell-Nr.	€
3599494	18,35

(000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime 2 H520A«

Eigenschaften:

- Geeignet für hohe Lärmbelastung
- Rostfreier Federstahl
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Vielseitig einsetzbar als Gehörschutz für Landwirtschaft, Bergbau, Baumaschinenbetriebe, Schwerindustrie, Flughäfen

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352

Farbe: grün

RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

Bestell-Nr.	€
3599495	22,80

(000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »ProTac 3«

Eigenschaften:

- Aktiver Gehörschutz für hohe Ansprüche
- Einfach bedienbare Funktionstasten
- Außengeräusche werden digital bis zu 3-fach verstärkt und übertragen
- Impulsärm über 82 dB(A) wird elektronisch abgedämmt
- Audioeingang zum Anschluss von Smartphones oder Funkgeräten
- Betriebszeit ca. 270 Stunden
- Auswechselbare Dichtungsringe, gefüllt mit einer Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 31 dB(A), M = 29 dB(A), T = 24 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-4

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€
4438362	105,78

(000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X2A«

Eigenschaften:

- Farbcode gelb, entspricht der Dämpfungsstufe 2 in dieser Serie
- Für die Anforderungen in den meisten Industriezweigen geeignet
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmalere Kapselaufbau

Zulassung/Norm: EN 352

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)

Gewicht: 184 g

Farbe: schwarz-gelb

RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

Bestell-Nr.	€
3803095	26,91

(000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X3A«

Eigenschaften:

- Farbcode rot, entspricht der Dämpfungsstufe 3 in dieser Serie
- Für stark lärmbelastete Umgebungen geeignet
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmäler Kapselaufbau

Zulassung/Norm: EN 352

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 35 dB(A), M = 30 dB(A), T = 25 dB(A)

Gewicht: 245 g

Farbe: schwarz-rot

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

	Bestell-Nr.	€
	3803090	30,51

(000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime 2 H520P3E«

Eigenschaften:

- Zur Helmbefestigung (Lieferung ohne Helm)
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Vielseitig einsetzbar als Gehörschutz für Landwirtschaft, Bergbau, Baumaschinenbetriebe, Schwerindustrie, Flughäfen

Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 34 dB(A), M = 28 dB(A), T = 19 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352

Farbe: grün

RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequenterem Lärm.

	Bestell-Nr.	€
	3805775	25,47

(000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X5A«

Eigenschaften:

- Farbcode schwarz, entspricht der höchsten Dämpfungsstufe 5 in dieser Serie, geeignet für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen
- Zwischenring, Kapseldesign, Kapseln und Dichtungsringe aus hochwertigem Schaumstoff
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmäler Kapselaufbau

Zulassung/Norm: EN 352

Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 35 dB(A), T = 27 dB(A)

Farbe: schwarz

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

	Bestell-Nr.	€
	3803092	40,50

(000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X1A«

Eigenschaften:

- Farbcode grün, entspricht der Dämpfungsstufe 1 in dieser Serie
- Kopfbügel einfach anzupassen, Drähte elektrisch isoliert
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmäler Kapselaufbau

Zulassung/Norm: EN 352

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 24 dB(A), T = 16 dB(A)

Gewicht: 184 g

Farbe: schwarz-grün

Bestell-Nr.	€
3803093	21,48 (000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ I H510F«

Eigenschaften:

- Platzsparend
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Daueranwendung
- Geringes Gewicht
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Faltbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Dichtungsringe vor Schmutz und Beschädigung geschützt
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Einsetzbar als Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder bei privaten Anwendungen wie dem Rasenmähen

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25, T = 16 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352

Farbe: gelb-schwarz

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Bestell-Nr.	€
3717509	24,99 (000)



3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ PTL A« mit Hygieneset

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- „Push to listen“: Einfacher Knopfdruck reduziert Schalldämpfung
- Sprache bleibt beim Einsatz verständlich
- Kapselgehörschützer mit Schalldurchlass, manuell regelbar
- Mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 33 dB(A), M = 29 dB(A), T = 21 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: schwarz-grau


RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

PELTOR™ **3M**



Hygieneset



	Bestell-Nr.	€
	3790442	47,95
	2874481	9,99

(000)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ III H540P3E«

Eigenschaften:

- Zur Helmbefestigung
- Doppelbügeldesign
- Elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
- Hoher Tragekomfort, geeignet zur Dauernutzung
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 34 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 22 dB(A)

Farbe: schwarz-rot

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

PELTOR™ **3M**



	Bestell-Nr.	€
	3593980	29,21

(000)

3M™ Kapselgehörschutz »Peltor X2P3E«

Eigenschaften:

- Gute Dämpfungseigenschaften
- Robuste und widerstandsfähige Ausführung
- Mit weichen, breiten Polstern, die den Druck um die Ohren reduzieren
- Hoher Tragekomfort
- Schlanke, zweifach ausgeformte Kapseln sorgen für eine bessere Kombinierbarkeit mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
- Viel Platz im Innern der Kapseln, um Wärme und Feuchtigkeit zu minimieren
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

Anwendungsbereiche: Betonindustrie, Straßenbau, Baugewerbe, Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Textilherstellung, Druckereien, Holzverarbeitung

Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), T = 19 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002

Gewicht: 220 g

Farbe: gelb-schwarz

3M



VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	3803900	28,29 (000)

3M™ Kapselgehörschutz »Peltor X3P3E«

Eigenschaften:

- Gehörschützer mit Doppelkopfbügeldesign
- Hoher Tragekomfort, ein gutes Gleichgewicht
- Reduzierung des Wärme- und Feuchtigkeitsstaus
- Schlanke, zweifach ausgeformte Kapseln sorgen für eine bessere Kombinierbarkeit mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
- Weiche, breite Dichtungsringe reduzieren den Andruck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
- Hohe Dämmung durch Einzel-Kapseldesign
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Schwerindustrie, Automobilindustrie, Bauwesen, Textilherstellung, Druckereien, Holzbearbeitung

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 34 dB(A), M = 30 dB(A), T = 24 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002

Gewicht: 247 g

Farbe: rot-schwarz

3M



VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	3803901	32,76 (000)

3M™ Kapselgehörschutz »Peltor X4P3E«

Eigenschaften:

- Geradliniges Design mit Helmbefestigung
- Innovativer Dichtungsring bietet akustischen Schutz, insbesondere vor Geräuschen mit überwiegend niedrigen Frequenzen
- Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff
- Schlankes und leichtes Design mit guter Passform
- Mit hoher Dämmung und schmalen Kapselaufbau
- Bietet gutes Gleichgewicht
- Reduzierung des Wärme- und Feuchtigkeitsstaus
- Robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß
- Innovative Dämmkissen und Zwischenringe für optimale Dämmung
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Schwerindustrie, Automobilindustrie, Bauwesen, Textilherstellung, Holzbearbeitung

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), T = 21 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002

Gewicht: 236 g

Farbe: grün-schwarz

3M



VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	3803902	35,04 (000)

3M™ Kapselgehörschutz »Peltor X5P3E«

Eigenschaften:

- Leichte Ausführung, trotz großen Kapseln mit besonders hoher Schutzleistung
- Innovative Dämmkissen und Zwischenringe bieten eine optimale Dämpfung in den Kapseln
- Bietet eine gute Passform, gutes Gleichgewicht
- Breite Dichtungsringe sorgen für ein angenehmes Tragegefühl
- Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff
- Robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß
- Großzügiger Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung
- Hohe Dämmung durch Einzel-Kapseldesign
- Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen
- Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen

Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Schwerindustrie, Automobilindustrie, Bauwesen, Textilherstellung, Druckereien, Holzbearbeitung

Dämmwerte: SNR = 36 dB(A), H = 36 dB(A), M = 34 dB(A), T = 26 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002

Gewicht: 353 g

Farbe: schwarz

3M



VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	3803903	39,72

(000)

3M™ Wandhalterung für alle E-A-R Kleinpackungen

Eigenschaften:

- Hält bis zu 250 Gehörschutzstöpsel-Kissenpackungen bereit
- Zur Befestigung an der Wand

Bestell-Nr.	€
2216769	27,95

(000)

3M



3M™ Gehörschutzstöpsel Nachfüllpack »One-Touch™ Pro«

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender PU-Schaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2, nicht entflammbar

Beschreibung	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Refillaufsatz à 500 Paar »EAR Classic 2«, für Spender »One Touch«	Box á 500 Paar	1 Pack	1 Pack	3717507	90,72
Refillaufsatz à 500 Paar »EAR Soft« für Spender »One Touch«	Box á 500 Paar	1 Pack	1 Stück	3575279	76,41
Nachfüllbeutel à 500 Paar »EAR Soft«	Box á 500 Paar	1 Pack	1 Pack	3576039	71,61

(000)

3M



3M™ Gehörschutzstöpsel Spender »One- Touch™ Pro«

Eigenschaften:

- Einfach zu bedienen
- Hygienisch
- Nachfüllbar
- Trichter mit Auffangschale
- Geeignet zur Wandmontage

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A), (Pegelbereich EAR Classic II)

Zulassung/Norm: EN 352-2

Hinweis: Bei Bestellung eines Refill-Aufsatzes benötigen Sie im Bedarfsfall einen Spender »One Touch«! Bitte geben Sie in diesem Fall beide Bestellnummern an.

	Bestell-Nr.	€
	4317767	76,13
		(000)

3M



3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Classic™ Soft«

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Schaumstoff reagiert auf die Körpertemperatur, wird dabei weicher und passt sich dem Gehörgang an
- Hautverträglich
- Umweltfreundlicher Polyurethan-Schaumstoff
- Leichter, gleichmäßiger Anpressdruck, bequemer Sitz
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte:

SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 31 dB(A), L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Beschreibung	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
ohne Band	Box à 200 Paar	1 Pack	1 Pack	2754064	59,90
mit Band	Box à 200 Paar	1 Pack	1 Pack	2754065	159,00
					(000)

3M



ohne Band



mit Band

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™ 14«

Eigenschaften:

- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)
- Feuchtigkeitsbeständig
- Gespräch in normaler Lautstärke auch mit Gehörschutz möglich
- Schützt vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Niedrige Dämmung
- Wird mit Kordel geliefert
- Tragbar mit und ohne Kordel

Dämmwerte:

SNR = 14 dB(A), H = 22 dB(A), M = 10 dB(A), L = 5 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* < 85 dB(A)

Gehörschützer sind keine Pflicht, sollten jedoch zur Verfügung stehen

Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 50 Paar	3809375	129,00

(000)



3M™ Gehörschutzstöpsel »Tri-Flange™«

Eigenschaften:

- Weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörgangs an
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Stiel ermöglicht schnelles, sauberes Einsetzen
- Leicht zu reinigen
- Bequem zu tragen
- Keine Größenanpassung notwendig
- Silikon-Stöpsel mit 3 Lamellen
- Vorgeformt und lamellenförmig mit Vinylkordel

Dämmwerte: SNR = 29 dB(A), H = 29 dB(A), M = 27 dB(A), L = 24 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2

RNR* 94 dB(A) –105 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequenterem Lärm.

Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Box à 100 Paar	1 Pack	1 Stück	4442284	180,53

(000)



3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™Soft™«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Dämmwerte:

SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2, schadstoffgeprüft

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

Beschreibung	Farbe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
mit Band	neongelb	Box à 200 Paar	4442270	70,70
ohne Band	neongelb	Box à 250 Paar	4446345	49,95

(000)

3M



neongelb, ohne Band



neongelb, mit Band

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Classic™ II«

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymer- Schaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte:

SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2, nicht entflammbar

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
50 Schachteln à 5 Paar	3638593	59,72
Box à 250 Paar	3599759	50,16

(000)

3M



3M™ Gehörschutzstöpsel »1110«

Eigenschaften:

- Hypoallergene PU-Schaumstöpsel
- Angenehm zu tragen
- Geringer Druck im Gehörgang
- Inkl. Band in praktischer Spenderbox

Dämmwerte:

SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-1

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	100 Paar	2880669	0,55
			(000)

3M



3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Switch Protection

Eigenschaften:

- Hohe Schalldämpfung bei Impulsgeräuschbelastung
- Einfach zu waschen und zu reinigen

Ausführung:

- Etui zur Aufbewahrung
- Schnur in Leuchtfarbe
- Weiche Halterung

Dämmwerte: SNR = 28 db, H = 28 db, M = 25 db, L = 24 db (normaler Schutzmodus) und SNR = 16 db, H = 20 db, M = 12 db, L = 7 db (Achtsamkeitsmodus)

Bestell-Nr.	€
4506494	28,43
(000)	

3M



3M™ Gehörschutzstöpsel »1261«/»1271«

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen
- Bequem zu tragen
- Besonders langlebig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Niedrige Dämmung
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig
- Filtertechnologie zum Schutz vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)

Dämmwerte: SNR = 25 dB(A), H = 22 dB(A), M = 10 dB(A), L = 5 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Beschreibung	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»1261«, ohne Band	Box à 50 Paar	1 Pack	1 Pack	3155428	86,10
»1271«, mit Band und Box	Box à 50 Paar	1 Pack	1 Stück	4627062	98,81

(000)

3M



»1261«, ohne Band



»1271«, mit Band und Box

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Push In™«

Eigenschaften:

- Hoher Dämmwert
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Kein Vorformen erforderlich
- Hygienisch
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte: SNR = 38 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

Beschreibung	Inhalt	Bestell-Nr.	€
mit Band	Box à 100 Paar	2710937	73,55

(000)

3M



mit Band



ohne Band

3M™ Kinder-Kapselgehörschutz »Peltor™ Kid«

Ausführung:

- Speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt
- Bequemes und schlankes Profil bietet einen kindgerechten Tragekomfort
- Niedriges Kopfbügel-Design für einen konstant schwachen Anpressdruck
- Komfortable, mit Flüssigkeit gefüllte, weiche und breite Dichtungsringe
- Großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung
- Höchste Sicherheit durch Verzicht auf hervorstehenden Teile
- Geeignet für Kinder bis 7 Jahren

Dämmwerte: SNR = 27 dB

Gewicht: 140 g

Farbe	Bestell-Nr.	€
neongrün	4840678	23,70
pink	4841128	23,70

(000)

PELTOR® **3M**



neongrün



pink

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™ Box«

Eigenschaften:

- Vorgeformter, lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel
- Mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), T = 25 dB(A)

RNR* 94 dB(A) –105 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequenterem Lärm.

Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Box à 50 Taschenpackungen à 1 Paar	1 Paar	1 Stück	3599497	102,68

(000)

3M




3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™«

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), L = 25 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2

3M



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 1 Paar	2623884	2,15 (000)

3M™ Gehörschutzstöpsel »Peltor LEP-200 EU«

Eigenschaften:

- Taktische Funktion
- Reduziert Lärm, verstärkt gleichzeitig leise Töne
- Leicht, kompakt und wiederaufladbar
- Mit pegelabhängiger Funktion
- Mikrofon mit rundstrahlender Charakteristik

Ausführung:

- Intuitive Bedientaste zum Ein-/Ausschalten und Lautstärkenregelung
- Taktische Gehörschutzstöpsel
- Batterielaufzeit beträgt bis zu 16 h
- Innovative Konstruktion schützt das Mikrofon vor Eindringen von Wasser
- Über Ladekontakte wird die Einheit in der Aufbewahrungsbox neu aufgeladen

Dämmwerte: SNR = 32 db (UltraFit™), SNR = 38 db (Torque™)

Farbe: gelb

3M



	Bestell-Nr.	€
	4584762	587,43 (000)

3M™ Gehörschutzstöpsel »1120«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Dämmwerte: SNR = 34 dB(A), H = 37 dB(A), M = 31 dB(A), L = 27 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2, schadstoffgeprüft

RNR* 95 dB(A) –110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	200 Stück	4627057	0,17

(000)



3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Tracers™«

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig
- Mit einem Metalldetektor auffindbar
- Blaue Farbe, ideal geeignet für Pharma- und Lebensmittelindustrie
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), L = 25 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2

RNR* 94 dB(A) –105 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequenterem Lärm.

Inhalt	Bestell-Nr.	€
Packung à 1 Paar	3717516	3,02
Box à 50 Paar	3809374	166,20

(000)



3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Express™«

Eigenschaften:

- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
- Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab
- Waschbar und hygienisch
- Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
- Kein Vorformen erforderlich
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mit Band	1 Paar	100 Paar	3717512	1,10
ohne Band	1 Paar	100 Paar	3717513	0,72

(000)

3M



mit Band



ohne Band

3M™ Gehörschutzstöpsel »1100«

Eigenschaften:

- Hoher Dämmwert
- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Hautverträglich
- Glatte und schmutzabweisende Oberfläche
- Hygienisch, haltbar, komfortabel
- Hakenfähig
- Hypoallergene Schaumstöpsel für geringen Druck im Gehörgang
- Konische Form für guten Sitz und leichtes Einsetzen

Dämmwerte:

SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

Beschreibung	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Tüte à 1 Paar	–	1 Paar	200 Paar	2880709	0,19

(000)

3M



3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™ 20«

Eigenschaften:

- Für Lärmbereiche bis 93 dB(A) entwickelt
- Ermöglicht das Hören von Gesprächen und Hintergrundmusik
- Kein Zusammenrollen erforderlich
- Flexible Materialien
- Hygienisch und wirtschaftlich
- Keine Größenanpassung notwendig
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Universalgröße
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen

Dämmwerte: SNR = 20 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 10 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2

RNR* 83 dB(A) –93 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.

Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 50 Paar	3763389	119,40

(000)



3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Push-In™«, ohne Band

Eigenschaften:

- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Kein Vorformen erforderlich
- Hygienisch
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärm Arbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte: SNR = 38 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2

RNR* 95 dB(A) –110 dB(A)

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box á 100 Paar	2710938	36,30

(000)



3M™ Peltor™ Gehörschutzstöpsel »Peltor EEP-100 EU«

Eigenschaften:

- Mit schallpegelabhängige Funktion
- Die Stöpsel verfügen für eine intuitive Ein-Tasten-Bedienung
- Wiederaufladbar mit USB-Stecker an der Ladebox
- Mit strapazierfähiger Lade-/Transportbox
- Schlankes und leichtes Design
- Kompatibel mit einem Großteil der am Kopf getragenen persönlichen Schutzausrüstung von 3M
- Verbessern Situationsbewusstsein und Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen
- Hoher Tragekomfort durch leichtgewichtiges Design

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4734337	258,54

(000)



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® AQUADRI® 58-330«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN 374:2003 JKL, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hände bleiben länger trocken
- Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
- Nitrilmembran bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm

Ausführung:

- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 1.5

Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstellung

Material: Träger AQUADRI® 2, Beschichtung Nitril

Stärke: 0,3 mm AQUADRI® 2, 0,3mm Nitril

Länge: 320 mm

Farbe: meergrün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3982986	5,49
8	1 Paar	12 Paar	3903618	5,49
9	1 Paar	12 Paar	3903619	5,49
10	1 Paar	12 Paar	3903620	5,49
11	1 Paar	12 Paar	3982987	5,49

(000)

Ansell



JKLOPT

3.1.0.1.X.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-128«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374

Eigenschaften:

- Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität
- Präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen durch Ansell Grip Technology™

Ausführung:

- Flexibles, offenes Strickgewebe
- Elastische Nitrilbeschichtung
- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Chemikalienverarbeitung, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Raffination von Öl und Erdöl, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

Länge: 280 mm

Stärke: 0,175 mm

Farbe: schwarz-grün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	4365727	8,49
9	1 Paar	12 Paar	4365728	8,49
10	1 Paar	12 Paar	4365729	8,49
11	1 Paar	12 Paar	4365730	8,49

(000)

Ansell



X.1.2.1.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec Sol-Vex® 37-900«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420, zertifiziert gemäß ISO 9001

Eigenschaften:

- Sehr hohe Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit
- Einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit
- 100 % Stückprüfung bei Herstellung auf Dichtigkeit (mit Luftdruck) und anderen Schäden
- Silikonfrei

Ausführung:

- Gerade Stulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL 0,065

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten

Material: Velourisiert

Länge: 380 mm

Stärke: 0,425 mm

Farbe: rot

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	2217200	13,99
9	1 Paar	12 Paar	2217201	13,99
10	1 Paar	12 Paar	2217202	13,99
11	1 Paar	12 Paar	3177724	13,99

(000)

Ansell



4.1.0.2.

AKL



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec Solvex® 37-675«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420, antistatisch gemäß EN 1149, ISO 18889:2019, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr hoher Tragekomfort durch Innenfutter und hohe Beweglichkeit
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Sandpatch-Griffprofil
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger Baumwollvelour, Beschichtung Nitril

Länge: 330 mm

Stärke: 0,38 mm

Farbe: grün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	2217195	7,49
8	1 Paar	12 Paar	2217196	7,49
9	1 Paar	12 Paar	2217197	7,49
10	1 Paar	12 Paar	2217198	7,49
11	1 Paar	12 Paar	3177727	7,49

(000)

Ansell



JKLOPT

4.1.0.1.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-435«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 AJKLOPT, EN 374:2003 AJKL, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Geringer Kraftaufwand beim Greifen lässt Hände und Arme weniger schnell ermüden
- Enge Passform bewirkt sicheren Sitz
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- Ansell Grip Technologie™
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Recycling, Ölverarbeitung und Ölraffinerien

Material: Träger Baumwollvelour (Innenfutter), Beschichtung Nitril

Länge: 380 mm

Stärke: 0,4 mm

Farbe: anthrazitgrau-meergrün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3982978	7,99
8	1 Paar	12 Paar	3903615	7,99
9	1 Paar	12 Paar	3903616	7,99
10	1 Paar	12 Paar	3903617	7,99
11	1 Paar	12 Paar	3982979	7,99

(000)

Ansell



AJKLOPT

4.0.0.1.A.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 53-001«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003

Eigenschaften:

- Schützt, von Säuren und Laugen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln
- Gute Beweglichkeit
- Griffsicher
- Hoher Tragecomfort

Anwendungsbereiche: Chemische Verarbeitungsprozesse, Reinigung, Bestücken der Produktionsstraße

Material: Nylon, Neopren, Nitril

Länge: 350 mm

Farbe: schwarz

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
8	6 Paar	4728961	16,49
9	6 Paar	4728962	16,49
10	6 Paar	4728963	16,49

(000)

Ansell



3.1.2.1.A.

ACFGJKL-

MNOPST

X.1.X.X.X.X.

X.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 08-354«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407, EN388:2003-3121, EN374:2003 und EN374:2003-AKL

Eigenschaften:

- 100% flüssigkeitsdicht
- Optimal kontrollierter Nassgriff
- Antistatisch

Ausführung:

- Getauchte Neoprenbeschichtung mit Interlock-Strickfutter
- Mit Schutzstulpe
- AQL: 1,0

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Gebäudemanagement, Wartung, Öffentliche Versorgungseinrichtungen

Material: Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Neopren

Länge: 350 mm

Farbe: grün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	4597266	14,99
9	1 Paar	12 Paar	4597265	14,99
10	1 Paar	12 Paar	4597264	14,99

(000)

Ansell



3.1.2.1.B.

AKLMNPT
Typ AX.1.X.X.X.
X.III
KATEGORIE

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-600«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003; EN388:2003-X010, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B: KLT und EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

- Reduziertes Allergierisiko
- Robust
- Elastisch
- Sicheres genaues Arbeiten
- Sehr gutes Griff- und Tastgefühl

Ausführung:

- Ungefüttert, nicht velourisiert
- Gezackte Stulpe
- Schuppenmuster
- AQL (EN 374) 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Metallproduktion, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger: nicht velourisiert, Beschichtung: Naturgummilatex

Länge: 305 mm

Stärke: 0,43 mm

Farbe: natur

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6,5-7	1 Paar	12 Paar	3124221	1,69
7,5-8	1 Paar	12 Paar	3124222	1,69
8,5-9	1 Paar	12 Paar	3124223	1,69

(000)

Ansell

III
KATEGORIE

X.0.1.0.X.



KLT



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-190«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum
- Sehr gutes Tastgefühl
- Gerade Stulpe
- Griffprofil: Schuppenmuster
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemisch, Bauarbeiten, Metallverarbeitung, Instandhaltung, Reinigung, Montage von Komponenten, Wartungsarbeiten

Material: Träger Baumwollvelour, Beschichtung Naturgummilax

Länge: 290 mm

Stärke: 0,35 mm

Farbe: gelb

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7,5–8	1 Paar	12 Paar	3124218	1,79
8,5–9	1 Paar	12 Paar	3124219	1,79
9,5–10	1 Paar	12 Paar	3124220	1,79

(000)

Ansell



1.0.1.0.X



Chemikalienschutzhandschuh »VersaTouch® 37-200«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003|EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln
- Leicht
- Wiederverwendbar
- Flüssigkeitsdicht
- Latexfrei
- Sehr guter Nass- und Ölgriff durch Ansell Ultragrip™
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, selbst bei Kälte

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Silikonfrei
- Großes Rautengriffprofil
- Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnitzzschutzhandschuhen tragbar
- AQL 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 320 mm

Stärke: 0,2 mm

Farbe: grün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3982993	2,19
8	1 Paar	12 Paar	4382833	2,19
9	1 Paar	12 Paar	3982994	2,19
10	1 Paar	12 Paar	3982995	2,19
11	1 Paar	12 Paar	3982996	2,19

(000)

Ansell



2.0.0.1.X. JKT



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-270«

Zulassung/Norm: EN 374:2003 JKL, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN 374:2003, EN 388:2016, ISO 18889:2019, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Optimale Griffsicherheit
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Sehr gute Tastsensibilität
- Hoher Tragekomfort
- Leicht an- und ausziehbar
- Form der Sicherheitsstulpe verhindert Scheuern und vermeidet Reizungen der bloßen Hand

Ausführung:

- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie

Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril

Länge: 300 mm

Farbe: anthrazitgraue-flaschengrün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3367069	8,99
8	1 Paar	12 Paar	3367068	8,99
9	1 Paar	12 Paar	3367067	8,99
10	1 Paar	12 Paar	3367066	8,99
11	1 Paar	12 Paar	3367065	8,99

(000)

Ansell



JKLOPT

3.1.2.1.A.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 02-100«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

- 5-lagiges Laminat
- Anatomische Passform
- Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten
- Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Puderfrei
- Griffprofil: Glatte Ausführung
- AQL (EN 374): 0,065

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Pharmazeutika

Material: Beschichtung HPPE-Laminatfilm

Länge: 380–410 mm

Stärke: 0,065 mm

Farbe: weiß

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
9	12 Paar	2308558	17,49

(000)

Ansell



AB-
CEFGHI-
MS



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 39-122«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Schützt vor hohen mechanischen Risiken
- Robust
- Gute Beweglichkeit
- Sicherer Nass- und Trockengriff

Ausführung:

- Raue Oberfläche

Anwendungsbereiche: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien

Material: Nitril

Länge: 310 mm

Farbe: grün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3096998	16,49
8	1 Paar	12 Paar	2217224	16,49
9	1 Paar	12 Paar	2308543	16,49
10	1 Paar	12 Paar	2308544	16,49

(000)

Ansell



4.1.1.1.B. X.1.X.X.X. JKT
X.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-535W«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 AJKLOPT, EN 374:2003 JKL, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, EN 407:2004, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
- Antistatisch und silikontfrei

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

Länge: 340–348 mm

Farbe: anthrazit-flaschengrün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	6 Paar	4578710	10,49
8	1 Paar	6 Paar	4578711	10,49
9	1 Paar	6 Paar	4578712	10,49
10	1 Paar	6 Paar	4578713	10,49
11	1 Paar	6 Paar	4578714	10,49

(000)

Ansell



AJKLOPT

3.1.3.2.A.



X.1.X.X.X.
X.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 29-500«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

- Schweißabsorbierend
- Gut geeignet bei kalten Arbeitsbedingungen
- Mittlere Chemikalienfestigkeit
- Hohe Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- AQL 0,65
- Gerade Stulpe
- Griffprofil mit Rautenmuster

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemiindustrie, Gebäudemanagement und Wartung

Material: Träger aus Baumwollvelour, NaturgummilTEX und Neopren Beschichtung

Länge: 300 mm

Stärke: 0,70 mm

Farbe: schwarz

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	4124723	4,19
8	1 Paar	12 Paar	4124722	4,19
9	1 Paar	12 Paar	4124721	4,19
10	1 Paar	12 Paar	4124720	4,19
11	1 Paar	12 Paar	4124719	4,19

(000)

Ansell



3.1.2.1.



AKL



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® AQUADRI® 58-335«

Zulassung/Norm: EN 374:2003 JKL, EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 4101A, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hände bleiben länger trocken
- Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
- Nitrilmembran bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
- Sehr guter Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm

Ausführung:

- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 1.5

Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstellung

Material: Träger AQUADRI® 2, Beschichtung Nitril

Stärke: 0,45 mm AQUADRI® 2, 0,3mm Nitril

Länge: 380 mm

Farbe: meergrün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3982988	6,99
8	1 Paar	12 Paar	3903621	6,99
9	1 Paar	12 Paar	3903622	6,99
10	1 Paar	12 Paar	3903623	6,99
11	1 Paar	12 Paar	3982989	6,99

(000)

Ansell



JKLOPT



4.1.0.1.A.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-900«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010

Eigenschaften:

- Abweisend gegenüber verschiedenen Chemikalien
- Robust und langlebig
- Guter Nass- und Trockengriff
- Verringerte Hautreizungsgefahr

Ausführung:

- Gerade Stulpe
- Doppelbeschichtet
- Griffprofil mit Rautenmuster
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche:

Material: Träger aus Baumwollvelour, Beschichtung aus Naturgummilatem und Neopren

Stärke: 0,68 mm

Farbe: grün-gelb

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7,5-8	1 Paar	12 Paar	2308529	5,49
8,5-9	1 Paar	12 Paar	2308530	5,49
9,5-10	1 Paar	12 Paar	2308531	5,49

(000)

Ansell



AKL

X.1.2.0.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 79-340«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Gerade Stulpe für ein einfaches Umschlagen
- Enthält kein Naturgummilatem
- Hervorragende Flexibilität, sogar bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnete Resistenz gegenüber mechanischen Gefahren und Chemikalien

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und Fleischverpackung, Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt, Gebäudemanagement Verarbeitung von Geflügel

Material: Nitril

Länge: 300 mm

Farbe: grün

Größe	Bestell-Nr.	€
9,5-10	2756261	2,72

(000)

Ansell



KOS

2.0.0.1.X.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-210«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln
- Leicht
- Wiederverwendbar
- Flüssigkeitsdicht
- Latexfrei
- Sehr guter Nass- und Ölgriff
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte
- Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Großes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 320 mm

Stärke: 0,2 mm

Farbe: blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3982998	3,99
8	1 Paar	12 Paar	3982999	3,99
9	1 Paar	12 Paar	3983000	3,99
10	1 Paar	12 Paar	3983001	3,99
11	1 Paar	12 Paar	3983002	3,99

(000)

Ansell



2.0.0.1.X. JKT



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-530«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™
- AQL (EN 374): 0,65
- Ausführung W, für den Innenbereich, Ausführung B, für den Außenbereich mit schwarzem Acrylträger

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger, Beschichtung Nitril

Länge: 305 mm

Farbe: anthrazitgrau-flaschengrün

Größe	Ausführung	empfohlen für	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	»58-530W«	Innenbereich	1 Paar	6 Paar	4223143	9,99
8	»58-530W«	Innenbereich	1 Paar	6 Paar	3124177	88888,00
9	»58-530W«	Innenbereich	1 Paar	6 Paar	3124178	88888,00
10	»58-530W«	Innenbereich	1 Paar	6 Paar	3124179	88888,00
11	»58-530W«	Innenbereich	1 Paar	6 Paar	3124180	9,99
10	»58-530B«, mit schwarzem Acrylträger	Außenbereich	-	-	4578654	10,49

(000)

Ansell



AJKLOPT

3.1.3.2.A.

X.1.X.X.X.
X.

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-735«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 AJKLMNOPT, EN 388:2003 3432, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003 JKL, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Nitrilbarriere als Schutz vor zahlreichen Chemikalien
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO-Stufe
- Neonfarbenes Schnittschutzfutter macht Beschädigungen der Außenhülle sofort sichtbar

Ausführung:

- ANSELL GRIP™ Technology

Anwendungsbereiche: Mischen von Chemikalien, Probenentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Laborarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln

Material: INTERCEPT™-Technikgarn, Beschichtung Nitril

Länge: 350 mm

Stärke: 1 mm

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	€
7	6 Paar	4506513	17,99
8	6 Paar	4506514	17,99
9	6 Paar	4506515	17,99
10	6 Paar	4506516	17,99
11	6 Paar	4506517	17,99

(000)

Ansell



AJKLM-NOPT

4.X.3.2.C



Chemikalienschutzhandschuh »Virtex™ 79-700«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität, leicht
- Wiederverwendbar
- Hände bleiben länger trocken, 50 % weniger Partikelabgabe durch AQUADRI®-Technologie

Ausführung:

- Gerade Stulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten und Baumanagement

Material: Träger AQUADRI®, Beschichtung Nitril

Länge: 310 mm +/- 10 mm

Stärke: 0,200 mm Nitril, 0,025 mm AQUADRI®

Farbe: blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	50 Paar	3124207	2,19
8	1 Paar	50 Paar	3124208	2,19
9	1 Paar	50 Paar	3124209	2,19
10	1 Paar	50 Paar	3124210	2,19
11	1 Paar	50 Paar	3124211	2,19

(000)

Ansell



JKT



1.0.0.1.A.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 09-430«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407, EN388:2003-3121, EN374:2003 und EN374:2003-AKL

Eigenschaften:

- Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort
- Neopren-Beschichtung schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln

Ausführung:

- Glatte Ausführung
- Mit Schutzstulpe
- AQL: 1,5

Anwendungsbereiche: Wartung, Metallproduktion, Chemie

Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Neopren

Länge: 800 mm

Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	€
10	4578148	119,00

(000)

Ansell



3.1.2.1.B.

AKLMPT-Typ A

X.1.X.X.X.
X.



Chemikalienschutzhandschuh »Sol-Knit® 39-124«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 407

Eigenschaften:

- Extrem robust
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Sehr guter Nass- und Trockengriff

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Griffprofil angeraut
- AQL 1,0

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril

Länge: 350 mm

Farbe: grün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	2405221	17,99
10	1 Paar	12 Paar	2405223	17,99

(000)

Ansell



4.1.1.1.

X.1.X.X.X.
X



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec®15-554«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III

Eigenschaften:

- Wiederverwendbar
- Hoher Tragekomfort
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösungsmitteln

Ausführung:

- Weiches 2-teiliges Strickfutter
- Schutzstulpe
- Polstert die Hand und absorbiert Schweiß
- Mit interlock-Baumwollfutter

Anwendungsbereiche: Wartung von Labormöbeln und -anlagen, befüllen/Leeren von Prozessanlagen, transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen, Reinigen von Öfen, Destilliergeräten, Pumpen, Ventilen und Leitungen, BTX-Prozessanlagen, unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen

Material: Beschichtung Polyvinylalkohol

Länge: 355 mm

Farbe: rot

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	4578449	39,95
10	1 Paar	4578450	39,95

(000)

Ansell



BCDFIJ

3.1.2.1.



Chemikalienschutzhandschuh »Verdant«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374

Anwendungsbereiche:

- Automobil- und Zulieferindustrie
- Petrochemi
- Druckereien
- Lackierereien
- Industrie- und Gebäudereinigung
- bei Wartungsarbeiten
- beim Umgang mit aggressiven Medien, Fetten, Ölen

Material: Nitril

Länge: 320 mm

Stärke: 0,4 mm

Farbe: grün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
7	1 Paar	12 Paar	3240996	2,69
8	1 Paar	12 Paar	3240995	2,69
9	1 Paar	12 Paar	3240994	2,69
10	1 Paar	12 Paar	3240993	2,69

(000)

fortis



T1-T3

4.0.0.2.



Chemikalienschutzhandschuh »Sable«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, Kategorie III

Eigenschaften:

- Öl- und fettabweisend
- Innenseite mit Profil
- Gute Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet

Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien

Material: Neopren-Latex-Mischung, vollgetaucht

Länge: 320 mm

Stärke: 0,7 mm

Farbe: schwarz

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
8	1 Paar	12 Paar	03240999	2,99
9	1 Paar	12 Paar	03240998	2,99
10	1 Paar	12 Paar	03240997	2,99
11	1 Paar	12 Paar	04186496	2,99

(000)



AKL

3.1.2.1.

fortis



Chemikalienschutzhandschuh »628«, »635«, »640« und »660«

Zulassung/Norm: EN 374-1, 374-2, 374-3, 388:2003, 420

Eigenschaften:

- Robust, mit maximaler Abriebfestigkeit und dadurch maximale Standzeit
- Langlebig durch Doppeltauchverfahren
- Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
- Besseres Tastvermögen und bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand

Material: Polyvinylchlorid-Vollbeschichtung, Baumwollfutter

Farbe: grün

Modell	Länge mm	Größe	Bestell-Nr.	€
628	280	10	4365742	8,22
635	350	10	2778480	10,79
640	400	10	4365743	14,18
660	600	10	4365744	28,35

(000)



JKL

EN 374
(1-3)

4.1.2.1.

SKUR EKASTU Safety



Chemikalienschutzhandschuh »3450«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 374-3:2002, EN 420:2003

Eigenschaften:

- Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung
- Öl- und fettabweisend
- Optimale Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet

Ausführung:

- Rautenmuster auf Handinnenfläche

Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte

Material: Nitril

Länge: 320 mm

Farbe: grün



4.0.0.2. AJK



Größe	VE	Bestell-Nr.	€
7	12 Paar	3882367	2,69
8	12 Paar	3882368	2,69
9	12 Paar	3882369	2,69
10	12 Paar	3882370	2,69
11	12 Paar	3882366	2,69

(000)

Chemikalienschutzhandschuh »3470«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 420:2003

Eigenschaften:

- Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung
- Öl- und fettabweisend
- Optimale Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet

Ausführung:

- Handinnenseite mit Profil

Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte

Material: Neoprene, Latex

Länge: 320 mm

Farbe: schwarz



3.1.2.1. AKL



Größe	VE	Bestell-Nr.	€
7	12 Paar	4779302	2,22
8	12 Paar	3882979	2,22
9	12 Paar	3882980	2,22
10	12 Paar	3882981	2,22
11	12 Paar	4779301	2,22

(000)

Forstschutzhandschuh »Forest Worker«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420

Eigenschaften:

- Hautweich
- Doppelnähte
- Gefüttert
- Hochelastischer Strickbund

Material: Rindnarbenleder, Rücken aus Schirmseide

Stärke: 1,2–1,3 mm

Farbe: hellgrau-dunkelgrün



3.1.3.3.X.



Größe	Bestell-Nr.	€
10	3080380	7,13

(000)

Kinder-Gartenhandschuh »Towa«

Ausführung:

- Nahtloser Feinstrickhandschuh
- Perfekte Passform durch elastisches Gewebe
- Maschinenwaschbar
- Besonders griffig durch „MicroFinish“-Oberflächenstruktur
- Wasserabweisend im beschichteten Bereich

Material: Feinstrick (13 Gauge) mit Naturlatexbeschichtung

Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
moosgrün	1 Paar	1 Paar	3803088	5,49
aquablau	1 Paar	1 Paar	3424839	5,49
pink	1 Paar	1 Paar	3424841	5,49

(000)



Gartenhandschuh »Design«

Eigenschaften:

- Gutes Fingerspitzengefühl
- Elastisch

Ausführung:

- Handrücken frei
- Nahtloser Feinstrick

Material: Nitril, Polyester

Gauge: 13

Farbe: gelb-gemustert

Größe	Bestell-Nr.	€
8	3803085	1,70

(000)



Latex-Handschuh »ProLaTex«

Eigenschaften:

- Gute Durchstichfestigkeit
- Atmungsaktiv
- Guter Griff und starke Abriebfestigkeit durch schrumpfgeraute Oberflächenstruktur

Ausführung:

- Handrücken frei, dadurch gute Beweglichkeit
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Garten („Dornen“), Baugewerbe

Material: Latex, Baumwolle

Farbe: grün-weiß

Bestell-Nr.	€
3425265	2,89

(000)



Gartenhandschuh »Garden Care«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Elastisch und dehnbar durch dünne Beschichtung

Ausführung:

- Blumendesign auf dem Handrücken
- Handrücken frei, dadurch gute Beweglichkeit
- Nahtloser Feinstrick

Material: Latexschaum, Polyester

Gauge: 13

Farbe: flieder-weiß

Größe	Bestell-Nr.	€
8	3495821	1,71

(000)



Haushandschuh »HS«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-1:2016; EN 374-5:2016

Eigenschaften:

- Öl- und fettabweisend
- Innenseite mit Profil
- Gute Passform und Griffsicherheit
- Chemikalienbeständig
- Lebensmittelgeeignet

Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien

Material: Naturlatex

Länge: 300 mm

Stärke: 0,45 mm

Farbe: gelb



AKL

1.0.1.0.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
S	1 Paar	12 Paar	4365758	0,93
M	1 Paar	12 Paar	4365759	0,93
L	1 Paar	12 Paar	4365760	0,93
XL	1 Paar	12 Paar	4365761	0,93

(000)

Gartenhandschuh »WithGarden Premium Foresta«

Eigenschaften:

- Gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien
- Griffig unter trockenen und feuchten Bedingungen
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Elastisch

Ausführung:

- Weiche, aber griffige Beschichtung
- „MicroFinish“, die Oberflächenstruktur der Beschichtung ähnelt Saugnäpfen
- Nahtloser Feinstrick
- Verlängerter Strickbund

Material: Latexschaum, Nylon

Gauge: 13

Farbe: schwarz-grün



Größe	Bestell-Nr.	€
7	3803080	5,66
8	3803081	5,66
9	3803082	5,66

(000)

Gartenhandschuh »WithGarden Premium Luminus«

Eigenschaften:

- Griffig unter trockenen, feuchten und öligen Bedingungen
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Elastisch

Ausführung:

- Weiche, aber griffige Beschichtung
- „MicroFinish“, die Oberflächenstruktur der Beschichtung ähnelt Saugnäpfen
- Nahtloser Feinstrick
- Verlängerter Strickbund

Material: Nitrilschaum, Polyester

Gauge: 13

Farbe: schwarz-Blumenmuster



Größe	Bestell-Nr.	€
7	3803077	6,20
8	3803078	6,20
9	3803079	6,20

(000)

Gartenhandschuh »Rose Garden«

Ausführung:

- Weiche, dicke Mikrofaser
- Verstärkte Handinnenflächen zum zusätzlichen Schutz vor Stichen
- Mit Armschutz
- Stulpe mit Schaumstoff gepolstert
- Handgelenkbereich aus weichem Spandex für maximale Bewegungsfreiheit

Material: Mikrofaser

Länge: 400 mm

Farbe: grau-schwarz, grün-weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
8	3803083	12,29
10	3803084	12,29

(000)

Gartenhandschuh »Garden Secret«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Guter Griff und starke Abriebfestigkeit

Ausführung:

- Fester Sitz durch Klettverschluss
- Elastischer Handrücken
- Schrumpfgeraute Oberflächenstruktur
- Strickbund

Material: Mikrofaser, Spandex

Farbe: grau-grün-gemustert



Größe	Bestell-Nr.	€
8	3803086	8,67
10	3803087	8,67

(000)

Kinderhandschuh »Junior«

Eigenschaften:

- Nitril-Schaumbeschichtung für exakten Halt
- Besonders elastisch
- Oeko-Tex-zertifiziert

Material: Nylon und Elasthan

Farbe	Altersgruppe	VE	Bestell-Nr.	€
grün	4 bis 6 Jahre	1 Paar	4779663	3,99
grün	6 bis 8 Jahre	1 Paar	4779664	3,99
grün	8 bis 10 Jahre	1 Paar	4779665	3,99
blau	4 bis 6 Jahre	1 Paar	4779660	3,99
blau	6 bis 8 Jahre	1 Paar	4779661	3,99
blau	8 bis 10 Jahre	1 Paar	4779662	3,99

(000)



grün



blau

Handschuh »M-Safe 14650«

Größe	Bestell-Nr.	€
9	4382977	4,37
10	4382978	4,37

(000)

Kinderhandschuh »PU«**Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv

Material: Polyurethan und Baumwolle



blau



grün



Farbe	Altersgruppe	VE	Bestell-Nr.	€
blau	4 bis 6 Jahre	1 Paar	4779666	4,38
blau	6 bis 8 Jahre	1 Paar	4779667	4,38
blau	8 bis 10 Jahre	1 Paar	4779668	4,38
grün	4 bis 6 Jahre	1 Paar	4779669	4,38
grün	6 bis 8 Jahre	1 Paar	4779670	4,38
grün	8 bis 10 Jahre	1 Paar	4779671	4,38

(000)

Gartenhandschuh »Soft N Care Landscape«**Eigenschaften:**

- Gutes Fingerspitzengefühl
- Elastisch
- Griffig unter trockenen, feuchten und öligen Bedingungen

Ausführung:

- Weiche, aber griffige Beschichtung
- „MicroFinish“, die Oberflächenstruktur der Beschichtung ähnelt Saugnäpfen
- Nahtloser Feinstrick
- Verlängerter Strickbund

Material: Nitrilschaum, Nylon

Gauge: 13

Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
7	3661131	4,76
8	3661132	4,76
9	3661362	4,76

(000)

Elektrikerschutzhandschuh »Electrosoft«

Zulassung/Norm: EN 60 903 – 2003: europäische Norm für Elektrikerhandschuhe, CEI 903 – 2002: internationale Norm für Elektrikerhandschuhe

Eigenschaften:

- Isolierender Schutzhandschuh
- Geschnittene Kante, kein Rollrand
- Schutzklasse 0 (1000 Volt Arbeitsspannung), Kategorie RC
- Kann nicht gewaschen werden

Anwendungsbereiche: Arbeiten unter Spannung bis max. 1000 Volt

Material: Naturlatex

Länge: 410 mm

Farbe: rot

Größe	Bestell-Nr.	€
10	3689015	37,95

(000)

Honeywell



Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203

Ausführung:

- Mit Schichtel

Material: Baumwolltrikot gebleicht

Farbe: Reinweiß

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	12 Paar	3905995	0,57
7	1 Paar	12 Paar	3809333	0,57
8	1 Paar	12 Paar	3905996	0,57
9	1 Paar	12 Paar	3809334	0,57
10	1 Paar	12 Paar	3905987	0,68
11	1 Paar	12 Paar	3809335	0,68
12	1 Paar	12 Paar	3905988	0,68
13	1 Paar	12 Paar	3809336	0,68

(000)



Fleece-Handschuh

Ausführung:

- Gummizug am Handgelenk
- Bequem geschnittener Fingerhandschuh

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Fleece, mit 3M™ Thinsulate™ Insulation-Fütterung

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester

Farbe: grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	grau	2762279	5,75
L	grau	2762280	5,75
XL	grau	2762281	5,75

(000)



grau



schwarz

Trikothandschuh »Jilin«

Eigenschaften:

- Gutes Tastempfinden

Material: Baumwolltrikot

Länge: ca. 240 mm

Farbe: rohweiß

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	1217278	0,33
10	1 Paar	12 Paar	1217277	0,33

(000)



Einweghandschuh »TouchNTuff® 69-318«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 KPT, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 und A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485

Eigenschaften:

- Beidseitig tragbar
- Flexibel
- Hoher Tragekomfort
- Kühler als Vinyl
- Gute Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit

Ausführung:

- Texturierte Finger
- Mit Rollrand
- Puderfrei
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Naturgummilatem

Länge: 240 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: natur

Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
5,5-6	Box à 100 Stück	4188387	19,99
6,5-7	Box à 100 Stück	4188388	19,99
7,5-8	Box à 100 Stück	4188389	19,99
8,5-9	Box à 100 Stück	4188390	19,99
9,5-10	Box à 100 Stück	4188391	19,99

(000)

Ansell



Einweghandschuh »VersaTouch® 92-200«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Lange Lebensdauer
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen
- Hoher Tragekomfort
- Erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen
- Sicheres Greifen mit sehr guter Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen

Ausführung:

- Latex- und puderfrei
- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,075 mm

Farbe: blau

Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7,5-8	Box à 100 Stück	3704690	23,95
8,5-9	Box à 100 Stück	3704689	23,95
9,5-10	Box à 100 Stück	3704688	23,95

(000)

Ansell



Einweghandschuh »TouchNTuff® 93-300«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009

Eigenschaften:

- Dreifache Durchstichfestigkeit
- Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Schutz der Unterarme
- Chloriniert und Puder
- Frei von Latexproteinen

Ausführung:

- Stulpe mit Rollrand
- Außen- oder Unterhandschuh
- Texturfreie Finger

Anwendungsbereiche: Transport von Flüssigkeiten

Material: Nitril

Farbe: grün

Größe	Bestell-Nr.	€
9,5-10	4578755	54,90 (000)

Ansell



JKPT



Einweghandschuh »TouchNTuff® 93-250«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKPT, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

Eigenschaften:

- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Dreifache Durchstichfestigkeit eines Einmalhandschuhs
- Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum
- Ohne Trägermaterial
- Ohne Latexproteine und Puder

Ausführung:

- Stulpe mit Rollrand

Anwendungsbereiche: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Laborarbeiten, Inspektion und Wartung im Präzisionswerkzeugbau etc.

Material: Nitril

Länge: 245 mm

Stärke: 0,125 mm

Farbe: anthrazit

Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7,5/8	Box à 100 Stück	4365735	27,95
8,5/9	Box à 100 Stück	4365736	27,95
9,5/10	Box à 100 Stück	4365737	27,95 (000)

Ansell



KATEGORIE



Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-605«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600

Eigenschaften:

- Erweiterter Schutz vor Chemikalienspritzern
- Weiche Nitrilmischung für hohen Tragekomfort
- Robuste Konstruktion
- Silikon- und puderfrei
- Chloriniert

Ausführung:

- Handgelenk- und Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe
- Texturierte Finger
- Rollrand

Anwendungsbereiche: Biowissenschaften, Nahrungsmittelverarbeitung, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Chemisch, Entnahme und Verarbeitung von Stichproben, Laboranalysen, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Lebensmitteln, Industrielle Produktion, Wartungsarbeiten, Chemikalienverarbeitung

Material: Nitril

Länge: 300 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: grün

Größe	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€
6,5-7	Box à 100 Stück	1 Stück	4578851	33,95
7,5-8	Box à 100 Stück	1 Stück	4578850	33,95
8,5-9	Box à 100 Stück	1 Stück	4578849	33,95
9,5-10	Box à 100 Stück	1 Stück	4578848	33,95

(000)

Ansell



Einweghandschuh »VersaTouch® 92-205«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Lange Lebensdauer
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen
- Hoher Tragekomfort
- Erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen
- Sicheres Greifen mit sehr guter Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen

Ausführung:

- Latex- und puderfrei
- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,075 mm

Farbe: weiß

Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7,5-8	Box à 100 Stück	3704686	23,95
8,5-9	Box à 100 Stück	3704685	23,95
9,5-10	Box à 100 Stück	3704684	23,95

(000)

Ansell



Einweghandschuh »Microflex® 93-260«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPST, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003 JKL, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

Eigenschaften:

- 3-Lagen-Konstruktion für Schutz vor aggressiven Chemikalien
- Extra weiche Materialien
- Große Flexibilität
- Verlängerte Stulpe für zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen
- Puderfrei
- Chloriniert

Ausführung:

- Texturierte Finger
- Rollrand
- Lange Stulpe
- AQL 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Biowissenschaften. zum Prüfen und Auswählen von Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Wartungs- und Reparaturarbeiten Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel, Mischen/Zubereiten von Feststoffen/Flüssigkeiten

Material: Nitril und Neopren

Länge: 285 mm

Stärke: 0,198 mm

Farbe: grün

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
8,5–9	Box à 50 Stück	4578534	32,95
9,5–10	Box à 50 Stück	4578535	32,95

(000)

Ansell



JKLOPST

2.0.0.0.X.



Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-500«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 -Typ B, EN ISO 374-5:2016 - VIRUS, EN 1149-1 und 1149-3 und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1149-5

Eigenschaften:

- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren
- Frei von Latexproteinen
- Antistatisch und silikonfrei
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Leichtes An- und Ausziehen
- Vielseitig einsetzbar

Ausführung:

- Stulpe mit Rollrand
- Strukturierte Fingerspitzen
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: grün

Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
6,5–7	Box à 100 Stück	2405441	29,95
7,5–8	Box à 100 Stück	2308550	29,95
8,5–9	Box à 100 Stück	2308551	29,95
9,5–10	Box à 100 Stück	2217006	29,95

(000)

Ansell



JKPT



Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-670«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

Eigenschaften:

- Sehr gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe
- Leicht
- Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher
- Griffsicher

Ausführung:

- Puderfrei
- Zusätzlicher Schutz am Handgelenk
- Texturierung an den Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,10 mm

Farbe: hellblau

Größe	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6,5–7	Box à 100 Stück	1 Pack	1 Stück	2405444	29,95
7,5–8	Box à 100 Stück	1 Pack	1 Stück	2405446	29,95
8,5–9	Box à 100 Stück	1 Pack	1 Stück	2405447	29,95
9,5–10	Box à 100 Stück	1 Pack	1 Stück	2405448	29,95

(000)

Ansell



Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-665«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

Eigenschaften:

- Sehr gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe
- Leicht
- Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher
- Griffsicher
- Puderfrei

Ausführung:

- Zusätzlicher Schutz am Handgelenk
- Texturierung an den Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 300 mm

Stärke: 0,10 mm

Farbe: hellblau

Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7,5–8	Box à 100 Stück	4124778	30,95
8,5–9	Box à 100 Stück	4124779	30,95
9,5–10	Box à 100 Stück	4124780	30,95

(000)

Ansell



Einweghandschuh »MICROFLEX® NeoTouch® 25-201«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600

Eigenschaften:

- Ohne Latex
- Puderfrei
- Sehr guter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen
- Komfortabel
- Leichtes An- und Ausziehen
- Sicherer Trocken- und Nassgriff
- Sicherer Sitz

Ausführung:

- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Chemie, Pharmazeutika, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Beschichtung Neopren

Länge: 285

Stärke: 0,13 mm

Farbe: hellgrün

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
7,5-8	1 Pack	2917921	31,38
8,5-9	1 Pack	2917922	31,38
9,5-10	1 Pack	2917923	31,38

(000)

Ansell



KPT



Einweghandschuh »VersaTouch® 92-465«

Zulassung/Norm: EN374:2003, EN ISO 374-1:2016 -Typ B: JKT und EN ISO 374-5:2016 - VIRUS

Eigenschaften:

- Flexibel
- Hoher Tragekomfort
- AQL (EN 374): 1,5
- Rollrand
- Strukturierte Fingerspitzen

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung: Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,10 mm

Farbe: dunkelblau

Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
6,5-7	Box à 100 Stück	4578843	34,95
7,5-8	Box à 100 Stück	4578842	34,95
8,5-9	Box à 100 Stück	4578841	34,95
9,5-10	Box à 100 Stück	4578840	34,95

(000)

Ansell



JKT



Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-600«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 JKPT, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001

Eigenschaften:

- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren
- Frei von Latexproteinen
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Leicht an- und auszuziehen

Ausführung:

- Glattes Griffprofil
- Stulpe mit Rollrand
- Silikonfrei
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: grün

Größe	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7,5-8	Box à 100 Stück	1 Pack	1 Stück	2308547	32,95
8,5-9	Box à 100 Stück	1 Pack	1 Stück	2308548	32,95
9,5-10	Box à 100 Stück	1 Pack	1 Stück	2308549	32,95
6,5-7	Box à 100 Stück	1 Pack	1 Stück	2217225	32,95

(000)

Ansell



Hitzeschutzhandschuh »ActivArmH®# 42-474«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 180° C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
- Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter

Ausführung:

- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung

Material: Träger: Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle, Beschichtung: Nitril

Länge: 343-356 mm

Farbe: grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	4365722	19,49
9	1 Paar	12 Paar	2217150	19,49
10	1 Paar	12 Paar	2217151	19,49

(000)

Ansell



2.2.4.1.B. X.2.X.X.X.
X.



Hitzeschutzhandschuh »ActivArm® 43-113«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 350 °C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen

Ausführung:

- Gestrickt
- Langer Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung

Material: Kevlar-Para-Aramidfaser mit Silikafaserkern

Länge: 330–381 mm

Farbe: gelb

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	6 Paar	3983032	43,95
11	1 Paar	6 Paar	3983027	43,95

(000)

Ansell



1.5.4.X.E. 4.3.4.2.1-X.



Kälteschutzhandschuh »Winter Monkey Grip® 23-191«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, ANSI-Schnittschutzstufe A1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006

Eigenschaften:

- Hält die Hände warm und trocken
- Schützt vor Schürfwunden
- PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab
- PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen
- Sehr gute Griffsicherheit
- Silikonfrei

Ausführung:

- Vollbeschichtet
- Vernäht
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, öffentliche Versorgungseinrichtungen

Material: Träger Baumwoll-Jersey, Beschichtung PVC

Länge: 290–315 mm

Farbe: braun

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
10	12 Paar	2217184	13,99

(000)

Ansell



3.1.2.1. 1.1.1.



Kälteschutzhandschuh »ActivArmr® 97-011«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511

Eigenschaften:

- Gute Flexibilität
- Griffsicherheit
- Fingerbeweglichkeit
- Frei von Sensibilisatoren
- Strickhandschuh
- Eng anliegend
- Atmungsaktives Doppelgewebe
- Weiches Innenfutter
- 3/4-Nitrilbeschichtung schützt vor Wind, Flüssigkeit und Kälte

Anwendungsbereiche: Handhabung von Kühl- und Tiefkühlprodukten, Bauarbeiten im Außenbereich, Maschinen- und Anlagenführung, Handhabung von Materialien, Forst- und Holzfällerarbeiten, Kühlhäuser

Material: Träger: Polyester, Acryl, Beschichtung: Nitril

Länge: 240–270 mm

Farbe: orange-schwarz

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	6 Paar	3982965	13,99
10	1 Paar	6 Paar	3982966	13,99
11	1 Paar	6 Paar	3982967	13,99
8	1 Paar	6 Paar	3982964	13,99

(000)

Ansell



Handschuh »ActivArmr® 80-400«

Zulassung/Norm: EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN 388:2016, kompatibel mit der RE-ACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Gute Griffsicherheit
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Kälteisolierung
- Thermoisolierendes Innenfutter
- Natürliche Isolationseigenschaft durch Latexbeschichtung
- Kälteschutz bis ca. -30 °C (kurzfristiger Kontakt)

Ausführung:

- Helle Farbe, gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Logistik und Lager, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Recycling

Material: Träger Acryl-Schlingengewebe, Beschichtung Naturgummilatex

Länge: 250–295 mm

Farbe: blau-hellgelb

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3124212	9,49
8	1 Paar	12 Paar	3124213	9,49
9	1 Paar	12 Paar	3124214	9,49
10	1 Paar	12 Paar	3124215	9,49
11	1 Paar	12 Paar	3124216	9,49

(000)

Ansell



2.2.3.1.C X.2.X.X.X. 0.2.0
X



Kälteschutzhandschuh »Winter Monkey Grip® 23-193«

Zulassung/Norm: EN 388:2016; EN 511; EN 1149

Eigenschaften:

- Hält die Hände warm und trocken
- Schützt vor Schürfwunden
- PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab
- PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen
- Sehr gute Griffsicherheit
- Silikonfrei

Ausführung:

- Vollbeschichtet
- Vernäht
- Mit Stulpe

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, öffentliche Versorgungseinrichtungen

Material: Träger Baumwoll-Jersey, Beschichtung PVC

Länge: 265–295 mm

Farbe: braun

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	2217185	14,49

(000)

Ansell



3.1.2.1.B. 1.1.1.



Montagehandschuh »ActivArm® 47-200«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Guter Trockengriff
- Ölabweisend

Ausführung:

- 3/4-Beschichtung
- Vernäht, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung

Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung: Nitril

Länge: 272–289 mm

Farbe: grün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	2446086	3,59
8	1 Paar	12 Paar	2217219	3,59
9	1 Paar	12 Paar	2308536	3,59
10	1 Paar	12 Paar	2308537	3,59

(000)

Ansell



2.1.1.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-931«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hohe Griffsicherheit
- Hoher Tragekomfort
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken

Ausführung:

- Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten

Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung

Gauge: 18

Länge: 212–261 mm

Farbe: schwarz-grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	4446022	15,99
8	1 Paar	12 Paar	4446023	15,99
9	1 Paar	12 Paar	4446024	15,99
10	1 Paar	12 Paar	4446025	15,99
11	1 Paar	12 Paar	4446026	15,99

(000)

Ansell



4.X.4.2.B.



Montagehandschuh »EDGE® 48-126«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Gute Abrieb- und Reißfestigkeit
- Gute Griffsicherheit
- Produktivitätssteigernd

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Montage von Kleinteilen, Allgemeine Arbeiten, Verpackungen, Qualitätsprüfung

Material: Polyurethanbeschichtet, ausgekleidet mit Polyester, Strickbund

Länge: 215–270 mm

Farbe: schwarz

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
6	12 Paar	4578581	1,59
7	12 Paar	4578582	1,59
8	12 Paar	4578583	1,59
9	12 Paar	4578584	1,59
10	12 Paar	4578580	1,59
11	12 Paar	4578585	1,59

(000)

Ansell



4.1.3.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-531«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009

Eigenschaften:

- Sehr leichtes Material
- Besonders gutes Tastgefühl
- Hohe Griffsicherheit
- Abriebfestigkeit

Ausführung:

- Silikonfrei
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Handhabung von Metallblechen und Paneelen, Handhabung von scharfkantigen Teilen, Endmontage, Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Veredelung von Materialien und Produkten

Material: Nitrilschaum, Auskleidungsmaterial: Glasfaser, Nylon, HPPE-Spandex

Länge: 210–254 mm

Gauge: 18

Farbe: schwarz

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
9	12 Paar	4578668	12,99
10	12 Paar	4578669	12,99

(000)

Ansell



4.X.4.2.B.



Montagehandschuh »Nitrotough N205«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420:2009 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Komfortables und flexibles Material
- Gute Abriebfestigkeit

Ausführung:

- Strickbund

Anwendungsbereiche

Material: Nitril, Baumwolle

Länge: 235–275

Farbe: grün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	4722216	4,17

(000)

Ansell

II
KATEGORIE



2.1.1.1.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-816«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Antistatisch
- Silikonfrei

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten

Material: Träger: Nylon, Spandex, Gauge 18, Beschichtung: Nitrilschaum

Länge: 219–261 mm

Farbe: blau-schwarz

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	12 Paar	4578504	4,69
7	1 Paar	12 Paar	4578505	4,69
8	1 Paar	12 Paar	4578506	4,69
9	1 Paar	12 Paar	4578507	4,69
10	1 Paar	12 Paar	4578508	4,69
11	1 Paar	12 Paar	4578509	4,69

(000)

Ansell

II
KATEGORIE



4.1.2.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 48-135«

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Eigenschaften:

- Gute Fingerbeweglichkeit
- Antistatisch

Ausführung:

- Polyurethanbeschichtete Fingerkuppen
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau, Metallherstellung

Material: Träger: Kohlefaser, Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 190–240 mm

Farbe: weiß-grau

Ansell



1.1.3.X.A.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	12 Paar	4512758	2,49
7	1 Paar	12 Paar	4512757	2,49
8	1 Paar	12 Paar	4512756	2,49
9	1 Paar	12 Paar	4512755	2,49
10	1 Paar	12 Paar	4512754	2,49
11	1 Paar	12 Paar	4512753	2,49

(000)

Montagehandschuh »Hycron® 27-607«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Gute Schnitt-, Durchstich- und Abriebfestigkeit
- Guter Trockengriff
- Frei von Sensibilisatoren
- Fett- und Ölsperre
- Silikonfrei

Ausführung:

- Mit Sicherheitsstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril

Länge: 246–272 mm

Farbe: beige-blau

Ansell



4.2.2.1.B.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	2925841	4,39
9	1 Paar	12 Paar	2217145	4,39
10	1 Paar	12 Paar	2217146	4,39
11	1 Paar	12 Paar	2925842	4,39

(000)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-600«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 200–260 mm

Farbe: weiß

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	2443171	3,49
8	1 Paar	12 Paar	2443172	3,49
9	1 Paar	12 Paar	2404982	3,49
10	1 Paar	12 Paar	2404989	3,49
11	1 Paar	12 Paar	3177729	3,49

(000)

Ansell



3.1.2.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-537«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009

Eigenschaften:

- Sehr leichtes Material
- Besonders gutes Tastgefühl
- Hohe Griffsicherheit
- Abriebfestigkeit

Ausführung:

- Silikonfrei
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Handhabung von Metallblechen und Paneelen, Handhabung von scharfkantigen Teilen, Endmontage, Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Veredelung von Materialien und Produkten

Material: Nitrilschaum, Auskleidungsmaterial: Glasfaser, Nylon, HPPE-Spandex

Länge: 200–270 mm

Gauge: 18

Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	€
10	4578675	13,49

(000)

Ansell



4.X.4.2.B.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-900«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 1149

Eigenschaften:

- Antistatisch
- Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
- Ölabweisend

Ausführung:

- Innenhandbeschichtung

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

Gauge: 15

Länge: 200–255 mm

Farbe: weiß-blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	2756093	3,99
8	1 Paar	12 Paar	2756095	3,99
9	1 Paar	12 Paar	2756097	3,99
10	1 Paar	12 Paar	2756099	3,99

(000)

Ansell



3.1.2.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-818«

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit durch Ansell ZONZ Comfort Fit Technologie und Atmungsaktivität
- Silikonfrei

Ausführung:

- Gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen

Material: Träger aus Spandex und Nylon, Beschichtung Nitrilschaum

Gauge: 18

Länge: 200–248 mm

Farbe: dunkelblau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3983018	5,49
8	1 Paar	12 Paar	3983017	5,49
9	1 Paar	12 Paar	3983016	5,49
10	1 Paar	12 Paar	3983015	5,49
11	1 Paar	12 Paar	3983014	5,49

(000)

Ansell



3.1.2.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-618«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Leicht, extrem dünn und dennoch robust
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit und Tastensensibilität

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten

Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 194–253 mm

Farbe: schwarz-blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	12 Paar	3177719	4,29
7	1 Paar	12 Paar	3124126	4,29
8	1 Paar	12 Paar	3124127	4,29
9	1 Paar	12 Paar	3124128	4,29
10	1 Paar	12 Paar	3124129	4,29

(000)

Ansell



3.1.2.1.X.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-619«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Leicht, extrem dünn und dennoch robust
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten

Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 194–253 mm

Farbe: weiß

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
10	12 Paar	4578854	4,09

(000)

Ansell



2.1.2.X.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-939«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hohe Griffsicherheit
- Hoher Tragekomfort
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken

Ausführung:

- Vollbeschichtet

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten

Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung

Gauge: 18

Länge: 212–261 mm

Farbe: schwarz-grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	4446012	16,99
8	1 Paar	12 Paar	4446013	16,99
9	1 Paar	12 Paar	4446014	16,99
10	1 Paar	12 Paar	4446015	16,99
11	1 Paar	12 Paar	4446016	16,99

(000)

Ansell



4.X.4.2.B.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-518«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009

Eigenschaften:

- Sehr leichtes, weiches Material
- Besonders gutes Tastgefühl
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- Gestrickt
- Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von Spritzgussteilen, Bearbeitung – spezielle Metallmischungen, Verpackungsbereiche mit Gefahr von Schnittverletzungen, Stanzen – leicht und trocken, Drahtmontage

Material: Beschichtung: Polyurethan, Träger: Spandex/Nylon, Dyneema®-Diamond-Technologie

Länge: 210–265 mm

Gauge: 18

Farbe: blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	4223142	13,99
8	1 Paar	12 Paar	3903638	13,99
9	1 Paar	12 Paar	3903637	13,99
10	1 Paar	12 Paar	3903636	13,99
11	1 Paar	12 Paar	4223141	13,99
6	1 Paar	12 Paar	4597524	13,99

(000)

Ansell



3.X.3.1.B.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-616«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Leichtes Material, robust durch Strick
- Gute Tastsensibilität
- Für trockene und leicht ölige Bereiche

Ausführung:

- Innenhandbeschichtung

Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten mit höher Präzision, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)

Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 196–251 mm

Farbe: grün-blau-schwarz

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3881656	4,29
8	1 Paar	12 Paar	3881657	4,29
9	1 Paar	12 Paar	3881658	4,29
10	1 Paar	12 Paar	3881659	4,29
11	1 Paar	12 Paar	3881660	4,29

(000)

Ansell



2.1.2.1.X.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-937«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hohe Griffsicherheit
- Hoher Tragekomfort
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken

Ausführung:

- 3/4-beschichtet

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten

Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung

Gauge: 18

Länge: 212–261 mm

Farbe: schwarz-grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	4446017	16,49
8	1 Paar	12 Paar	4446018	16,49
9	1 Paar	12 Paar	4446019	16,49
10	1 Paar	12 Paar	4446020	16,49
11	1 Paar	12 Paar	4446021	16,49

(000)

Ansell



4.X.4.2.B.



Montagehandschuh »Hylite® 47-409«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:

- Flexibel
- Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
- Ölabweisend
- Passt sich der natürlichen Handform an
- Silikonfrei
- Latexfrei

Ausführung:

- Vernäht
- Vollbeschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen

Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril

Länge: 290 mm

Farbe: blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	2217139	6,49
9	1 Paar	12 Paar	2217141	6,49
10	1 Paar	12 Paar	2217142	6,49

(000)

Ansell



3.1.1.1.A.



Montagehandschuh »ActivArm® 80-100«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hervorragende Nass- und Trockengriffsicherheit
- Schutz gegen mechanische Gefahren
- Ergonomische Passform

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Abfallentsorgung, Transportieren von Ziegelsteinen, Fliesen und Keramik, Warenannahme, Versand und Transport, Gerüstbau

Material: Naturgummilatex, Trägermaterial aus Polyester, Baumwolle

Gauge: 10

Farbe: blau-grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3983031	4,39
8	1 Paar	12 Paar	3983030	4,39
9	1 Paar	12 Paar	3983029	4,39
10	1 Paar	12 Paar	3983028	4,39
11	1 Paar	12 Paar	3983020	4,39

(000)

Ansell

II
KATEGORIE



2.2.4.2.B.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-801«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Silikonfrei

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau, Logistik und Lager

Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Nitrilschaum

Länge: 192–267 mm

Farbe: schwarz-grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3124138	4,79
8	1 Paar	12 Paar	3124139	4,79
9	1 Paar	12 Paar	3124140	4,79
10	1 Paar	12 Paar	3124141	4,79
11	1 Paar	12 Paar	3124142	4,79

(000)

Ansell

II
KATEGORIE



3.1.3.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-917«

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Eigenschaften:

- Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Silikonfrei

Ausführung:

- Innenhand 3/4 beschichtet
- Gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten

Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Nitril

Länge: 220–260 mm

Farbe: blau-weiß

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	4578248	6,99
9	1 Paar	12 Paar	4578249	6,99
10	1 Paar	12 Paar	4578250	6,99

(000)

Ansell



4.1.2.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-601«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 200–260 mm

Farbe: grau-schwarz

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3124116	3,49
8	1 Paar	12 Paar	3124117	3,49
9	1 Paar	12 Paar	3124118	3,49
10	1 Paar	12 Paar	3124119	3,49

(000)

Ansell



3.1.2.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-840«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Sehr gute Atmungsaktivität
- Sehr komfortabel
- Silikonfrei

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger: Spandex Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Nitrilschaum

Länge: 200–275 mm

Farbe: schwarz-grau

Ansell



KATEGORIE



4.1.3.1.A.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3982991	5,49
8	1 Paar	12 Paar	3903624	5,49
9	1 Paar	12 Paar	3903625	5,49
10	1 Paar	12 Paar	3903626	5,49
11	1 Paar	12 Paar	3982992	5,49

(000)

Montagehandschuh »HyFlex® 48-100«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik

Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 212–261 mm

Farbe: weiß

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3124161	2,59
8	1 Paar	12 Paar	3124162	2,59
9	1 Paar	12 Paar	3124163	2,59
10	1 Paar	12 Paar	3124164	2,59
11	1 Paar	12 Paar	3124165	2,59

(000)

Ansell



4.1.3.1.A.



Montagehandschuh »ActiveArmr® 52-547«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Sehr guter Trockengriff
- Sehr guter Tragekomfort
- Abriebfest
- Chromfrei
- Öl- und schmutzabweisend

Ausführung:

- Sicherheitsstulpe
- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen

Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Handfläche imprägniert

Länge: 280 mm

Farbe: braun

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	2217162	6,99
10	1 Paar	12 Paar	2217163	6,99

(000)

Ansell



3.1.1.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-800«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Guter Ölgriff
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Antistatisch
- Silikonfrei und latexfrei

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Gauge: 15

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum

Länge: 200–265 mm

Farbe: grau-weiß

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	12 Paar	2464230	4,69
7	1 Paar	12 Paar	2308545	4,69
8	1 Paar	12 Paar	2217007	4,69
9	1 Paar	12 Paar	2308546	4,69
10	1 Paar	12 Paar	2443169	4,69
11	1 Paar	12 Paar	2925837	4,69

(000)

Ansell



3.1.3.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-926«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Ölabweisend
- Flüssigkeitsabweisungs-Technologie Ansell RIPEL™
- Mehr Griffsicherheit durch Ansell Grip Technology™

Ausführung:

- Feinmaschiger Nylonträger
- Mit doppelter 3/4-Nitrilbeschichtung
- Gestrickt

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

Gauge: 18

Länge: 215–260 mm

Farbe: violett

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3982981	7,99
8	1 Paar	12 Paar	3982982	7,99
9	1 Paar	12 Paar	3982983	7,99
10	1 Paar	12 Paar	3982984	7,99
11	1 Paar	12 Paar	3982985	7,99

(000)

Ansell



4.1.2.1.A.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-925«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Leicht
- Komfortabel
- Ölabweisend
- Sicherer Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und Ansell Grip Technology™
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Hohe Tastsensibilität

Ausführung:

- Nahtloses Trägermaterial
- Synthetik-Tauchbeschichtung
- Flüssigkeitsabweisungstechnologie Ansell RIPEL™
- 3/4-Beschichtung
- Gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten

Material: Träger: Nylon, Spandex, Beschichtung: Nitril

Gauge: 18

Länge: 205–250 mm

Farbe: blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	4365723	6,49
8	1 Paar	12 Paar	4386345	6,49
9	1 Paar	12 Paar	4365724	6,49
10	1 Paar	12 Paar	4365725	6,49
11	1 Paar	12 Paar	4365726	6,49

(000)

Ansell



3.1.1.1.A.



Montagehandschuh »Hycron® 27-805«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Ergonomische Passform
- Silikonfrei
- Latexfrei

Ausführung:

- Vollbeschichtet
- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Maschinen- und Anlagenbau, Metallherstellung

Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril

Länge: 246–272 mm

Farbe: blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	2217147	4,69
10	1 Paar	12 Paar	2217148	4,69
11	1 Paar	12 Paar	4562238	4,69

(000)

Ansell



4.X.2.1.B.



Montagehandschuh »HyFlex® 48-101«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik

Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 210–265 mm

Farbe: schwarz

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3124167	2,59
8	1 Paar	12 Paar	3124168	2,59
9	1 Paar	12 Paar	3124169	2,59
10	1 Paar	12 Paar	3124271	2,59
11	1 Paar	12 Paar	3124170	2,59

(000)

Ansell



4.1.3.1.A.



Montagehandschuh »Hylite® 47-400«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, Antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:

- Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
- Ölabweisend
- Passt sich der natürlichen Handform an
- Über längere Zeit angenehm zu tragen
- Silikonfrei

Ausführung:

- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen

Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril

Farbe: blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	12 Paar	12 Paar	2217134	3,79
9	12 Paar	12 Paar	2217136	3,79
10	12 Paar	12 Paar	2217137	3,79

(000)

Ansell



3.1.1.1.A.



Montagehandschuh »Light Duty® 97-506«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Erhöhte Sichtbarkeit und Schutzleistung
- Frotteedaumen zur Schweißregulierung
- Atmungsaktiver Handrücken

Ausführung:

- Innenhand aus Leder
- Vernäht
- Stulpe
- Reflektierendes Knöchelschutzband

Anwendungsbereiche: Auto-/Fahrzeugwartung, Industrie, Bauwesen

Material: Neopren, Polyester, Spandex, Baumwollträger

Länge: 240 - 260 mm

Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	€
8	3924446	10,99
9	3924447	10,99
10	3924448	10,99

(000)

Ansell



2.2.4.1



Montagehandschuh »HyFlex® 11-920«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Sehr guter Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und integrierter Ansell Grip Technology™
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Abriebfestigkeit
- Silikonfrei

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

Gauge: 15

Länge: 208–270 mm

Farbe: blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3134718	6,49
8	1 Paar	12 Paar	3134719	6,49
9	1 Paar	12 Paar	3134720	6,49
10	1 Paar	12 Paar	3134721	6,49
11	1 Paar	12 Paar	3140178	6,49

(000)

Ansell



3.1.3.1.A.



Montagehandschuh mit Nitrilbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Ausführung:

- Teilbeschichtet
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: für den Umgang mit rutschigen Materialien

Material: Nitrilbeschichtung

Farbe: gelb

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	3058845	0,89
9	1 Paar	12 Paar	3058846	0,89
10	1 Paar	12 Paar	3058847	0,89

(000)



4.1.1.1.X.



Strickhandschuh »Mishan«, genoppt

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- Nahtloser Feinstrick
- Daumen, Zeige- und Mittelfinger offen
- Optimale Passform
- Guter Tragekomfort
- Schmutzunempfindlich
- Sicherer Griff durch Vinyl-Benopfung

Anwendungsbereiche: Arbeiten mit Fingerfertigkeit

Material: 50 % Polyamid (Nylon), 50 % Baumwolle, Vinyl-Noppen

Farbe: blau

COMFORT



2.1.4.1.

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	4444996	1,69
9	1 Paar	12 Paar	4444997	1,69
10	1 Paar	12 Paar	4444998	1,69
11	1 Paar	12 Paar	4444999	1,69

(000)



Strickhandschuh, genoppt

Eigenschaften:

- Nahtlose Struktur
- Perfekte Passgenauigkeit
- Luftdurchlässig durch Strickgewebe

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, mechanische Arbeiten, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand

Material: Polyester-Strickhandschuh, PVC-Noppen

Farbe: weiß, Noppen schwarz

KATEGORIE



Größe	Bestell-Nr.	€
9	2382220	0,59
11	2382221	0,59
9	2382222	0,66
11	2382223	0,66

(000)



einseitig genoppt



beidseitig genoppt

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-627«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016

Eigenschaften:

- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr guter Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dyneema®-Anteil
- Für trockene und leicht ölige Bedingungen geeignet
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung

Material: Träger: Nylon, Lycra®, Dyneema®, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 210–270 mm

Farbe: grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
7	1 Paar	12 Paar	2756212	15,99
8	1 Paar	12 Paar	2756213	15,99
9	1 Paar	12 Paar	2756214	15,99
10	1 Paar	12 Paar	2756215	15,99
11	1 Paar	12 Paar	3177720	15,99

(000)

Ansell



4.3.4.2.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-630«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Schnittschutz
- Schutz vor scharfkantigen Komponenten
- Griffsicherheit
- Abriebfestigkeit
- Nylonfutter
- Innenhandbeschichtung
- Gestrickt

Anwendungsbereich: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger/rauer Metallteile

Material: Träger: Baumwolle, HPPE, Lycra®, Nylon, Kevlar®, Beschichtung: Polyurethan

Gauge: 13

Länge: 215–75 mm

Farbe: grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
8	1 Paar	12 Paar	3124122	16,49
9	1 Paar	12 Paar	3124123	16,49
10	1 Paar	12 Paar	3124124	16,49
11	1 Paar	12 Paar	3124125	16,49

(000)

Ansell



4.4.4.3.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-435«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Nahtlos mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung

Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: wasserbasiertes Polyurethan und Nitril

Länge: 220–270 mm

Farbe: schwarz-grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
8	1 Paar	12 Paar	3983024	21,95
9	1 Paar	12 Paar	3983023	21,95
10	1 Paar	12 Paar	3983022	21,95
11	1 Paar	12 Paar	3983021	21,95

(000)

Ansell



4.5.4.2.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-318«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009

Eigenschaften:

- Leicht
- Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften
- Silikonfrei
- Antistatisch
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten

Material: Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser

Gauge: 18

Länge: 212–60 mm

Farbe: grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	12 Paar	4690110	11,99
7	1 Paar	12 Paar	4690111	11,99
8	1 Paar	12 Paar	4365731	11,99
9	1 Paar	12 Paar	4365732	11,99
10	1 Paar	12 Paar	4365733	11,99
11	1 Paar	12 Paar	4365734	11,99

(000)

Ansell



X.X.4.X.B.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-501«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Antistatisch
- Schützt gegen Hitze und Schmelzspritzer

Anwendungsbereiche: Metallherstellung, Karosseriemontage, Pressen-/Karosseriearbeiten, Schweißarbeiten, Glasherstellung, Kunststoffindustrie

Material: Träger: Kevlar®, Edelstahl, Spandex, Gauge 13, Beschichtung: Nitril

Länge: 203–255 mm

Farbe: grau-blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	4365739	22,95
9	1 Paar	12 Paar	4365740	22,95
10	1 Paar	12 Paar	4365741	22,95

(000)

Ansell



3.4.4.1.

X.1.X.X.X.
X.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-751«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Schmutzverbergende Beschichtungsfarbe

Ausführung:

- Strickbund

Anwendungsbereiche: Allgemeine Wartungsarbeiten, Gerätemontage, Handhabung von Rohstoffen, etc.

Material: Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung

Länge: 224–269 mm

Farbe: schwarz

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	4446027	15,49
8	1 Paar	12 Paar	4446028	15,49
9	1 Paar	12 Paar	4446029	15,49
10	1 Paar	12 Paar	4446030	15,49
11	1 Paar	12 Paar	4446031	15,49

(000)

Ansell



4.X.4.3.C.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-738«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit durch besonders starke Fasern
- Verstärkte Daumenbeuge für erhöhten Schutz und ein längeres Handschuhleben
- Lösungsmittel- und silikonfrei

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Zuschnitt trockener oder leicht öliger Kleinteile, Wartungsarbeiten

Material: Träger INTERCEPT Technology -Garn Glasfaser, HPPE, Polyester, Spandex, Beschichtung: Wasserbasiertes

Polyurethan und Nitril

Gauge: 13

Länge: 225–75 mm

Farbe: schwarz

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
8	12 Paar	4578495	18,99
9	12 Paar	4578496	18,99
10	12 Paar	4578497	18,99
11	12 Paar	4578498	18,99

(000)

Ansell



4.X.4.2.C.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-542«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
- Hoher Tragekomfort und gute Fingerbeweglichkeit
- Sicherer Griff auch bei öligen Teilen
- Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Leicht

Anwendungsbereiche: Endschwermontage, Spanen, Schleifen, Wartungsarbeiten, Primärmontage, Stanzen

Material: INTERCEPT™-Technikgarn, Beschichtung Nitril

Länge: 213–267

Farbe: schwarz

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	€
6	12 Paar	4506507	20,95
7	12 Paar	4506508	20,95
8	12 Paar	4506509	20,95
9	12 Paar	4506510	20,95
10	12 Paar	4506511	20,95
11	12 Paar	4506512	20,95

(000)

Ansell



4.X.3.2.F. X.1.X.X.X.
X



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-735«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Atmungsaktiver Handrücken
- Beschichtung verbirgt Verunreinigungen

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, allgemeine Wartungsarbeiten, Metallherstellung

Material: Patentierte Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung

Gauge: 10

Länge: 224–269 mm

Farbe: weiß-grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	4446007	14,49
8	1 Paar	12 Paar	4446008	14,49
9	1 Paar	12 Paar	4446009	14,49
10	1 Paar	12 Paar	4446010	14,49
11	1 Paar	12 Paar	4446011	14,49

(000)

Ansell



4.X.4.3.C.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-724«

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Atmungsaktiver Handrücken
- Beschichtung verbirgt Verunreinigungen

Ausführung:

- Strickbund

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformen, Primärmontage

Material: Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung

Gauge: 13

Länge: 208–251 mm

Farbe: weiß-grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	4446002	8,99
8	1 Paar	12 Paar	4446003	8,99
9	1 Paar	12 Paar	4446004	8,99
10	1 Paar	12 Paar	4446005	8,99
11	1 Paar	12 Paar	4446006	8,99

(000)

Ansell



4.3.4.2.B.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-425«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Antistatisch

Ausführung:

- Innenhandbeschichtung
- Silikon- und DMF-frei
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemisch

Material: Sensitive, wasserbasierte Synthetikmischung, Strickgewebe, POLYAMID, GLASFASER, HPPE

Farbe: grau

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
6	12 Paar	4578284	18,49
7	12 Paar	4578242	18,49
8	12 Paar	4578243	18,49
9	12 Paar	4578244	18,49
10	12 Paar	4578245	18,49
11	12 Paar	4578246	18,49

(000)

Ansell



4.X.4.3.C.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-730«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004

Eigenschaften:

- Griffsicher
- Abreibfest
- Hohe Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Metall- und Glasarbeiten, Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen, Spritzgussarbeiten

Material: Polyurethan, Auskleidungsmaterial: HPPE, Edelstahl, Baumwolle, Nylon, Kevlar, Spandex

Gauge: 15

Länge: 215-270 cm

Farbe: grau

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
8	12 Paar	4779135	16,49
9	12 Paar	4779136	16,49
10	12 Paar	4779137	16,49
11	12 Paar	4779138	16,49

(000)

Ansell



4.X.4.3.D. X.1.X.X.X.
X.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-731«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Griffsicher
- Abreibfest
- Hoher Tragekomfort
- Hohe Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- Innenhand beschichtet (PU)
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Montage und Prüfung von Komponenten, Spritzgussarbeiten, Greifen und Befestigen von Komponenten, Endmontage, Bestücken der Produktionsstraße, Veredelung von Materialien und Produkten, Warenannahme

Material: Nitril, Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex

Gauge: 18

Länge: 212-277 cm

Farbe: grau

Größe	VE	Bestell-Nr.	€
7	12 Paar	4578308	11,99
8	12 Paar	4578309	11,99
9	12 Paar	4578310	11,99
10	12 Paar	4578311	11,99
11	12 Paar	4578312	11,99

(000)

Ansell



4.X.4.2.B.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-624«

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Eigenschaften:

- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr guter Tragekomfort
- Sicherer Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dyneema®-Anteil

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger: Dyneema®, Lycra®, Nylon, Beschichtung: Polyurethan

Gauge: 13

Länge: 220–270 mm

Farbe: schwarz-grau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	3177712	11,49
8	1 Paar	12 Paar	3177713	11,49
9	1 Paar	12 Paar	3177714	11,49
10	1 Paar	12 Paar	3177715	11,49
11	1 Paar	12 Paar	3177716	11,49

(000)

Ansell



4.X.4.2.B.



Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-727«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung

Eigenschaften:

- Griffsicher
- Hohe Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- Handrücken ist atmungsaktiv
- Innenhand beschichtet
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Glasproduktion, Pharmazie und Biowissenschaften, Metallherstellung, Automobilindustrie, Transport, Maschinen- und Anlagenbau

Material: Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethanbeschichtung

Gauge: 15

Länge: 195-276 cm

Farbe: grau

Ansell



4.3.4.2.B



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	4737832	11,49
8	1 Paar	12 Paar	4505774	11,49
9	1 Paar	12 Paar	4505775	11,49
10	1 Paar	12 Paar	4505776	11,49
11	1 Paar	12 Paar	4737833	11,49

(000)

Basecap Flex-Active

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort durch innovatives Passformkonzept und flexible 3D-Dämpfungselemente
- Guter Sitz bei Überkopfarbeiten
- Großflächiges Mesh-Gewebe für optimale Belüftung
- Pflegeleichtes Material

Ausführung:

- Kurzer Schirm ermöglicht großes Blickfeld
- Mit flexiblen 3D-Dämpfungselementen

Zulassung/Norm: DIN EN 812

Material: Polyester

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	4549952	38,63
blau-grau	4549951	38,63

(000)



schwarz



blau-grau

Anstoßkappe »GREG«

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812

Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP

Kopfweite: Individuell einstellbar (53–59 cm)



marine-grün



grau-schwarz



Schale

Farbe	Bestell-Nr.	€
marine-grün	3176361	19,31
grau-schwarz	3176354	19,31

(000)

3M™ Anstoßkappe »First Base 3 Winter«

Eigenschaften:

- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Schutz vor Feuchtigkeit durch wasserdichtes, atmungsaktives Außengewebe
- Die patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Besonders hoher Tragekomfort durch ergonomische Form
- Verbesserte Sichtbarkeit durch 360° reflektierende Paspeln
- Verbesserte Aufwärtssicht durch verkürzten Schirm

Ausstattung:

- Mit über die Ohren reichenden Paneelen
- Schirmlänge 55 mm

Anwendungsbereiche: Besonders geeignet in kalten und nassen Umgebungen

Zulassung/Norm: EN 812:A1

3M



marine



warngelb



warnorange

Farbe	Bestell-Nr.	€
marine	4840657	28,62
warngelb	4840658	28,62
warnorange	4840659	28,62

(000)

3M™ Anstoßkappe »First Base 3 Elite«

Eigenschaften:

- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Mikrofaserewebe reduziert Feuchtigkeitsentwicklung und ermöglicht Luftzirkulation
- Verbesserte Atmungsaktivität durch Netze an den Seiten und der Oberseite
- Verbesserte Sichtbarkeit durch 360° reflektierende Paspeln
- Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Besonders hoher Tragekomfort durch ergonomische Form
- Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen

Ausführung:

- Schirmlänge 70 mm

Anwendungsbereiche: Besonders geeignet für den industriellen Einsatz

Zulassung/Norm: EN 812:A1

Material: Leichtes Mikrofaserewebe

3M



schwarz-grau



marine-grau

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz-grau	4840660	17,52
marine-grau	4840661	17,52

(000)

3M™ Anstoßkappe »First Base 3 Classic«

Eigenschaften:

- Anstoßkappe im modernen Basecap-Design
- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Flexible, patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Reduzierte Feuchtigkeitsentwicklung
- Luftzirkulation durch leichtes Mikrofasergewebe
- Erhöhter Tragekomfort und Atmungsaktivität durch belüftete Seitennetze
- Optimiertes Ventilationsystem
- Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen

Ausführung:

- Großzügige seitliche Lüftungsschlitze
- Schirmlänge 70 cm

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1

Material: Leichte Mikrofaserstoffe



schwarz



grau



marine



königsblau



rot



warngelb



warnorange

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	4840667	16,02
grau	4840666	16,02
marine	4840663	16,02
königsblau	4840665	16,02
rot	4840664	16,02
warngelb	4840674	17,52
warnorange	4840662	17,52

(000)

3M™ Anstoßkappe »First Base 3 Beanie«

Eigenschaften:

- Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
- Geeignet für eine große Bandbreite an Kopfgrößen
- Die patentierte Schale aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) schützt gegen Anstöße und Platzwunden
- Besonders hoher Tragekomfort durch ergonomische Form
- Verbesserte Aufwärtssicht durch verkürzten Schirm

Ausführung:

- Schirmlänge 45 mm

Anwendungsbereich: Besonders geeignet für kühle Temperaturen

Zulassung/Norm: EN 812:A1

Material: gestricktes Acrylat



schwarz

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	4840655	24,38

(000)

3M™ G3000 Kopf- und Gehörschutz-Kombination mit 3M™ Visier 5C-1 + 5B Polyamid

Ausführung:

- Kombiniertes Schutz für Kopf, Gesicht und Gehör
- Schutzhelm G3000M
- Kapselgehörschutz H31P3E, SNR = 28 dB(A)
- Ratschensystem
- Leder-Schweißband
- 3M™-Peltor™-Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss

Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft

Zulassung/Norm: EN 397

Zusatzprüfungen:

- Prüfung durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
- Prüfzeichen: KWF-Profi, FPA-geprüft

Material: ABS, Schweißband Leder

Kopfweite: 53–62 cm

Gewicht: ca. 310 g

Ausführung	Bestell-Nr.	€
H31P35/5C DG	3758031	62,87
H31P35/5B NG	4420475	58,37

(000)

3M



3M™ Gesichts- und Gehörschutz »G500« mit 3M™ Visier 5C-1

Eigenschaften:

- Kombiniertes Schutz für Gesicht und Gehör
- Kompatibel mit Kommunikationssystemen

Ausführung:

- Kopfhalterung »G500«
- Kapselgehörschutz »H510P3E«, SNR = 26 dB(A)
- Frontplatte mit Belüftungsschlitzen
- Kopfband mit Ratschensystem
- Netzvisier »5C-1«

Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft

Zusatzprüfungen:

- Einsatz bei –5 °C bis +55 °C

Material: Kopfhalterung PP, HDPE, POM, Edelstahl, PVC/Polyester, Netzvisier Polyamid

Kopfweite: 54–62 cm

Gewicht: ca. 350 g

Farbe: orange

Bestell-Nr.	€
3723148	62,10

(000)

3M



Forst-Kopfschutzkombination »PRO«

Ausführung:

- Gute Gehörschutzdämmung mit SNR = 26 dB(A)
- Individuell verstellbar
- 4-Punkt-Textilinnenausstattung
- Abdichtung zwischen Helm und Visier
- Klappbares Gitter, konstruiert zur Abdichtung zwischen Visier und Gehörschutzkapsel
- Maximale Belüftung
- Gehörschutz abklappbar, drehbar

Zulassung/Norm: EN 397, EN 352-3, EN 1731

Zusatzprüfungen:

- 2704FN KWF-geprüft, damit freigegeben für alle staatlichen Forstämter

Material:

- Helmschale aus hochwertigem PE-Kunststoff mit UV-Stabilisierung
- Gesichtsschutz aus Nylongewebe

Farbe: leuchtorange



Größe	Bestell-Nr.	€
Einheitsgröße	3297766	26,27

(000)

3M™ Headset Bluetooth

- 3M™ PELTOR™ Wireless Communication Accessory für die X-Serie
- Dauerhafte Verbindung mit dem Smartphone ermöglicht Kommunikation im Freihandmodus
- Automatische Bluetooth®-Verbindung
- Ein-Tasten-Bedienung ermöglicht einfache Handhabung, auch mit Handschuhen
- Mit integrierten Lautsprechern im Inneren und lärmunterdrückendem Mikrofon
- Einfache Befestigung an Kapselgehörschutz der 3M™-PELTOR™-X-Serie möglich



Bestell-Nr.	€
4584771	90,38

(000)



3M™ Kapselgehörschützer »WS Alert XPI«

Eigenschaften:

- In zwei Modellausführungen: eigenständig mit Kopfbügel oder für die Befestigung am Schutzhelm
- Ermöglicht freihändiges Telefonieren in lauten Umgebungen
- Niveauabhängige Funktion macht es möglich, Umgebungssignale zu hören, was das Situationsbewusstsein verbessert (begrenzt auf 82 dB)
- Dank 3M™ Connected Equipment App iOS- und Android-kompatibel
- Bluetooth® MultiPoint Technologie ermöglicht Verbindung mit bis zu zwei Geräten
- Problemlose und spontane Verbindung mit dem Umfeld durch Push-to-listen-Funktion
- Integriertes UKW-Radio
- Sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage der Radiosender
- Digitale Sendersuche
- Automatische Abschaltung: Headset schaltet sich 4 Stunden nach der letzten Tastenbewegung automatisch ab, um Energie zu sparen
- Warnsignal bei niedriger Batteriespannung
- Unterbringung der Elektronik im äußeren Kapselbereich, um schweißbedingte Korrosion zu verhindern
- Wiederaufladbare Option mit NiMH-Akkus
- Lärmunterdrückendes Galgenmikrofon
- Pegelabhängige Funktion zum Hören von Umgebungsgläuschen und Push-to-Listen-Funktion
- Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Dämmwerte: SNR = 30

Farbe: schwarz-blau

Ausführung	Gewicht g	VE	Bestell-Nr.	€
Mit Helmbefestigung	431	1 Stück	4779694	619,77
Mit Kopfbügel	411	1 Stück	4779693	619,77

(000)

3M



3M Gesichts- und Gehörschutz-Set »G500«

Eigenschaften:

- Kombiniertes Schutz für Gesicht und Gehör
- Für Arbeiten, bei denen kein Schutzhelm benötigt wird
- Bietet Schutz vor schnell fliegenden Partikeln (120 m/s)

Anwendungsbereiche: Spritzschutz in der Industrie, Schleif- oder Reinigungsarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166:2001

Lieferumfang:

- Kopfhalterung »G500«
- Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11)
- Kapselgehörschutz »Optime I« (H510P3E)

Bestell-Nr.	€
4196195	62,61

(000)

3M



3M™ SecureFit Schutzhelm »X5000«

Eigenschaften:

- Beibänderungssystem mit patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
- Mit 6-Punkt-Ratschenverschlussystem
- Reduziert den Kopfdruck um bis zu 20% gegenüber konventioneller 3M™ Helmbeibänderung
- Sicherer Sitz mit hohem Tragekomfort
- Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme)
- Die Trageposition lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern
- Mit magnetischem Verschlussclip
- Das randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
- Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M™ Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
- Der patentierte 3M™ UVicator™ Sensor lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte
- Geprüft auf seitliche Verformung
- UV-stabilisiertes ABS
- 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Hinweis: Der X5000 kann entweder im Modus EN 12492 (Bergsteigerhelme) oder im Modus EN 397 (Industrieschutzhelme) getragen werden, jedoch kann er nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Erdöl- und Erdgasindustrie, Forstwirtschaft, Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen

Zulassung/Norm: EN 12492 oder EN 397

Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	4752073	108,54
orange	4752074	108,54

(000)

3M



gelb



orange

3M™ Kopfhalterung »H8A«, verstellbar

Eigenschaften:

- Hohe Schlagfestigkeit
- Hochstabile Thermoplast-Kappe
- Optimale Passform
- Einfaches Austauschen des Visiers

Ausführung:

- Mit Präzisionsratsche und Easy-Change-Visier

Material: Thermoplast

Farbe: grau

3M



Halterung »H8A«



Halterung »H8A«



»Visier »WP96«

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
Halterung »H8A«, ohne Visier	2443158	27,36

(000)

Schutzhelm »3M™ G3000N«

Eigenschaften:

- Optimierte Belüftung
- Kunststoff-Schweißband
- Ratschensystem für einfache Anpassung
- 3M™-Peltor™-Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss
- Einsatz bis -30 °C
- Schutz gegen Schmelzmetallspritzer

Zulassung/Norm: EN 397

Material: UV-stabilisierter ABS

Kopfweite: 54–62 cm

Gewicht: ca. 310 g

3M



blau



grün



gelb



orange



rot



weiß



neongrün



Seitenansicht

Farbe	Bestell-Nr.	€
blau	3723166	22,64
grün	3723167	22,64
gelb	3723168	22,64
orange	3723169	22,46
rot	3723170	22,64
weiß	3723171	22,64
neongrün	3723172	22,64

(000)

Innenausstattung »I/79 G-R« für Cross®Line

Eigenschaften:

- Für die Modelle Cross®Guard und Cross®Electric
- Inklusive Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss
- 6-Punkt-Befestigung



Bestell-Nr.	€
4442698	15,63

(000)



Störlichtbogenvisier ARC Shield CL.2

Eigenschaften:

- Gesichts- und Augenschutz in verschiedenen Leistungsstufen
- ARC Shield SH Cl. 2-6 mit schwarzem Kinnschutz
- Zertifiziert nach GS-ET-29 und ANSI. Klasse 2. ATPV cal/m² 6
- Keine Schutzzeinschränkung bei normalen Gebrauchsspuren
- Verbessert Farberkennung und stärkt Kontrast
- Hohe Belastbarkeitsreserven

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Zulassung/Norm: EN 166, GS-ET-29 / Klasse 2-6

Transparenz: grün

	Bestell-Nr.	€
	4779270	129,00
		(000)



Kopfpad »Cooling Line«

Eigenschaften:

- Mit Klettverschluss lässt sich leicht an der Innenausstattung des Helms befestigen
- Komfortables, gestepptes Nylon außen mit Hyperkewl-Material innen
- Baumwoll-Polyester-Elastikbund und Klettbefestigungen

Größe: Universalgröße

	Bestell-Nr.	€
	3984230	4,14
		(000)



Schutzhelm »Baumeister 80/6«

Eigenschaften:

- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss
- Langjährig bewährter Bauschutzhelm
- Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- Zwei 16-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe

Zulassung/Norm: nach EN 397

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)

Kopfweite: 53–61 cm



gelb



orange



rot



blau



grün



weiß



Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	4596011	13,43
orange	4596015	13,43
rot	4596013	13,43
blau	4596012	13,43
grün	4596014	13,43
weiß	4596010	13,43

(000)

Halterung für Stablampen

Eigenschaften:

- Stablampenbindung zur Anbringung einer Stablampe an SCHUBERTH-Helme
- Mit MFA Tech- oder MFA-Duro-Multifunktionsadapter kombinierbar



Bestell-Nr.	€
4442694	12,14

(000)



Schutzhelm »EuroGuard 6«

Eigenschaften:

- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss
- Modernes Design
- Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Große, bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Gerade Helmform
- Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökoleserschweißband serienmäßig
- 30-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe

Zulassung/Norm: nach EN 397

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)

Kopfweite: 53–61 cm



gelb



rot



blau



weiß



Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	4596006	13,43
orange	4596009	13,43
rot	4596008	13,43
blau	4596007	13,43
grün	4596379	13,43
weiß	4596378	13,43

(000)

Reflexstreifen Kit »Basic« für Cross®Line

Eigenschaften:


- Reflexmaterial
- Für die Modelle Cross®Guard und Cross®Electric

Farbe: weiß



Bestell-Nr.	€
4442697	5,04

(000)

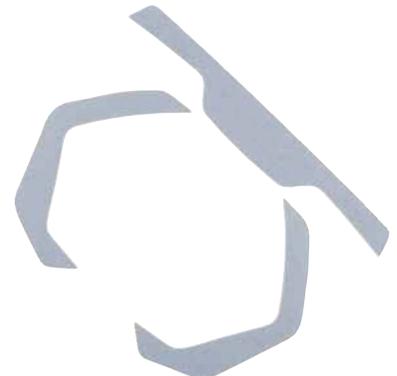

Reflexstreifen Kit für Cross® Line


Eigenschaften:

- Mehrteiliges Reflexdesign
- Für die Modelle Cross®Guard und Cross®Electric

Farbe: weiß



Bestell-Nr.	€
4442699	15,74 (000)

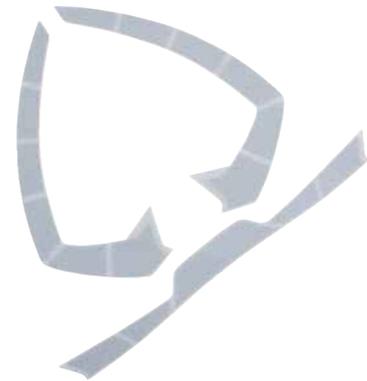

Schutzhelm »Cross® Electric«

Eigenschaften:

- Funktionelles Produktdesign
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
- Ergonomisch geformt
- Höhenverstellbare Innenausstattung
- Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur werkzeugfreien Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz
- Höchster Tragekomfort durch Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss

Anwendungsbereiche: Einsatz bei Energieversorgern, Stadtwerken, Starkstrombetrieben, Chemischen Industrien

Material: Thermoplast, Polypropylen (PP)



weiß



gelb



blau



rot



grün



orange

Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	4442690	22,38
gelb	4442691	22,38

(000)

Schutzhelm »Cross® Guard«

Eigenschaften:

- Funktionelles Produktdesign
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
- Ergonomisch geformt
- Höhenverstellbare Innenausstattung
- Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur werkzeugfreien Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz
- Höchster Tragekomfort durch Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss

Anwendungsbereiche: Einsatz in Kaltbetrieben, Chemischen Industrien, Montagearbeiten

Material: Thermoplast, Polypropylen (PP)



blau

weiß

gelb

rot

grün

orange

Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	4442687	22,38
gelb	4442688	22,38
blau	4442689	22,38

(000)

Kinnriemen für SCHUBERTH Helme

Eigenschaften:

- Gewährleistet einen sicheren und festen Halt des Helms
- In jede Innenausstattung einfach einzuhängen
- Mit Schnellverschluss



Bestell-Nr.	€
3080781	10,76

(000)



Schweißband »Wellvitex«

Eigenschaften:

- Hypoallergen
- Dank spezieller Zinkeinlagerungen ideal geeignet für Personen mit empfindlicher, bereits gereizter Haut oder mit Hautallergien
- OEKO-TEX® 100, Klasse 1



Bestell-Nr.	€
3984229	5,49

(000)



Schutzhelm »EuroGuard 4«

Eigenschaften:

- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Modernes Design
- Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Große, bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Gerade Helmform
- Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- 30-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe

Zulassung/Norm: nach EN 397

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)

Kopfweite: 53–61 cm



gelb



orange



rot



blau



weiß

Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	2995604	8,09
orange	2995609	8,09
rot	2995606	8,09
blau	2995605	8,09
grün	2995608	8,09
weiß	2995603	8,09

(000)

Nackenschutz für SCHUBERTH-Helme

Eigenschaften:

- Nackenschutz mit LSF 50+
- Zur Anbindung an SCHUBERTH-Schutzhelme
- OEKO-TEX®-100-Zertifikat

Farbe: orange

Bestell-Nr.	€
4442693	12,02 (000)



Nackenpad »Cooling Line«

Eigenschaften:

- Hitze und Sonnenschutz für Kopf und Nacken
- Mit Klettverschluss, lässt sich leicht an der Innenausstattung des Helms befestigen
- Komfortables, gestepptes Nylon außen mit Hyperkewl-Material innen
- Baumwoll-Polyester-Elastikbund und Klettbefestigungen

Größe: Universalgröße

Bestell-Nr.	€
3984231	8,09 (000)



Schutzhelm »Baumeister 80/4«

Eigenschaften:

- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Langjährig bewährter Bauschutzhelm
- Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Ökolederschweißband serienmäßig
- Zwei 16-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe

Zulassung/Norm: nach EN 397

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)

Kopfwerte: 53–61 cm



gelb



rot



blau



grün



weiß

Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	2995592	8,09
orange	2995596	8,09
rot	2995594	8,09
blau	2995593	8,09
grün	2995595	8,09
weiß	2995591	8,09

(000)

Helmlampe SH-UK 2AA eLED ET

Eigenschaften:

- Stablampe mit LED-Technologie
- Kurze Ausführung
- Batteriebetrieben



Bestell-Nr.	€
4442695	77,45

(000)



Multifunktionsadapte »MFA-DURO«

Ausführung:

- Passend zu allen SCHUBERTH-Duroplast-Helmen
- Ergänzung des BOP Energy 3000 für zusätzlichen Gehörschutz

Anwendungsbereiche: Geeignet zum Anbringen von Zubehör wie Kapselgehörschützern, Visieren und Lampen

Farbe: schwarz

	Bestell-Nr.	€
	4529824	13,17
		(000)



Helmlampe SH-UK 3AA CPO TS

Eigenschaften:

- Stablampe mit LED-Technologie
- Batteriebetrieben

	Bestell-Nr.	€
	4442696	96,84
		(000)



Helm »BOP Energy 3000«

Eigenschaften:

- Zum Einsatz bei Arbeiten im Zusammenhang mit Stromfluss oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V
- Formbeständig bei hohen Temperaturen
- Schutz vor Störlichtbögen
- Hohe Seitensteifigkeit
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezialpolsterstreifen
- Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss
- Naturlederschweißband
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie

Zulassung/Norm: EN 397, DIN EN 50365 elektrisch isolierender Helm

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -30 °C
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Elektrische Schutzeigenschaften 440 Vac

Material: Duroplast, Glasfaser-Polyester (UP-GF)

Kopfweite: 53–61 cm

Farbe: weiß

	Bestell-Nr.	€
	4597203	105,42
		(000)



Naturlederschweißband

Eigenschaften:

- Umlaufend
- Erhöhter Tragekomfort
- Einfach austauschbar

Material: Naturleder

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	4841126	3,77
		(000)

